


- 前彎曲葉片，直結傳動，噪音低，氣流值穩定
- 適用於餐廳油煙排出，廣泛用於空調送排風，機械送排風
- 風量大，靜壓值低，適合短距離抽送

規格表

型 號	風量 m ³ /min	風壓 mmaq	馬力 hp	轉速 RPM	入口 mm	備註
MSF-200A	29~23~16	11~28~38	0.5hp*單相*4極	1720	200/250	K456/ N1387T
MSF-200B	29~23~16	11~28~38	0.5hp*三相*4極	1720	200/250	K447/ N1387T
N-MSF-250A	45~38~30	2~10~18	0.5hp*單相*6極	1120	200/250	K403
MSF-250B	45~38~30	2~10~18	0.5hp*三相*6極	1120	200/250	K455
N-MSF-250C	42~30~20	17~46~56	1hp*單相*4極	1720	200/250	K381/ N1409
MSF-250D	42~30~20	17~46~56	1hp*三相*4極	1720	200/250	K426/ N1409T
MSF-H250	36~30~24	53~62~66	1hp*三相*4極	1720	200/250	teco/ N949

●出口185*215可搭配轉圓管Ø150(6")、Ø200(8")、Ø250(10")

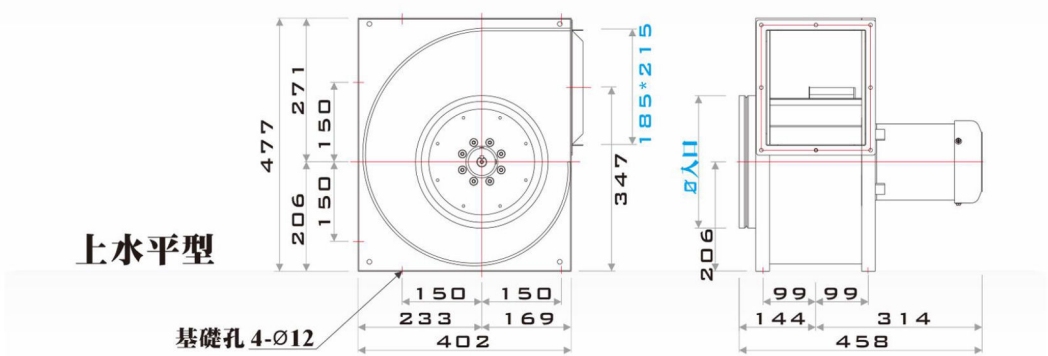

MSF-H250 1hp/4極
已取得節能標章
證書號:104310




餐廚專用

常見於餐廳、廚房使用
多翼式葉輪設計
採AMCA標準風洞測試
專用於一般餐飲油煙排出
室內外皆可使用


規格表

型 號	風量 m ³ /min	風壓 mmaq	馬力 hp	轉速 RPM	入口 mm	備註
MSF-300A	65~48~32	13~29~35	1hp*三相*6極	1120	305	teco/ N1672-12"
MSF-300B	64~48~32	16~38~43	2hp*三相*4極	1720	305	teco/ N1669-10.5"
MSF-300C	64~48~32	14~36~42	2hp*單相*4極	1720	305	K514/ N1671-10.5"





●出口250*300可搭配轉圓管Ø200(8")、Ø250(10")、Ø300(12")

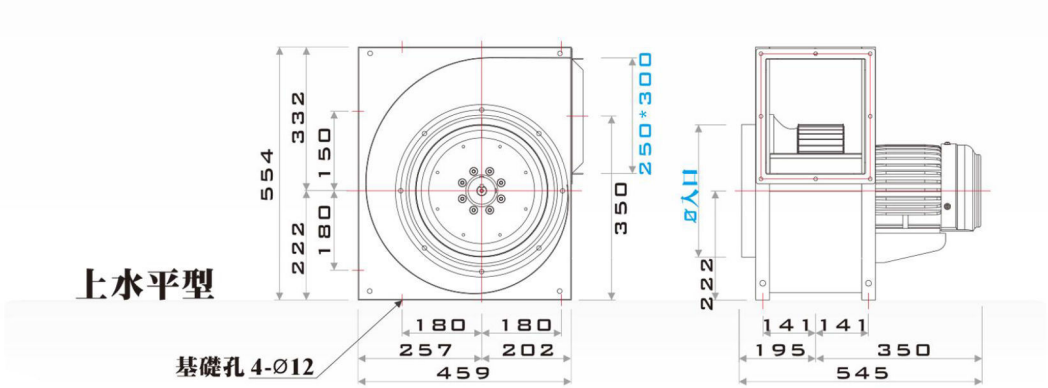


MSF_性能曲線圖

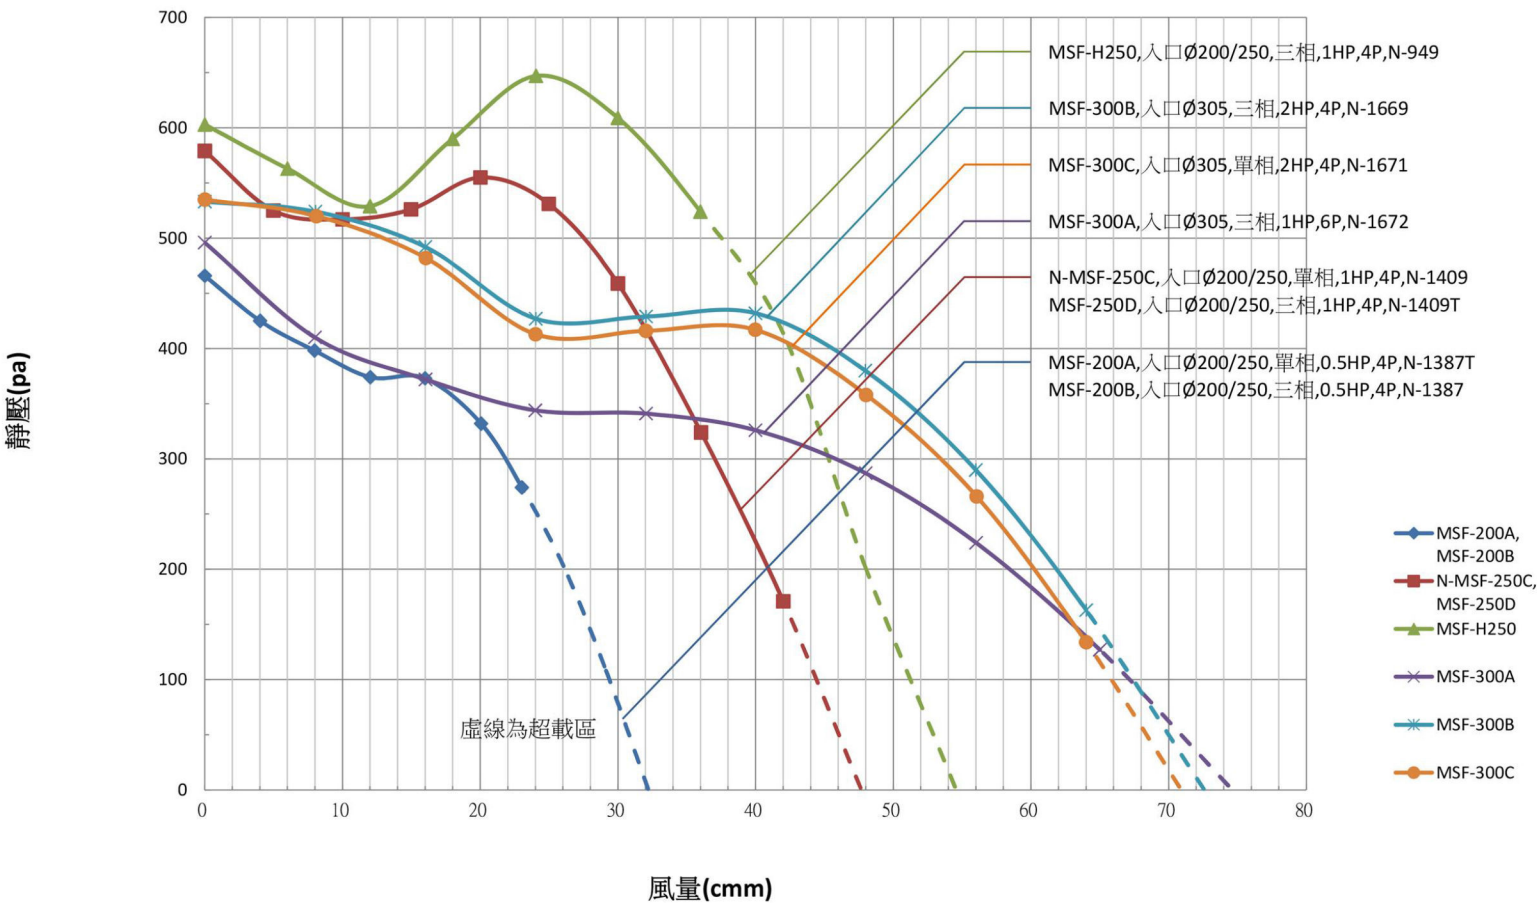

- 採用多翼葉輪設計，噪音低、運轉平順
- 風洞實驗式支持，全系列分析，確保較小馬力，更佳效果
- 直結式馬達傳動，葉輪動靜平衡校正，運轉平穩，低噪音
- 系列開發，最佳化流場設計，滿足不同行業需求
- 用於一般餐飲、攤車、料理台使用，不佔空間，容易維護保養

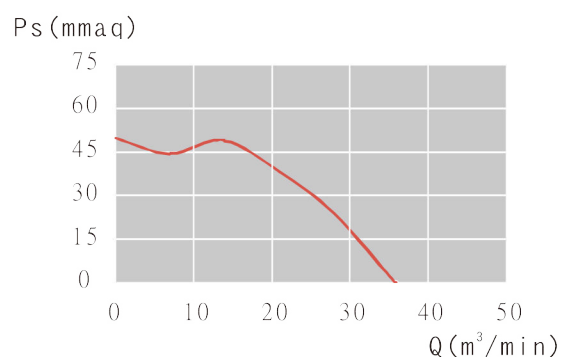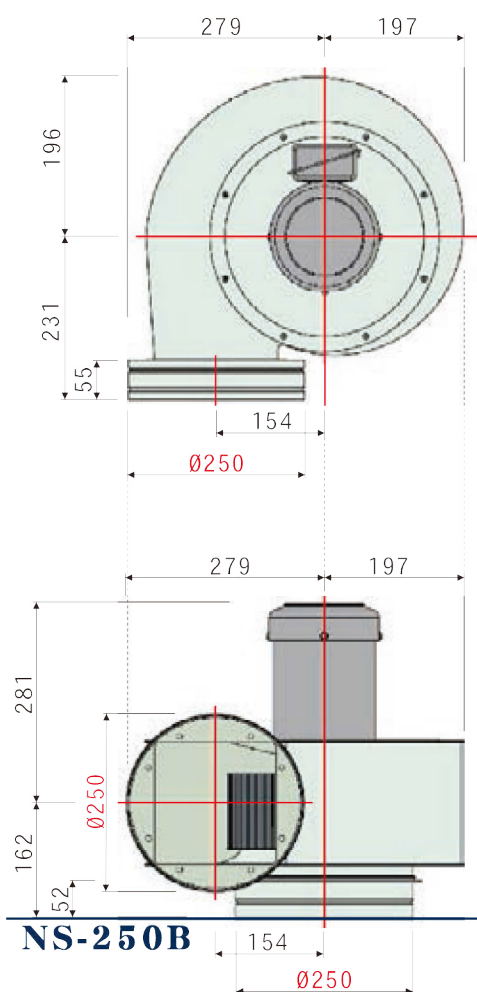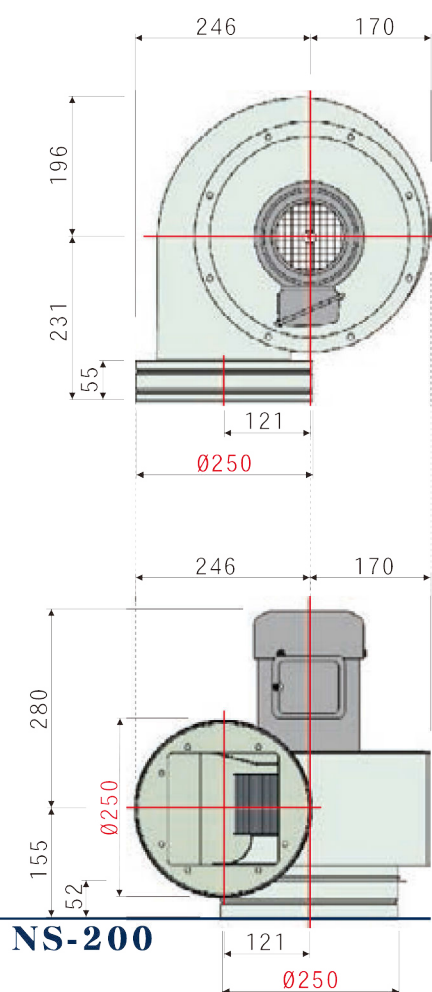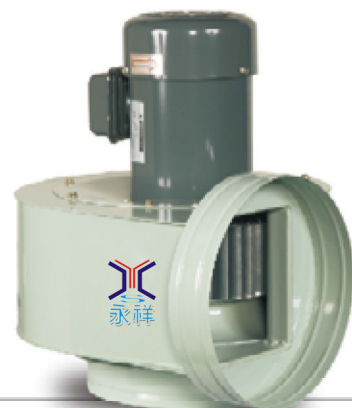

NS-200

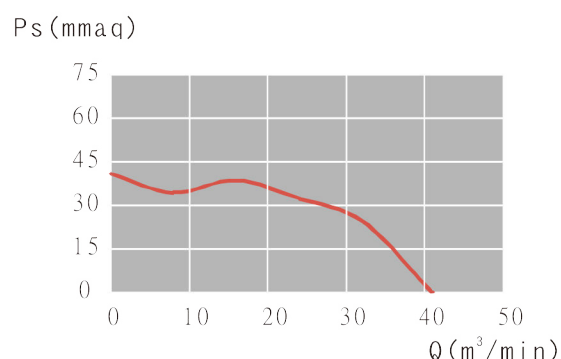



NS-250B

尺寸(毫米)
Dimension(mm)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	風量	靜壓	入口尺寸	出口尺寸	電容器	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq	INLET mm	OUTLET mm	CAPACITOR µF/Vac	SOUND LEVEL dB (A)	WEIGHT Kg	NOTE
NS-200	1/2HP	60	110/220	單	4	1788	6.8/3.4	35.7	52.1	Ø250	Ø250	25/300			374-634
NS-250B	1/2HP	60	110/220	單	6	1192	5.6/2.8	40.9	40.7	Ø250	Ø250	30/300			403-606


本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試

- 採用多翼葉輪設計，噪音低、運轉平順
- 風洞實驗式支持，全系列分析，確保較小馬力，更佳效果
- 直結式馬達傳動，葉輪動靜平衡校正，運轉平穩，低噪音
- 系列開發，最佳化流場設計，滿足不同行業需求
- 用於一般餐飲、攤車、料理台使用，不佔空間，容易維護保養

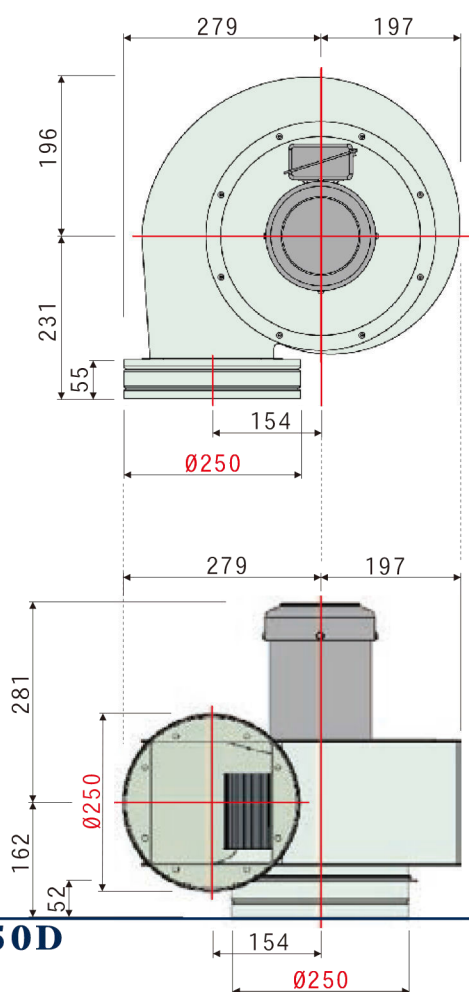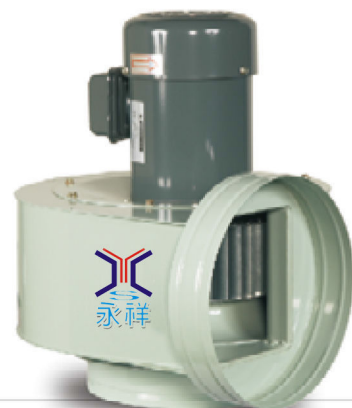

NS-250D

尺寸(毫米)
Dimension(mm)

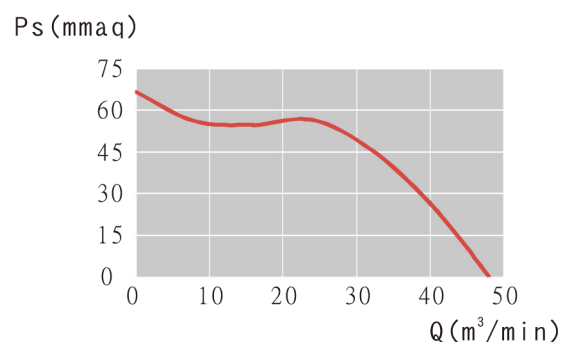


NS-250D

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	風量	靜壓	入口尺寸	出口尺寸	電容器	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq	INLET mm	OUTLET mm	CAPACITOR µF/Vac	SOUND LEVEL dB (A)	WEIGHT Kg	NOTE
NS-250D	1HP	60	110/220	單	4	1782	12/6.0	48.6	66.6	Ø250	Ø250	35/300			381-576



本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試

NS_性能曲線圖

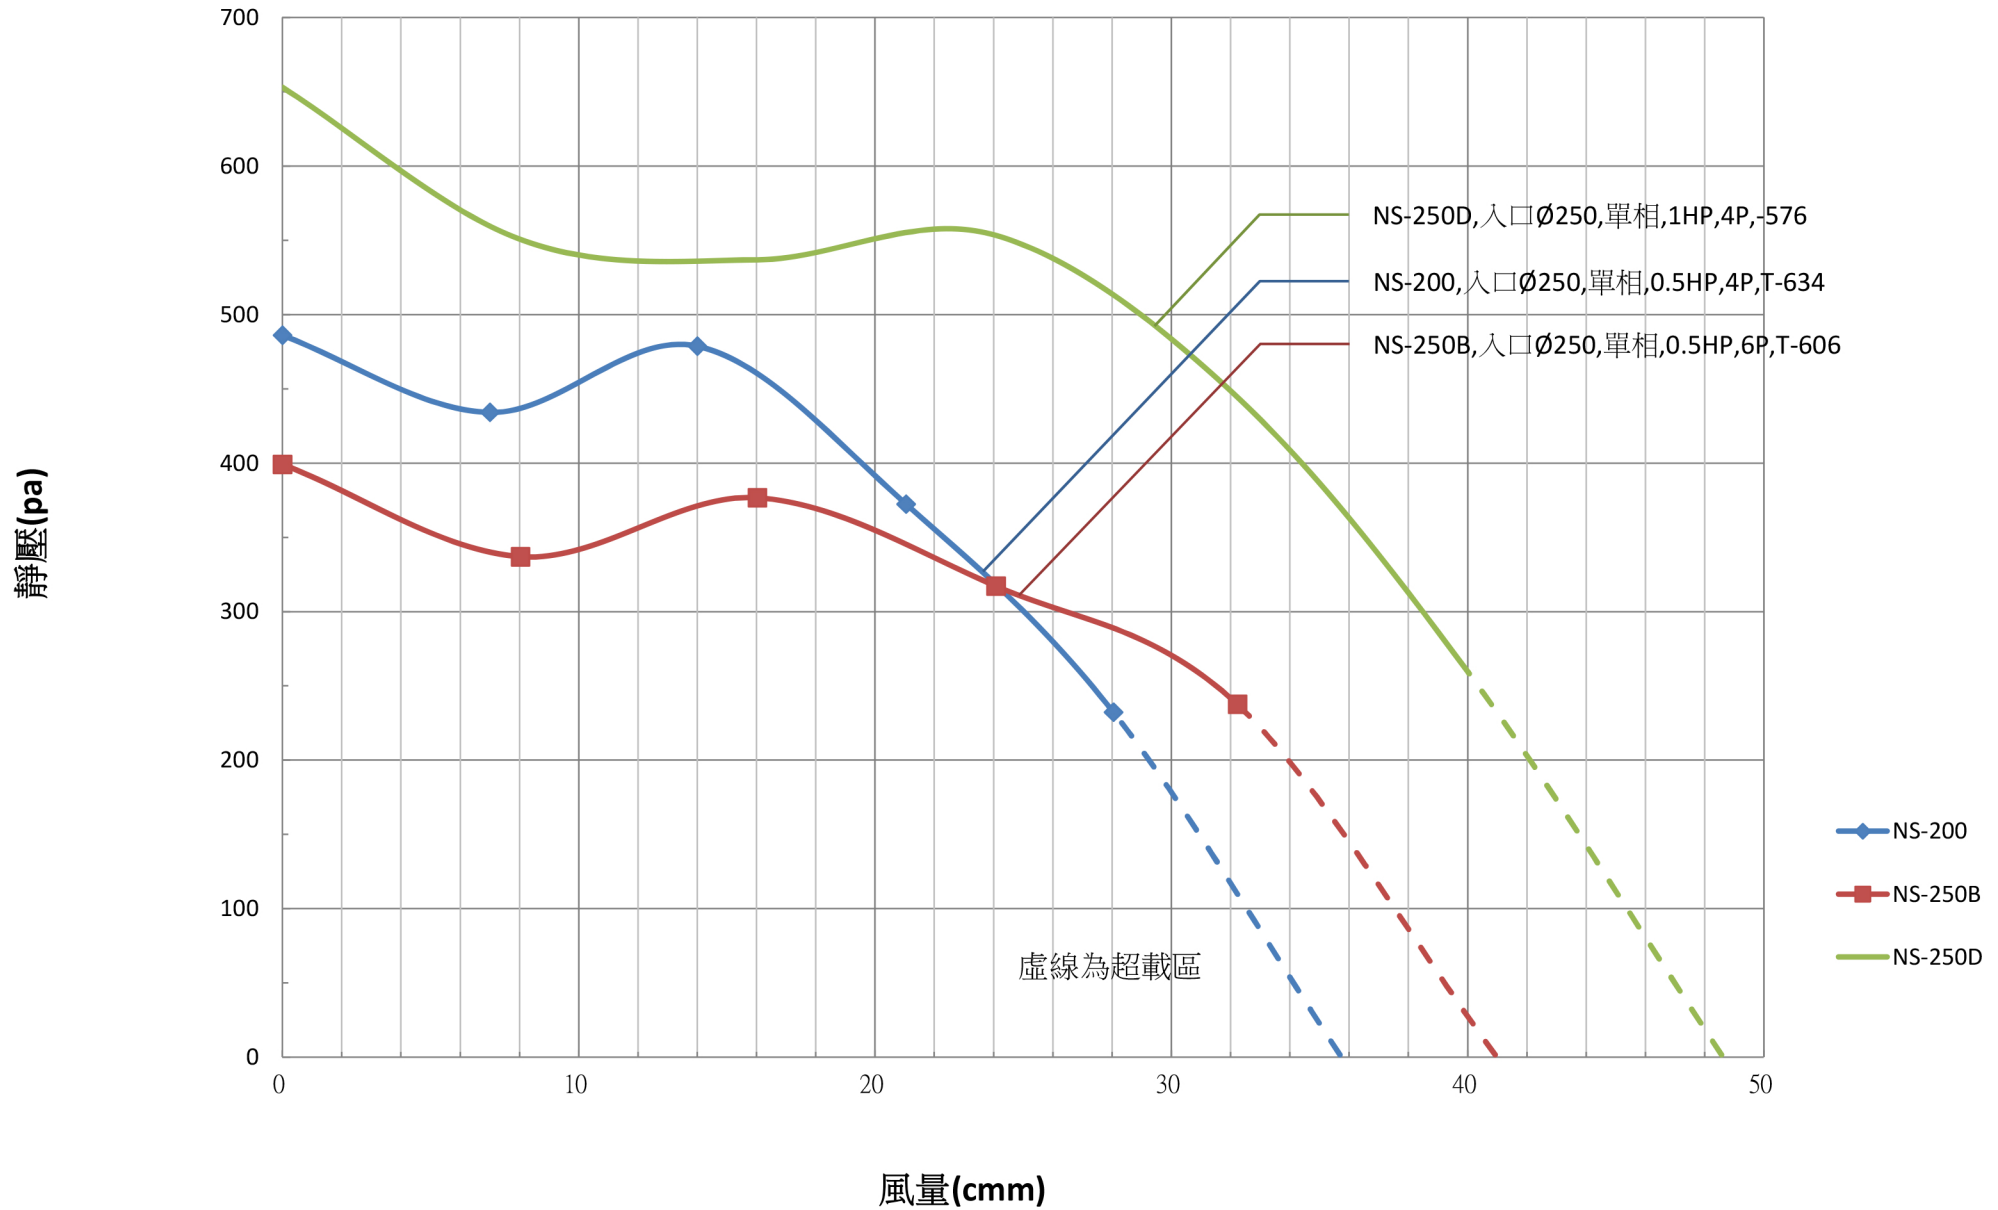


規格表

特性 型號	馬力 HP	極數 P	相數 ph	轉速 RPM	最大風量 m ³ /min	最大靜壓 mmAq	入口 尺寸 mm	出口 尺寸 mm
YSL-375	1	4	三/單	1750	44.0	84.9	Ø250	185*215

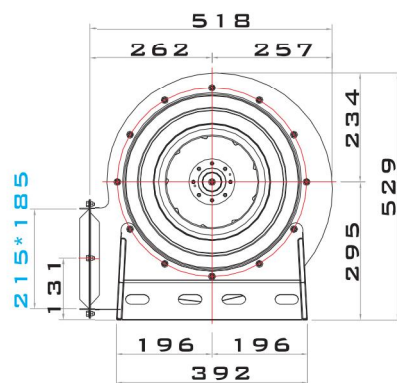

性能曲線圖

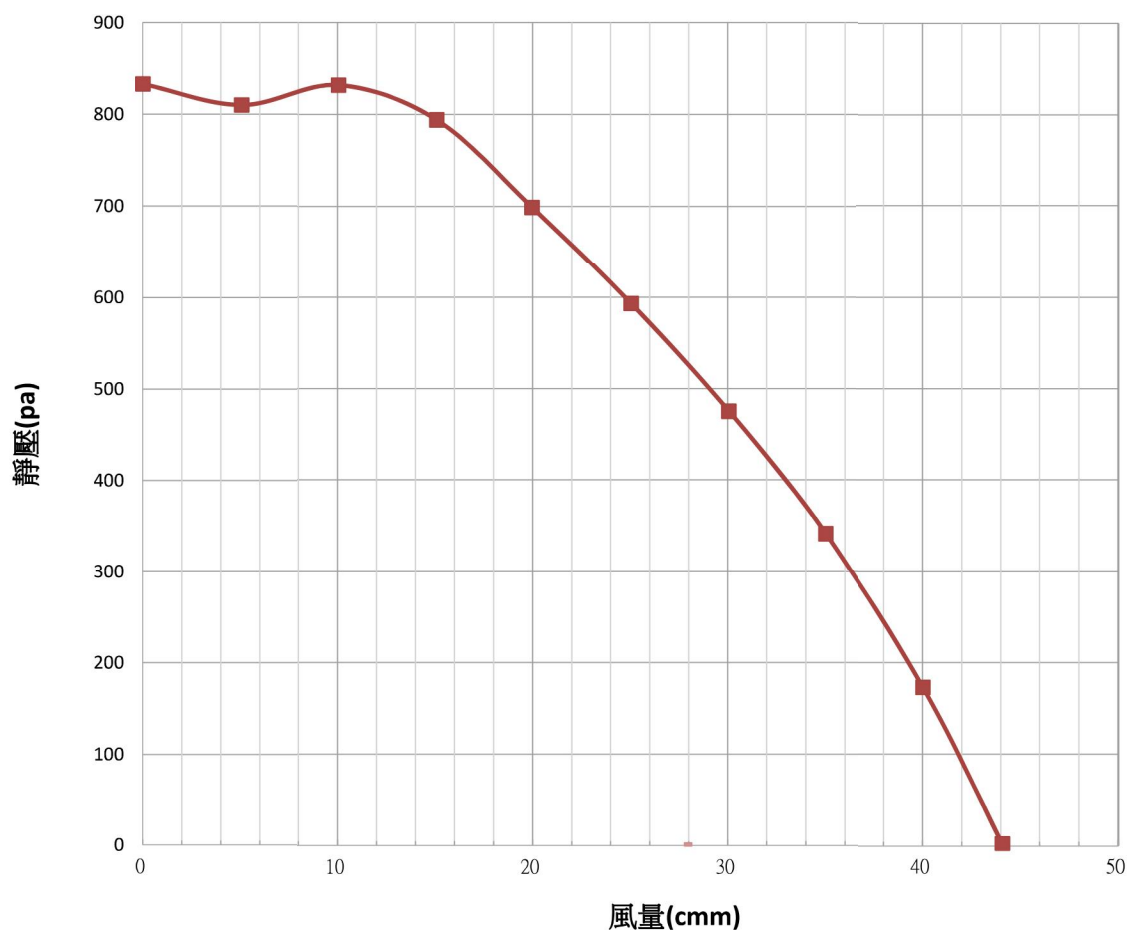

- 後傾式葉片，直結傳動，噪音低，氣流值穩定
- 適用於餐廳油煙排出，廣泛用於空調送排風，機械送排風
- 風量大，靜壓值高，適合中長距離抽送


規格表

型號	風量 m ³ /min	風壓 mmaq	馬力 hp	轉速 RPM	入口 mm	備註
K-250	20~15~5	9~29~46	0.5hp*單相*4極	1720	200/250	T648-K456
K-250A	20~15~5	9~29~46	0.5hp*三相*4極	1720	200/250	T648-K447

- 出口185*215可搭配轉圓管Ø150(6")、Ø200(8")、Ø250(10")



上水平型

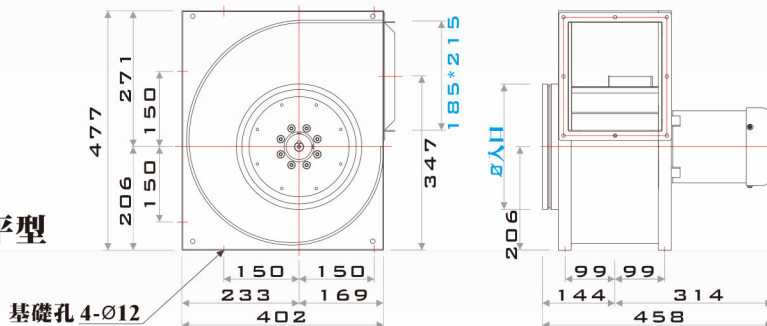


規格表

型號	風量 m ³ /min	風壓 mmaq	馬力 hp	轉速 RPM	入口 mm	備註
K-300	65~55~36	3~18~40	1hp*單相*4極	1720	305	K449
K-300A	65~55~36	3~18~40	1hp*三相*4極	1720	305	K426
K-300D	52~48~28	3~12~25	0.5hp*單相*6極	1120	305	K403
K-300E	52~48~28	3~12~25	0.5hp*三相*6極	1120	305	K455

- 出口250*300可搭配轉圓管Ø200(8")、Ø250(10")、Ø300(12")

上水平型

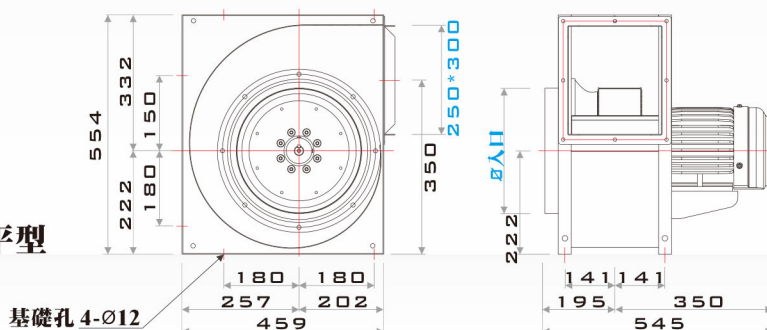

- 以上性能額定值不含出、入口附屬物(配件)的影響
- 本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試，使用東元標準馬達



餐廚專用

常見於餐廳、廚房使用
多翼式葉輪設計
採AMCA標準風洞測試
專用於一般餐飲油煙排出
室內外皆可使用


D.快速索引

機型	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉數	額定電流	最大風量		最大靜壓		入口尺寸	出口尺寸
Type	Output Power	Frequency	Voltage	Phase	Poles	R. P. M.	Rating Current	Max Air Volume		Max Static Pressure		INLET	OUTLET
	HP	HZ	V	Ø	P	RPM	A	CMM	CFM	MMAQ	Pa	MM	MM
LD-400	1HP	60HZ	220	三	4	1779	3.1	70.1	2476	90.0	883	Ø300	300*250
LD-450	2HP	60HZ	220	三	4	1788	5.58	97.0	3426	128.0	1256	Ø300	300*250
LD-470	2HP	60HZ	220	三	4	1778	5.58	124.6	4400	109.0	1069	Ø400	400*300
LD-500	2HP	60HZ	220	三	4	1786	5.58	101.4	3581	150.8	1479	Ø381	300*250
LD-520	3HP	60HZ	220	三	4	1789	8.18	144.0	5086	156.0	1531	Ø400	400*300
LD-550	3HP	60HZ	220	三	4	1788	8.18	136.1	4807	166.2	1631	Ø381	350*250
LN-306	3HP	60HZ	220	三	4	1785	8.18	178.0	6287	110.9	1088	Ø458	500*350
LN-506	5HP	60HZ	220	三	4	1787	13.5	235.6	8321	151.5	1486	Ø458	500*350
LN-706	7.5HP	60HZ	220	三	4	1765	19.4	305.7	10806	174.0	1707	Ø565	600*380
LN-1006	10HP	60HZ	380	三	4	1771	14.6	356.7	12609	209.6	2056	Ø660	420*680
LN-506H	5HP	60HZ	220	三	4	1789	13.5	129.1	4561	267.7	2623	Ø305	300*250
LN-706H	7.5HP	60HZ	220	三	4	1791	19.8	211.3	7466	308.8	3026	Ø350	335*285

- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵不致影響效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計、流場平順穩定，噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於餐飲油煙經靜電、水洗設備之抽送
- 廣泛運用於實驗櫃排氣及過濾設備
- 泛用於各式機械製程送排風




外觀示意圖
series-image

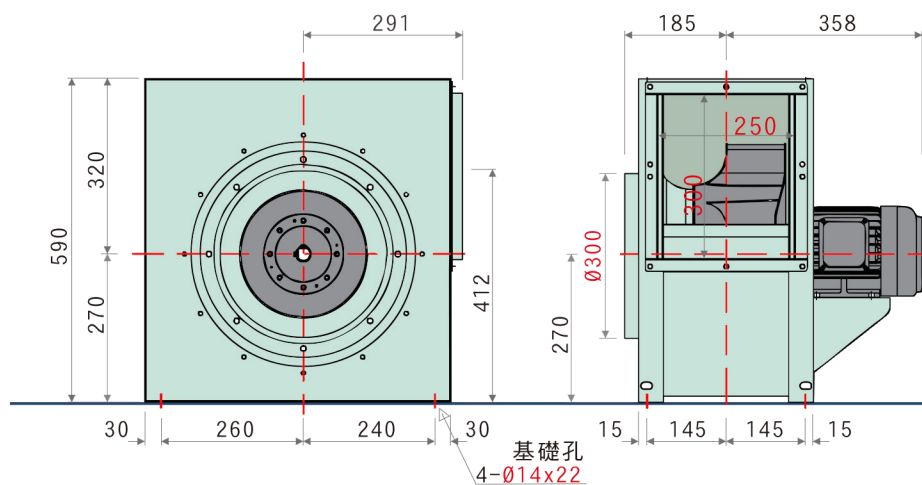


尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

Ps (mmaq)

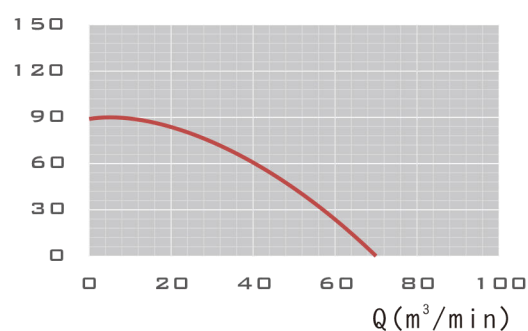


LD-400

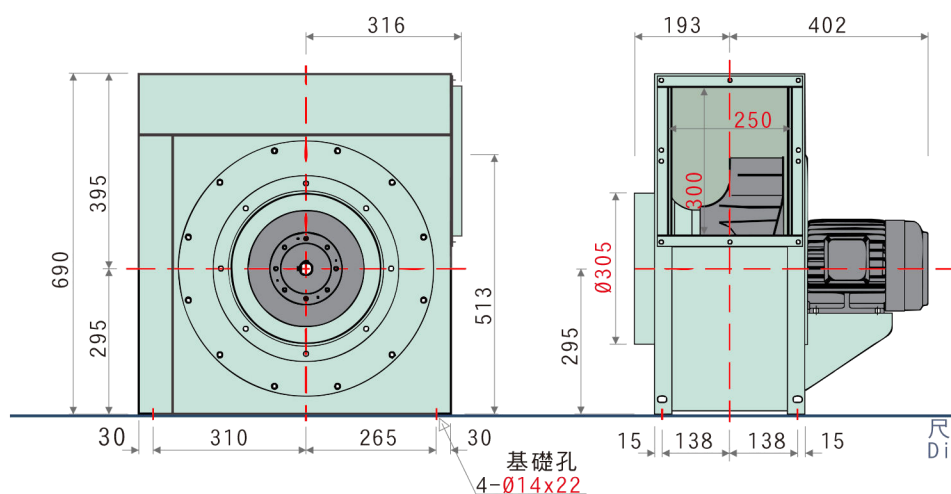

尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

Ps (mmaq)

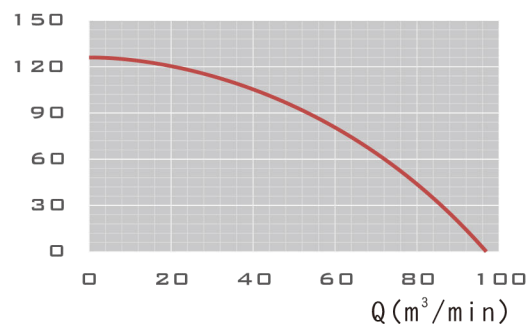

LD-450

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIRVOLUME m³/min ft³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	INLET mm	OUTLET mm	WEIGHT Kg	NOTE
LD-400	1HP	60	220	三	4	1779	3.1	70.1 2476	90.0 883	Ø300	300*250	47	N-1725
LD-450	2HP	60	220	三	4	1788	5.58	97.0 3426	128.0 1256	Ø305	300*250	71	N-1765

本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試
使用東元三相標準馬達/單相採特殊設計馬達

本產品可搭配單相220V馬達使用

永祥機電實業有限公司 (<http://www.yung-hsiang.com.tw>)

地址：401 台中市東區建成路636號

電話：04 - 22833781 / 22833196 傳真：04 - 22802585

中興電業行


地址：401 台中市東區建成路500號E701

電話：04 - 22237710


- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵不致影響效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計、流場平順穩定，噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於餐飲油煙經靜電、水洗設備之抽送
- 廣泛運用於實驗櫃排氣及過濾設備
- 泛用於各式機械製程送排風



外觀示意圖
series image

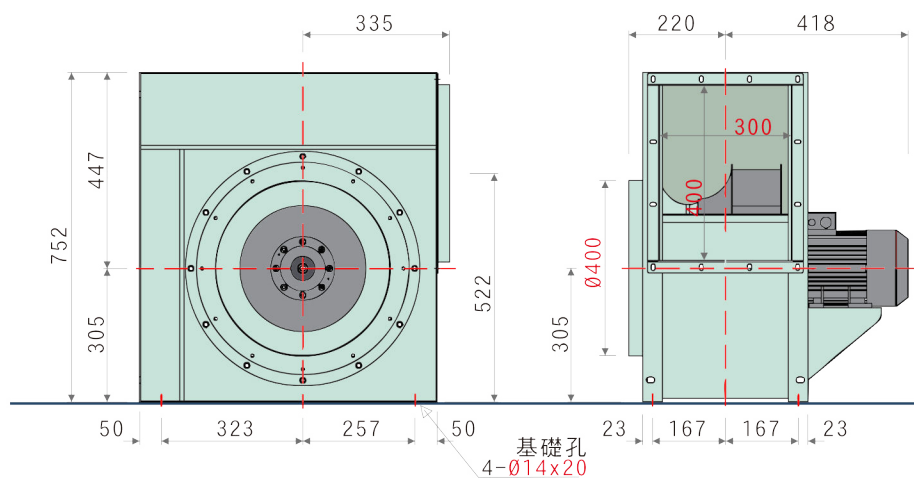


Ps (mmaq)

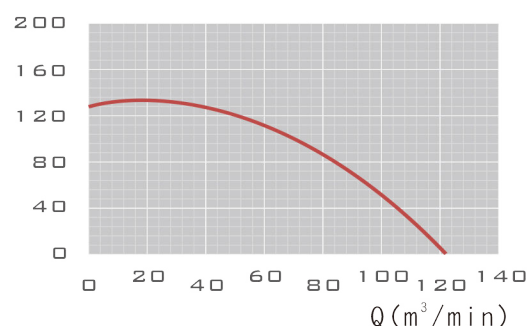


尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

LD-470

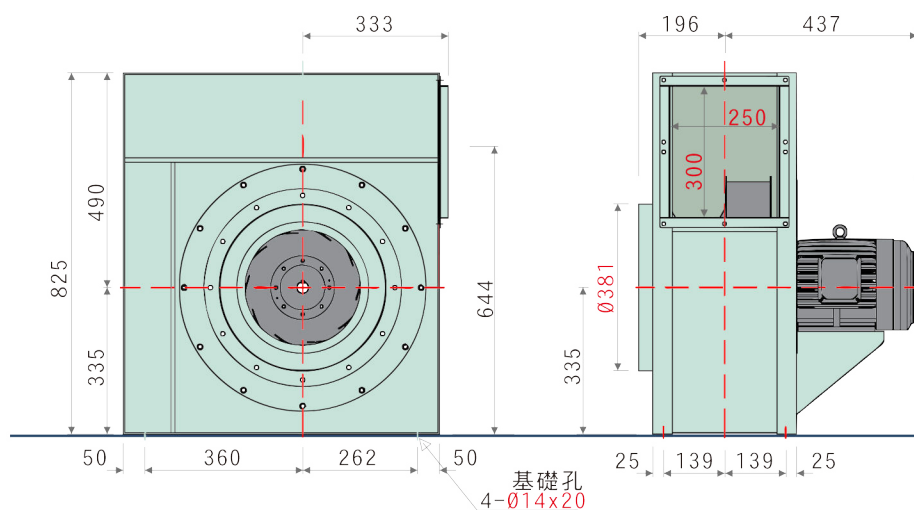

Ps (mmaq)

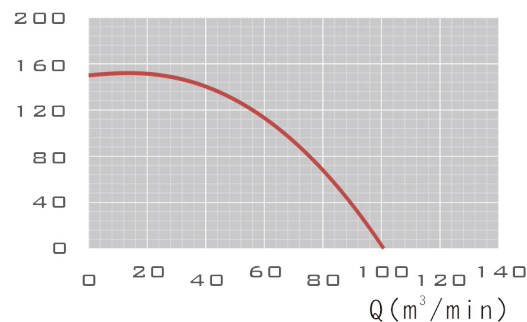

尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

LD-500

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min ft³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	INLET mm	OUTLET mm	WEIGHT Kg	NOTE
LD-470	2HP	60	220	三	4	1778	5.58	124.6 4400	109.0 1069	Ø400	300*400	85	N-1726
LD-500	2HP	60	220	三	4	1786	5.58	101.4 3581	150.8 1479	Ø381	250*300	96	N-1811


本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試
使用東元三相標準馬達/單相採特殊設計馬達

本產品可搭配單相220V馬達使用


- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵不致影響效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計、流場平順穩定，噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於餐飲油煙經靜電、水洗設備之抽送
- 廣泛運用於實驗櫃排氣及過濾設備
- 泛用於各式機械製程送排風



外觀示意圖
series image

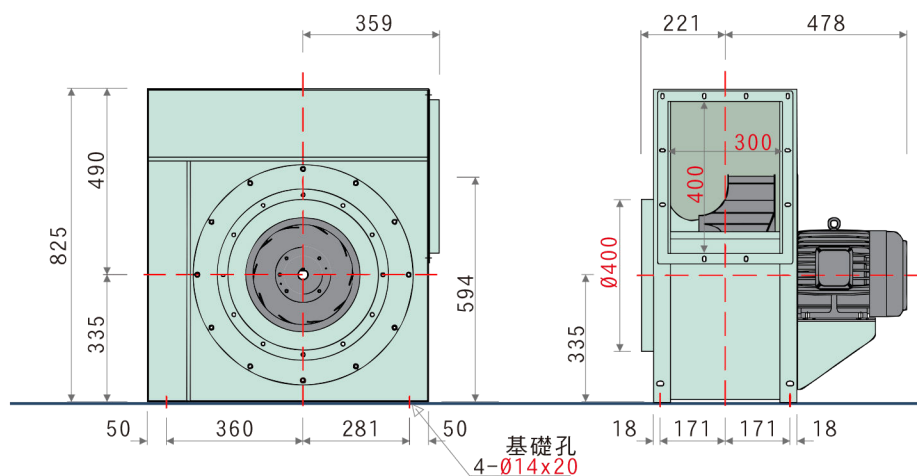


Ps (mmaq)

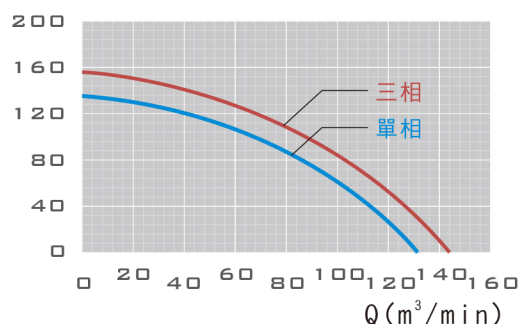


尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

LD-520

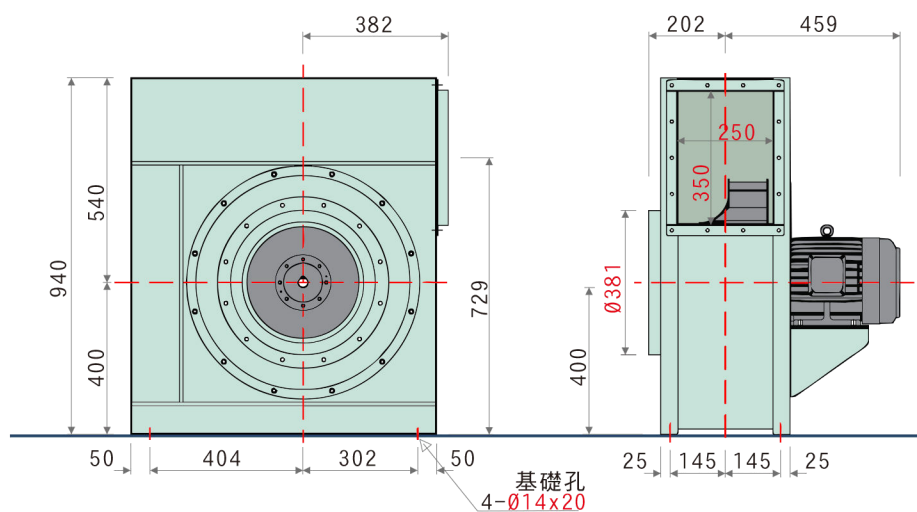

Ps (mmaq)

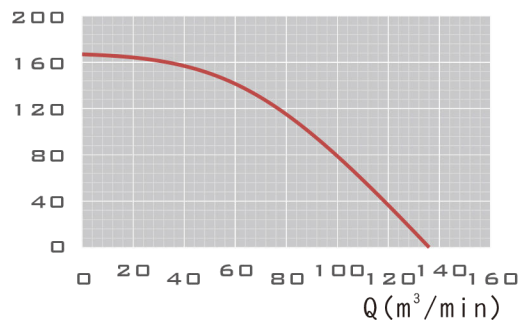

尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

LD-550


特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min ft³/min	MAX STATIC PRESSURE mmaq Pa	INLET mm	OUTLET mm	WEIGHT Kg	NOTE
LD-520	3HP	60	220	三	4	1789	8.18	144.0 5086	156.0 1531	Ø400	300*400	112	N-1813
LD-520	3HP	60	220	單	4	1775	13.5	135.0 4768	131.0 1286	Ø400	300*400	128	N-1878 lm-474
LD-550	3HP	60	220	三	4	1788	8.18	136.1 4807	166.2 1631	Ø381	250*350	125	N-1812

本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試
使用東元三相標準馬達


- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵不致影響效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計、流場平順穩定，噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於餐飲油煙經靜電、水洗設備之抽送
- 廣泛運用於實驗櫃排氣及過濾設備
- 泛用於各式機械製程送排風




外觀示意圖
series image

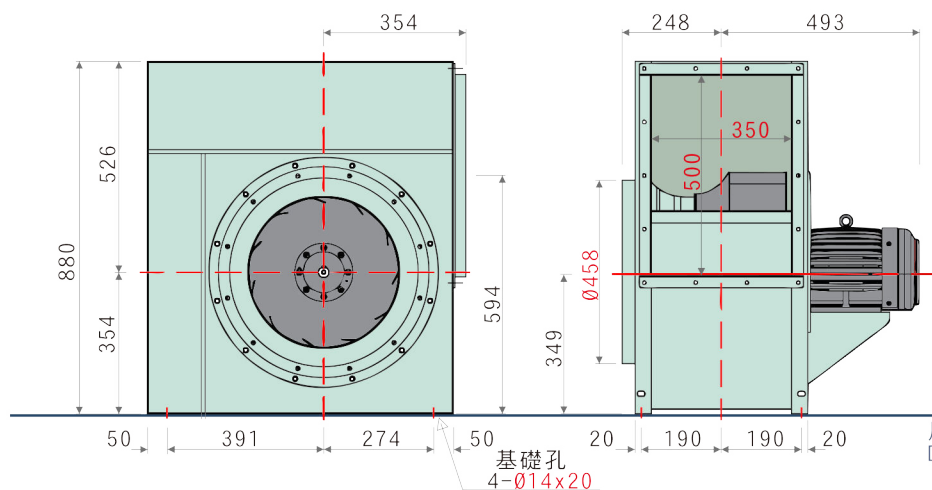


Ps (mmaq)

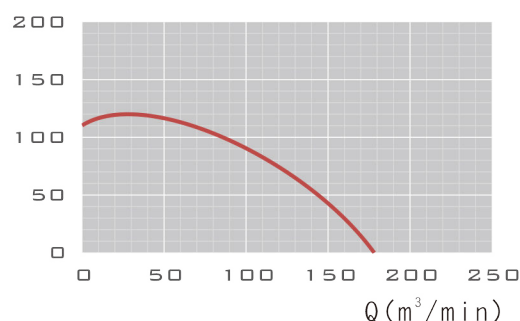

LN-306

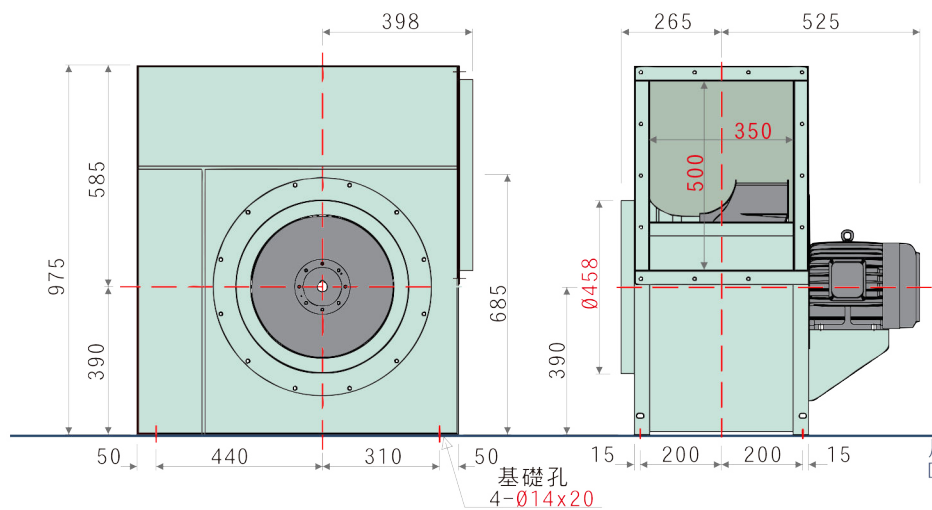

Ps (mmaq)

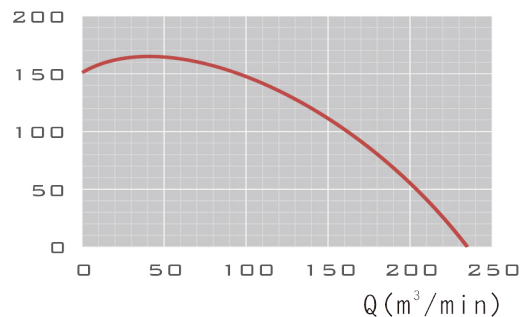

LN-506


特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m ³ /min ft ³ /min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	INLET mm	OUTLET mm	WEIGHT Kg	NOTE
LN-306	3HP	60	220	三	4	1785	8.18	178.0 6287	110.9 1088	Ø458	350*500	122	N-1899
LN-506	5HP	60	220	三	4	1787	13.5	235.6 8321	151.5 1486	Ø458	350*500	142	N-1811

本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試
使用東元三相標準馬達


- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵不致影響效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計、流場平順穩定，噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於餐飲油煙經靜電、水洗設備之抽送
- 廣泛運用於實驗櫃排氣及過濾設備
- 泛用於各式機械製程送排風




外觀示意圖
series image

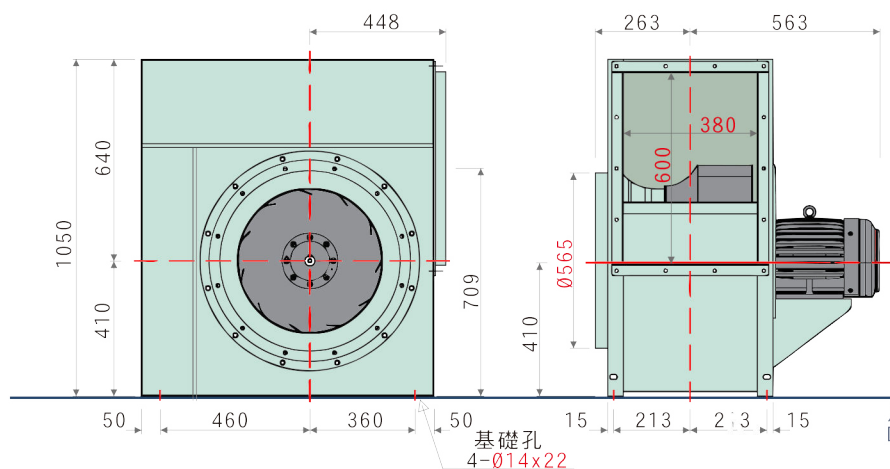


Ps (mmaq)

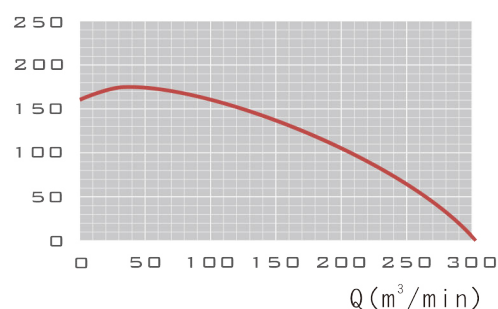

LN-706

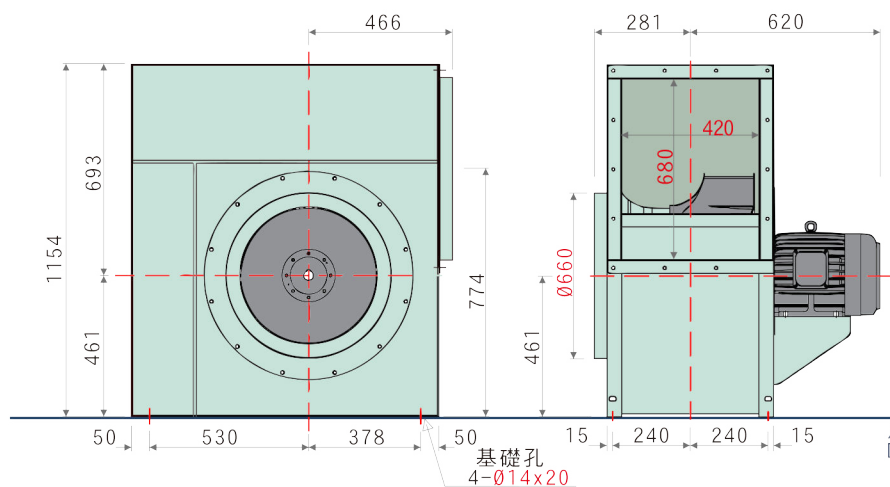

Ps (mmaq)

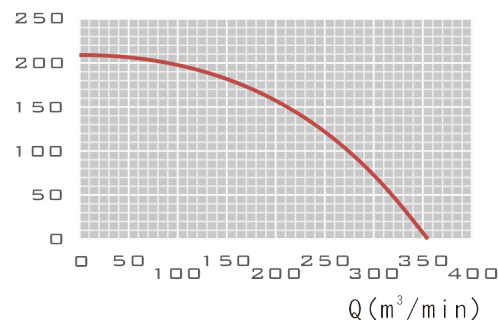


LN-1006


特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m ³ /min ft ³ /min	MAX STATIC PRESSURE mmaq Pa	INLET mm	OUTLET mm	WEIGHT Kg	NOTE
LN-706	7.5HP	60	220	三	4	1765	19.4	305.7 10806	174.0 1707	Ø565	380*600	約160	N-1502
LN-1006	10HP	60	380	三	4	1771	14.6	356.7 12609	209.6 2056	Ø660	420*680	約250	N-1507

本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試
使用東元三相標準馬達

- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵不致影響效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計、流場平順穩定，噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 專用於餐飲油煙經靜電、水洗設備之抽送
- 廣泛運用於實驗櫃排氣及過濾設備
- 泛用於各式機械製程送排風，706H亦專用集塵機後段抽引

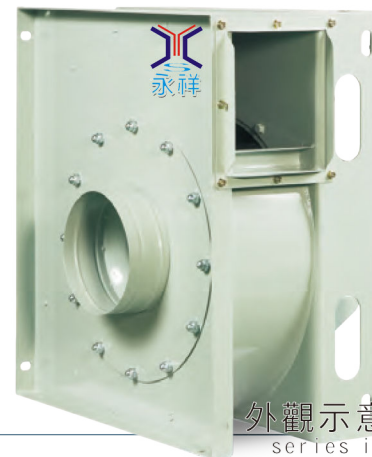


外觀示意圖
series image

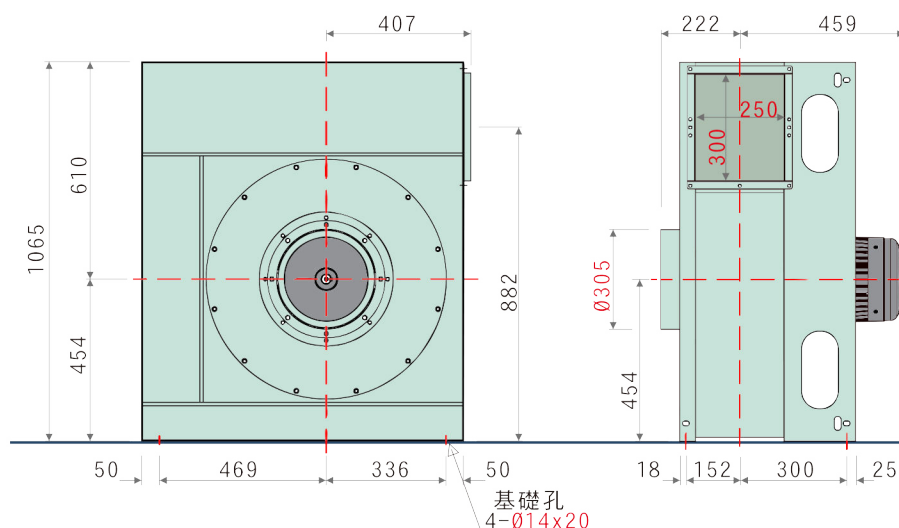


尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

Ps (mmaq)

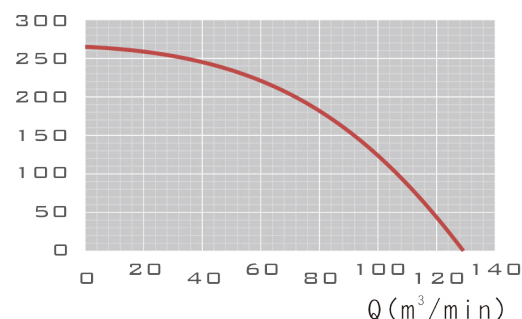


LN-506H

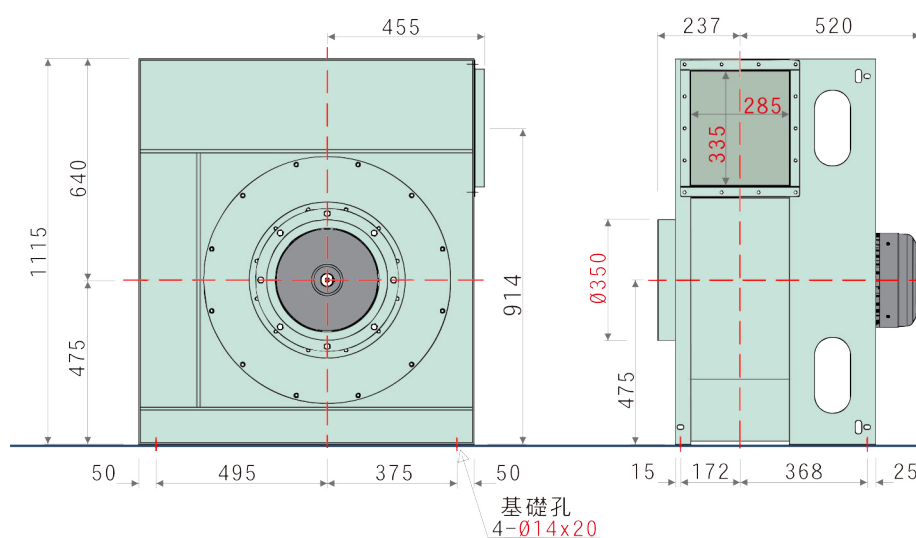

尺寸(毫米)
Dimensions (mm)

Ps (mmaq)

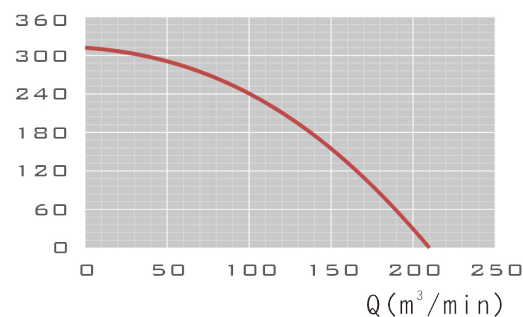

LN-706H

特性	馬力 OUTPUT POWER HP	頻率 FREQUENCY Hz	電壓 VOLTAGE V	相數 PHASE Ø	極數 POLES P	轉速 SPEED RPM	電流 CURRENT A	最大風量 MAX AIR VOLUME m³/min ft³/min	最大靜壓 MAX STATIC PRESSURE mmaq Pa	入口 尺寸 INLET mm	出口 尺寸 OUTLET mm	重量 WEIGHT Kg	備註 NOTE
型號													
LN-506H	5HP	60	220	三	4	1789	13.5	129.1 4561	267.7 2623	Ø305	250*300	150	TEST-813
LN-706H	7.5HP	60	220	三	4	1791	19.8	211.3 7466	308.8 3026	Ø350	285*335	244	TEST-812

本性能根據AMCA210 FIG. 15標準測試
使用東元三相標準馬達