




JAF-BA12-1-180-66




JAF-BA12-3-180-66

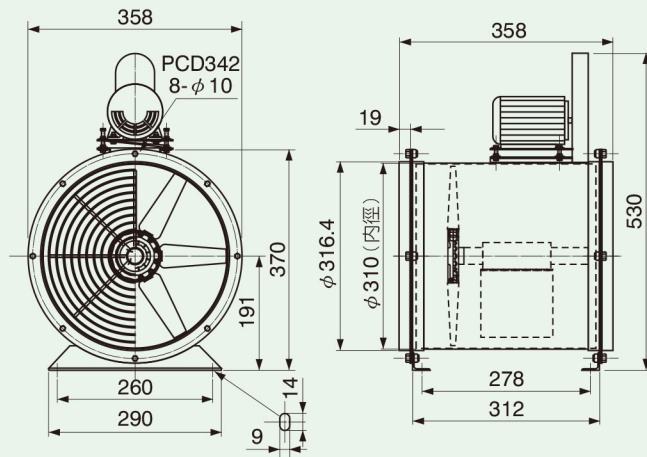

型號 Model	規格 Spec.	電壓 Voltage V	頻率 Frequency Hz	相數 Phase ϕ	出力 Output Power W	極數 Poles P	電流 Current A	轉速 Speed RPM	風量 Max Air Flow CMM	靜壓 Max Pressure mmAq	噪音 Noise dB(A)	淨重 Net Weight Kg
JAF-BA12-1-180-66	110	220	60	1	180	4	5.4	1730	29.4	16	68.5	26.0
	220						2.7					
JAF-BA12-3-180-66	220	380	50	3	180	4	1.33	1375	24.5	12	63.8	27.0
			60				1.12	1655	28.6	16	66.1	
	380	60	50	3	180	4	0.77	1375	24.5	12	63.8	27.0
			60				0.65	1655	28.6	16	66.1	

JAF-BA16-1-370-66


JAF-BA16-3-370-66

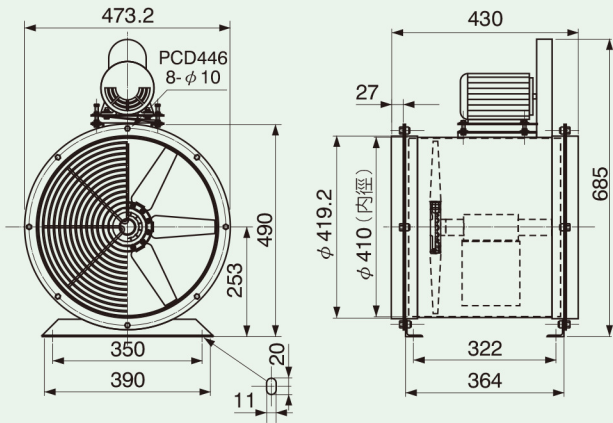

規格 Spec. Model	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase ϕ	出力 Output Power W	極 數 Poles P	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Max Air Flow CMM	靜 壓 Max Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Net Weight Kg
JAF-BA16-1-370-66	110	60	1	370	4	7.90	1740	63.3	26	75.8	41
	220					3.95					
JAF-BA16-3-370-66	220	50	3	370	4	2.24	1405	57	18	70.4	42
		60				1.88	1685	66	26	74.9	
	380	50	3	370	4	1.30	1405	57	18	70.4	42
		60				1.09	1685	66	26	74.9	

JAF-BA18-1-370-66




JAF-BA18-3-370-66

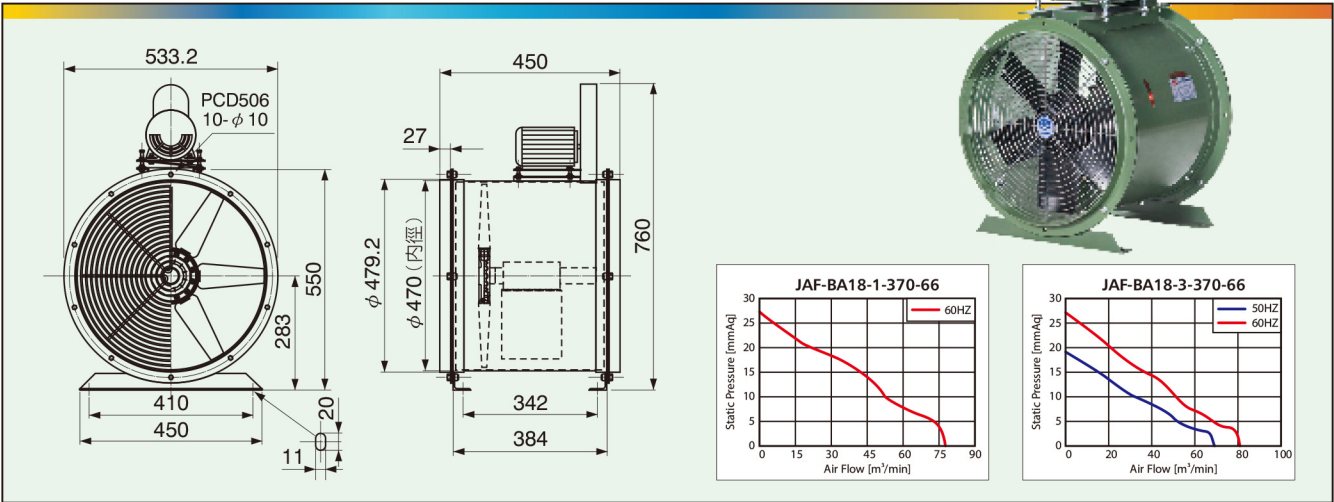

規格 Spec. Model	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	出力 Output Power W	極 數 Poles P	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Max Air Flow CMM	靜 壓 Max Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Net Weight Kg
JAF-BA18-1-370-66	110	60	1	370	4	7.90	1740	78.2	27	78.8	42
	220					3.95					
JAF-BA18-3-370-66	220	50	3	370	4	2.24	1405	69.6	19	74.8	43
		60				1.88	1685	81.1	27	78.8	
	380	50	3	370	4	1.30	1405	69.6	19	74.8	43
		60				1.09	1685	81.1	27	78.8	


JAF-BA20-1-1-66

JAF-BA20-3-1-66

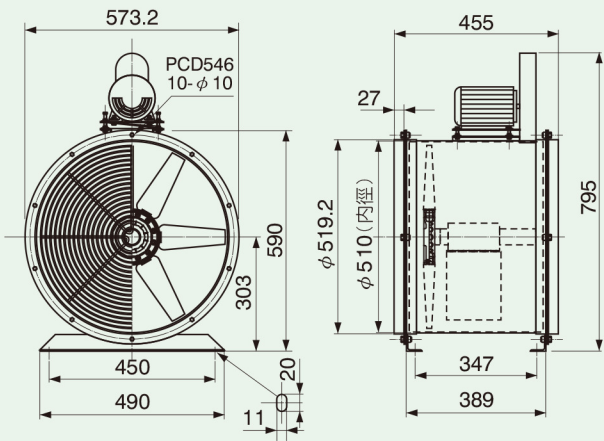

型號 Model	規格 Spec.	電壓 Voltage V	頻率 Frequency Hz	相數 Phase φ	出力 Output Power HP	極數 Poles P	電流 Current A	轉速 Speed RPM	風量 Max Air Flow CMM	靜壓 Max Pressure mmAq	噪音 Noise dB(A)	淨重 Net Weight Kg
JAF-BA20-1-1-66		110	60	1	1	4	11.0	1750	115	42	82.1	58
		220					5.50					
JAF-BA20-3-1-66		220	50	3	1	4	3.44	1430	98.5	30	77.1	53
			60				3.14	1720	116	42	81.9	
		380	50	3	1	4	1.99	1430	98.5	30	77.1	53
			60				1.82	1720	116	42	81.9	




JAF-BA24-3-2-66

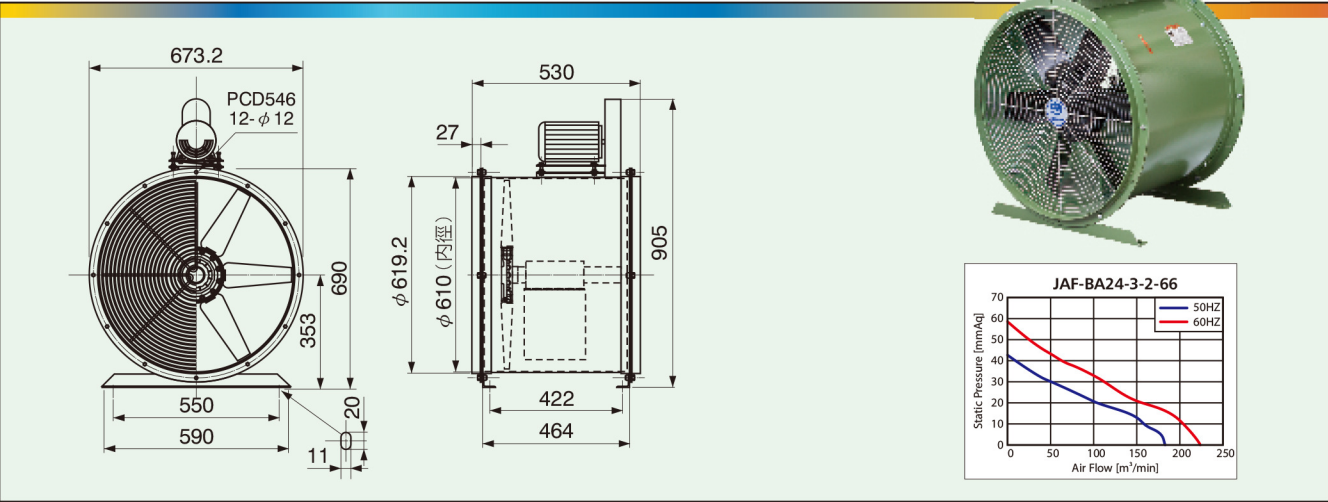

型號 Model	規格 Spec.	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	出力 Output Power HP	極 數 Poles P	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Max Air Flow CMM	靜 壓 Max Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Net Weight Kg
JAF-BA24-3-2-66	220	220	50	3	2	4	6.27	1425	183.5	42	82.3	78.5
			60				5.58	1710	217.0	58	86.5	
	380	380	50	3	2	4	3.63	1425	183.5	42	82.3	78.5
			60				3.23	1710	217.0	58	86.5	




JAF-BA30-3-3-59

JAF-BA30-3-3-66


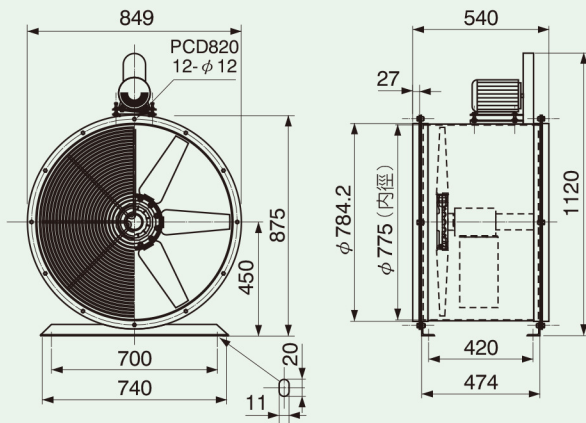


規格 Spec. Model	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	出力 Output Power HP	極 數 Poles P	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Max Air Flow CMM	靜 壓 Max Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Net Weight Kg
JAF-BA30-3-3-59	220	50	3	3	4	8.96	1445	294	55	89.9	107.5
	380					5.19					
JAF-BA30-3-3-66	220	50	3	3	4	8.96	1445	265	42	87	105.0
		60				8.18	1745	310	62	92	
	380	50	3	3	4	5.19	1445	265	42	87	105.0
		60				4.74	1745	310	62	92	

JAF-BA30-3-5-59
JAF-BA30-3-5-66

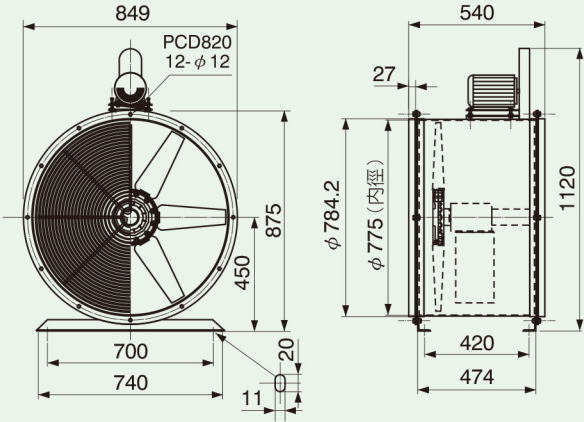




型號 Model	規格 Spec.	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	出力 Output Power HP	極 數 Poles P	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Max Air Flow CMM	靜 壓 Max Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Net Weight Kg
JAF-BA30-3-5-59		220	50	3	5	4	14.6	1440	385	55	91.5	118
		380					8.45					
JAF-BA30-3-5-66		220	50	3	5	4	14.6	1440	343	47	89.0	115
			60				13.5	1740	413	63	93.9	
		380	50	3	5	4	8.45	1440	343	47	89.0	115
			60				7.82	1740	413	63	93.9	

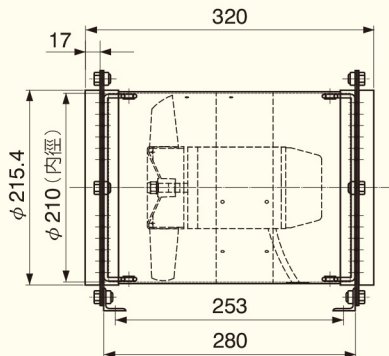

型號 Model	規格 Spec.	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase ϕ	出力 Output Power W	極 數 Poles P	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Max Air Flow CMM	靜 壓 Max Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Net Weight Kg
JAF-DA8-1-150-67		115	60	1	150	2	1.4	3480	24	37	74.0	9.0
	230		50	1	150	2	0.8	2940	20	27	68.5	9.0
			60					0.7	3480	24	37	

JAF-DA12-1-180-66




JAF-DA12-1-550-66

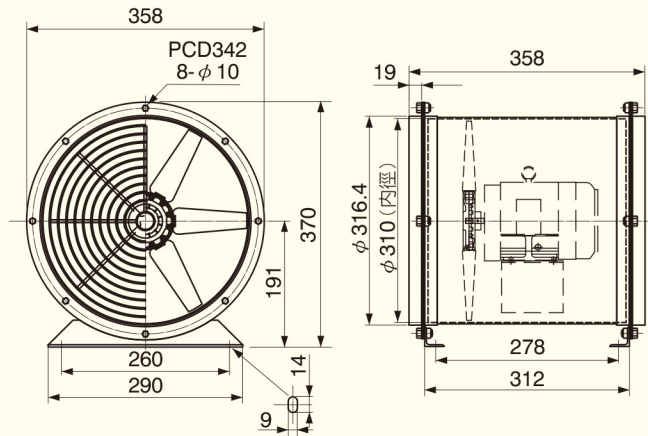

型號 Model	規格 Spec.	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	出力 Output Power W	極 數 Poles P	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Max Air Flow CMM	靜 壓 Max Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Net Weight Kg
JAF-DA12-1-180-66		110	60	1	180	4	5.4	1730	39	18	63.6	18.0
		220					2.7					
JAF-DA12-1-550-66		115	60	1	550	2	5.2	3400	68	65	81.0	19.0
		230	50	1	550	2	2.7	2900	58	50	77.0	19.0
			60				2.6	3400	68	65	81.0	

JAF-DA16-1-370-66




JAF-DA16-3-370-66

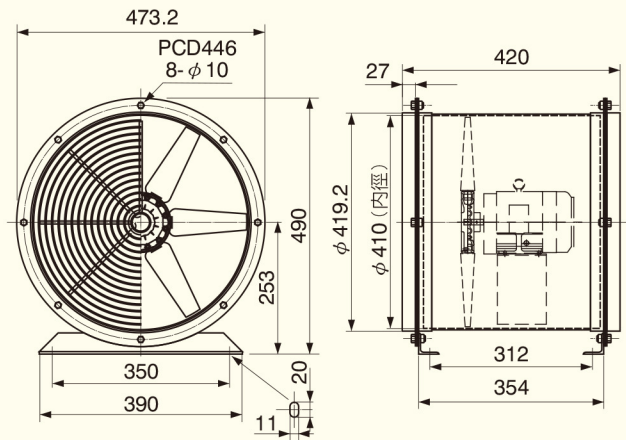

型號 Model	規格 Spec.	電壓 Voltage V	頻率 Frequency Hz	相數 Phase ϕ	出力 Output Power W	極數 Poles P	電流 Current A	轉速 Speed RPM	風量 Max Air Flow CMM	靜壓 Max Pressure mmAq	噪音 Noise dB(A)	淨重 Net Weight Kg
JAF-DA16-1-370-66		110	60	1	370	4	7.90	1740	92	32	74.5	29.0
		220					3.95					
JAF-DA16-3-370-66		220	50	3	370	4	2.24	1405	78	20	70.0	30.0
			60				1.88	1685	91	30	75.0	
		380	50	3	370	4	1.30	1405	78	20	70.0	30.0
			60				1.09	1685	91	30	75.0	




JAF-DA18-1-370-66

JAF-DA18-3-370-66

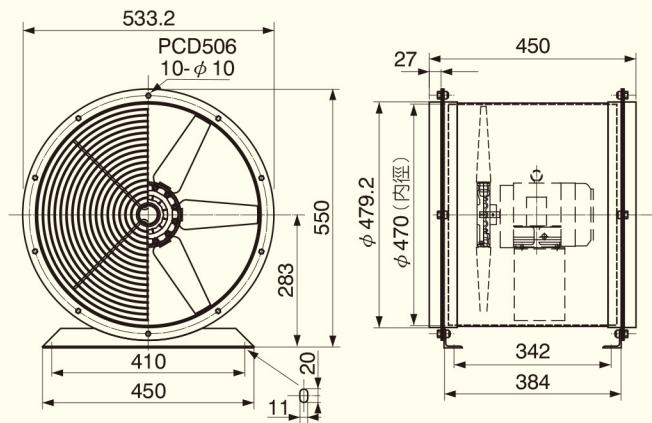

規格 Spec. 型號 Model	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	出力 Output Power W	極 數 Poles P	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Max Air Flow CMM	靜 壓 Max Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Net Weight Kg
JAF-DA18-1-370-66	110	60	1	370	4	7.90	1740	107	34	78.6	30.0
	220					3.95					
JAF-DA18-3-370-66	220	50	3	370	4	2.24	1405	89	24	74.3	31.0
		60				1.88	1685	104	34	78.6	
	380	50	3	370	4	1.30	1405	89	24	74.3	31.0
		60				1.09	1685	104	34	78.6	




JAF-DA20-3-370-66

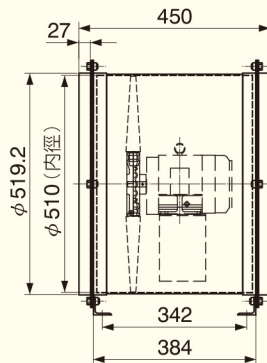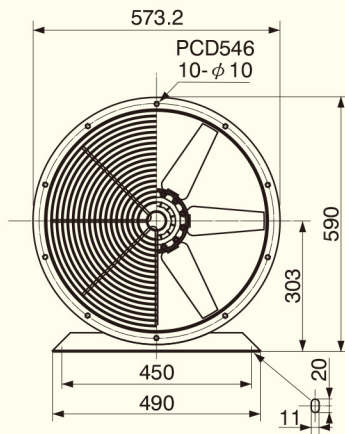

型號 Model	規格 Spec.	電壓 Voltage V	頻率 Frequency Hz	相數 Phase φ	出力 Output Power W	極數 Poles P	電流 Current A	轉速 Speed RPM	風量 Max Air Flow CMM	靜壓 Max Pressure mmAq	噪音 Noise dB(A)	淨重 Net Weight Kg
JAF-DA20-3-370-66	220	220	50	3	370	4	2.24	1405	95.6	23	75.7	36.5
			60				1.88	1685	111.2	32	79.9	
	380	380	50	3	370	4	1.30	1405	95.6	23	75.7	36.5
			60				1.09	1685	111.2	32	79.9	

JAF-DA20-1-1-66




JAF-DA20-3-1-66

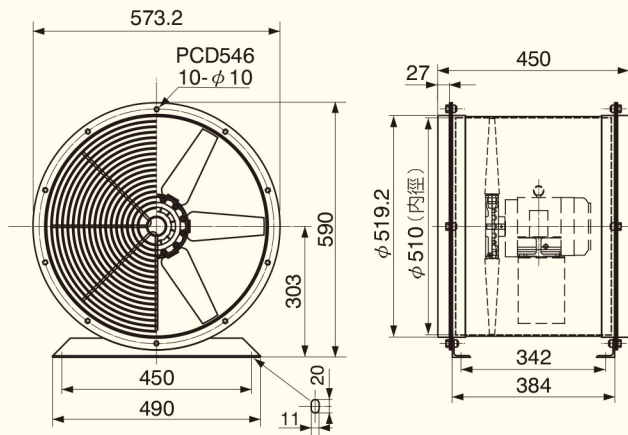

型號 Model	規格 Spec.	電壓 Voltage V	頻率 Frequency Hz	相數 Phase φ	出力 Output Power HP	極數 Poles P	電流 Current A	轉速 Speed RPM	風量 Max Air Flow CMM	靜壓 Max Pressure mmAq	噪音 Noise dB(A)	淨重 Net Weight Kg
JAF-DA20-1-1-66		110	60	1	1	4	11	1750	132	44	82.5	47.0
		220					5.5					
JAF-DA20-3-1-66		220	50	3	1	4	3.44	1415	120	30	76	42.0
			60				3.14	1705	140	41	80	
		380	50	3	1	4	1.99	1415	120	30	76	42.0
			60				1.82	1705	140	41	80	




JAF-DA24-3-2-66

JAF-DA24-3-3-69

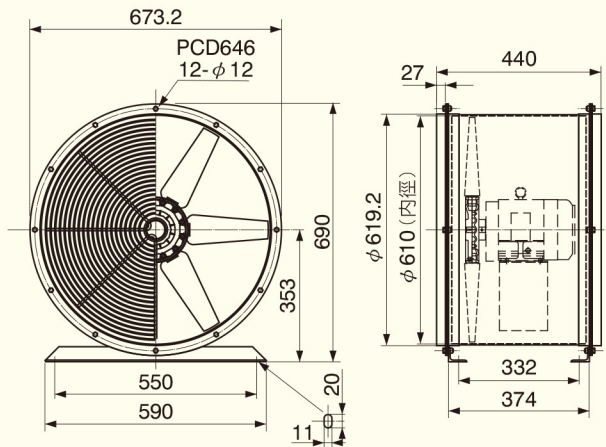




型號 Model	規格 Spec.	電壓 Voltage V	頻率 Frequency Hz	相數 Phase φ	出力 Output Power HP	極數 Poles P	電流 Current A	轉速 Speed RPM	風量 Max Air Flow CMM	靜壓 Max Pressure mmAq	噪音 Noise dB(A)	淨重 Net Weight Kg
JAF-DA24-3-2-66	220	220	50	3	2	4	6.27	1425	230	38	81.8	56
			60				5.58	1715	267	55	86.3	
	380	380	50	3	2	4	3.63	1425	230	38	81.8	
			60				3.23	1715	267	55	86.3	
JAF-DA24-3-3-69	220	220	50	3	3	4	8.96	1445	248	54	83.3	69
			60				8.18	1745	292	76	87.3	
	380	380	50	3	3	4	5.19	1445	248	54	83.3	
			60				4.74	1745	292	76	87.3	

JAF-DA30-3-3-69

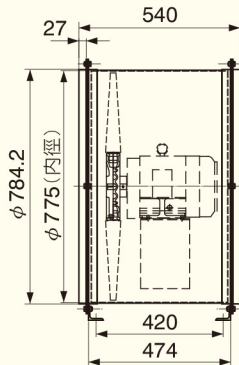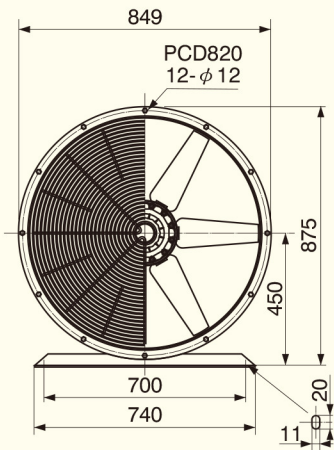




型號 Model	規格 Spec.	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	出力 Output Power HP	極 數 Poles P	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Max Air Flow CMM	靜 壓 Max Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Net Weight Kg
JAF-DA30-3-3-69	220	220	50	3	3	6	11.2	970	329	28	81.4	95.0
			60				9.60	1165	393	38	86.1	
	380	380	50	3	3	6	6.48	970	329	28	81.4	95.0
			60				5.56	1165	393	38	86.1	

JAF-DA30-3-5-56
JAF-DA30-3-5-66

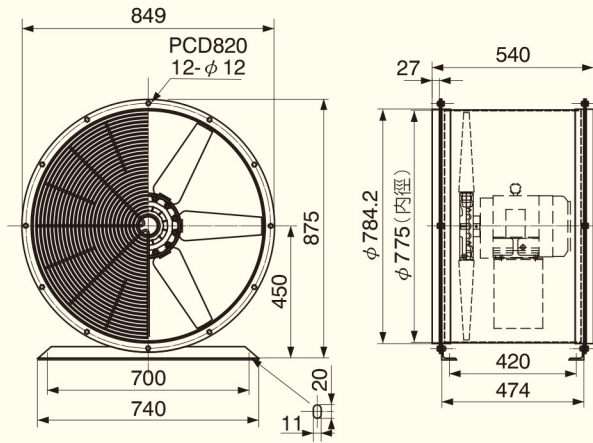

規格 Spec. 型號 Model	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	出力 Output Power HP	極 數 Poles P	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Max Air Flow CMM	靜 壓 Max Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Net Weight Kg
JAF-DA30-3-5-56	220	50	3	5	4	14.6	1440	450	48	90.2	100
	380					8.45					
JAF-DA30-3-5-66	220	50	3	5	4	14.6	1440	388	50	89.4	100
		60				13.5	1740	469	70	94.2	
	380	50	3	5	4	8.45	1440	388	50	89.4	100
		60				7.82	1740	469	70	94.2	





JAF-DA36-3-7.5-66

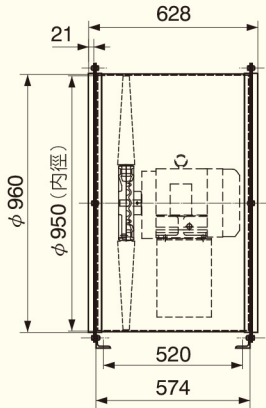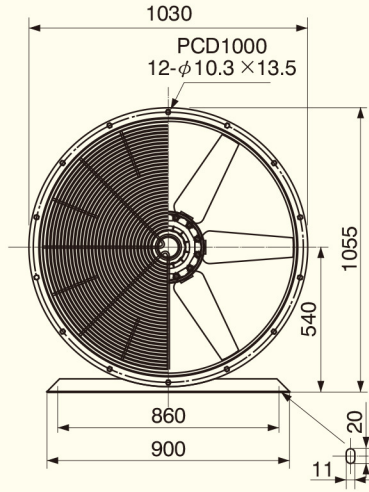

規格 Spec.	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	出力 Output Power HP	極 數 Poles P	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Max Air Flow CMM	靜 壓 Max Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Net Weight Kg
型號 Model											
JAF-DA36-3-7.5-66	220 380	60	3	7.5	4	19.8 11.5	1760	535	72	93.7	144

JAF-DA42-3-10-66





JAF-DA42-3-10-612

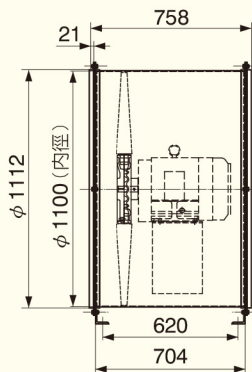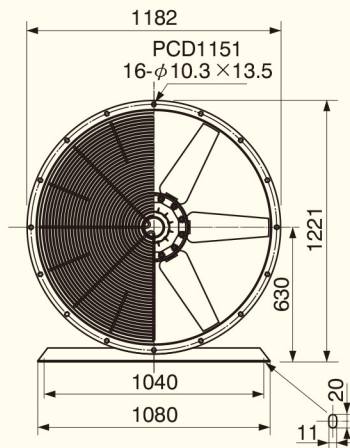

型號 Model	規格 Spec.	電壓 Voltage V	頻率 Frequency Hz	相數 Phase φ	出力 Output Power HP	極數 Poles P	電流 Current A	轉速 Speed RPM	風量 Max Air Flow CMM	靜壓 Max Pressure mmAq	噪音 Noise dB(A)	淨重 Net Weight Kg
JAF-DA42-3-10-66		220	60	3	10	6	27.9	1170	995	54	94.2	261
		380					16.2					
JAF-DA42-3-10-612		220	60	3	10	6	27.9	1170	830	86	94.9	265
		380					16.2					

JAF-DA48-3-15-66




JAF-DA48-3-15-612

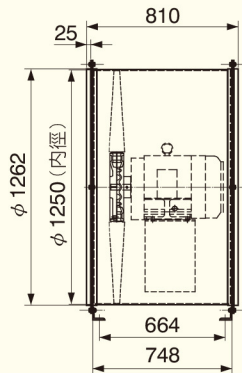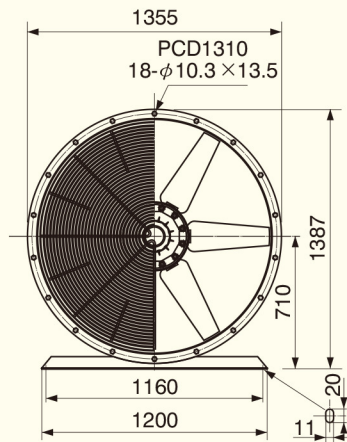

型號 Model	規格 Spec.	電壓 Voltage V	頻率 Frequency Hz	相數 Phase φ	出力 Output Power HP	極數 Poles P	電流 Current A	轉速 Speed RPM	風量 Max Air Flow CMM	靜壓 Max Pressure mmAq	噪音 Noise dB(A)	淨重 Net Weight Kg
JAF-DA48-3-15-66		220	60	3	15	6	41.1	1165	1296	56	98.2	330
		380					23.8					
JAF-DA48-3-15-612		220	60	3	15	6	41.1	1165	1150	85	98.5	335
		380					23.8					

JAF-DS18-1-1-610




JAF-DS18-3-1-610

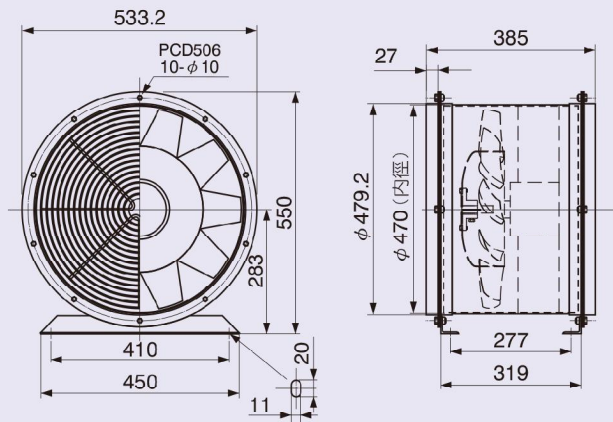

規格 Spec. 型號 Model	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	出力 Output Power HP	極 數 Poles P	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Max Air Flow CMM	靜 壓 Max Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Net Weight Kg
JAF-DS18-1-1-610	115	60	1	1	4	9.10	1700	115	51	79.4	32.0
	230	50	1	1	4	5.25	1410	97	35	75.6	
		60				4.55	1700	115	51	79.4	
JAF-DS18-3-1-610	220	50	3	1	4	3.63	1400	97	35	75.6	30.0
		60				3.10	1690	115	51	79.4	
	380	50	3	1	4	2.10	1400	97	35	75.6	30.0
		60				1.78	1690	115	51	79.4	
		60									



JAF-DS20-1-1-610

JAF-DS20-3-1-610

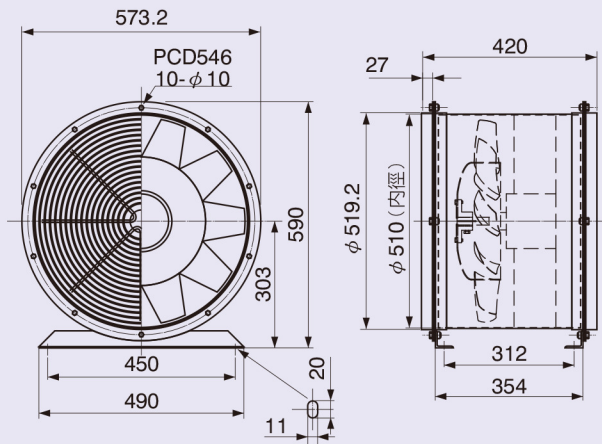


規格 Spec. 型號 Model	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	出力 Output Power HP	極 數 Poles P	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Max Air Flow CMM	靜 壓 Max Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Net Weight Kg
JAF-DS20-1-1-610	115	60	1	1	4	9.10	1700	130	54	83.5	37.8
	230	50	1	1	4	5.25	1410	110	38	78.8	
		60				4.55	1700	130	54	83.5	
JAF-DS20-3-1-610	220	50	3	1	4	3.63	1400	112	44	78	38.8
		60				3.10	1690	135	60	82	
	380	50	3	1	4	2.10	1400	112	44	78	38.8
		60				1.78	1690	135	60	82	

JAF-DS24-3-3-610

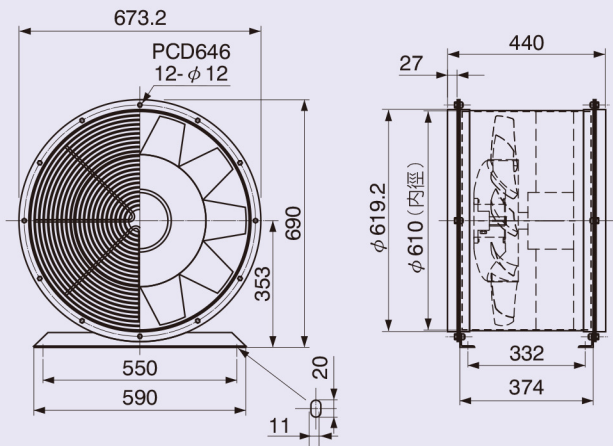

規格 Spec. 型號 Model	電 壓 Voltage V	頻 率 Frequency Hz	相 數 Phase φ	出力 Output Power HP	極 數 Poles P	電 流 Current A	轉 速 Speed RPM	風 量 Max Air Flow CMM	靜 壓 Max Pressure mmAq	噪 音 Noise dB(A)	淨 重 Net Weight Kg
JAF-DS24-3-3-610	220	50	3	3	4	8.96	1445	199	62	85.5	70.5
		60				8.18	1745	239	85	90.0	
	380	50	3	3	4	5.19	1445	199	62	85.5	70.5
		60				4.74	1745	239	85	90.0	

Type PSA

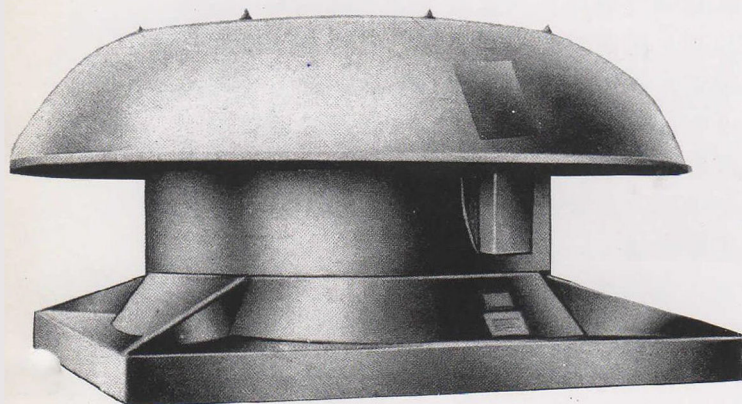

材質：SS41, FRP, SUS304

△特性：

1. 適合現代高大廠房大風量之通風需要。
2. 軸流扇葉，風量特大。
3. 材質區分為頂蓋FRP機體銅板製造。
4. 按裝簡便，保養容易。

△用途：

一般工廠、化學工廠、特殊廠房、防空調、倉庫及其他高大建築物等。

PSA Selections and Ratings 選擇及能量

型 式 TYPE	馬 達		電 壓 VOLT	CMM at SP. 風 壓 與 風 量						重 量 Kg
	HP	POLES		0mm	5mm	10mm	15mm	20mm	25mm	
PSA 20	$\frac{1}{2}$	6P	3 ϕ 220V	111	96	90				36
PSA 24	1	6P	"	250	238	213	173	115	56	50
PSA 30	2	6P	"	374	330	230				65
PSA 36	3	6P	"	579	510	432	386	341	301	86
PSA 42	5	8P	"	760	707	651	620	580	502	130
PSA 48	$7\frac{1}{2}$	8P	"	905	855	810	750	700	635	170

PSA Dimensions 尺 寸 表

單位：mm

型 式 符 號	PSA 20	PSA 24	PSA 30	PSA 36	PSA 42	PSA 48
A	565	595	635	700	850	850
B	965	1215	1215	1500	1800	1800
B ₁	200	230	270	350	400	400
C	289	289	289	274	350	350
D	762	864	1016	1168	1550	1550
E	512	614	768	922	1076	1230
F	76	76	76	76	100	100

