





關於YSL 系列

小型通用風機

MINI GENERAL FANS

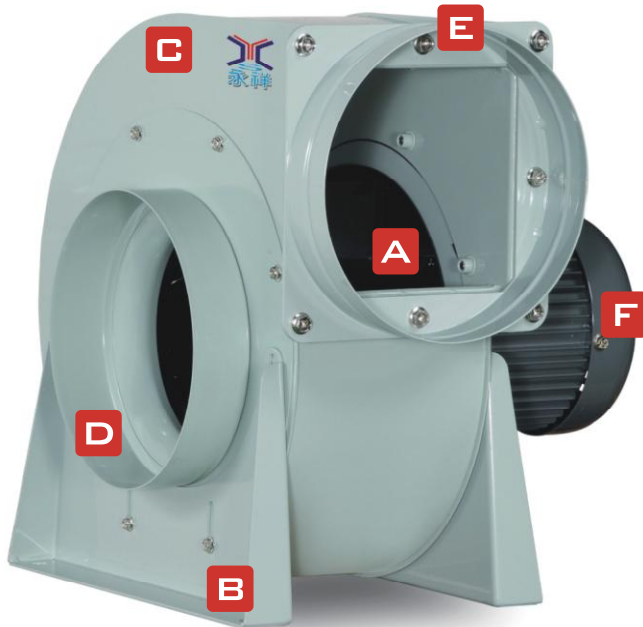

樣式1：YSL-100 YSL-200S
YSL-404 YSL-504 YSL-604 YSL-804
YSL-406 YSL-506 YSL-606 YSL-806

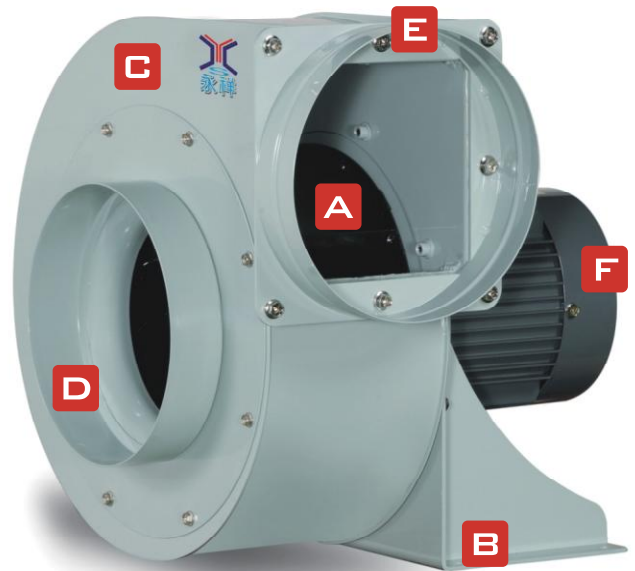

樣式2：YSL-125 YSL-150 YSL-200
YSL-150L YSL-150H

A 葉輪 BACKWARD CURVED WHEEL

鋼板塑型
單進口，透浦葉輪設計
提供高效率運轉與低噪音需求環境
葉輪運轉最佳化性能
組裝前後，動靜平衡校正

D 入風口&法蘭 INLET & FLANGE

入口導流設計
可搭配多種尺寸

B 腳架 MOUNTING

可調整腳架設計
出風口變化角度，搭配使用者需求
可固定於多數環境
適應不同風機結構，兩種固定方式

E 出風口&法蘭 OUTLET & FLANGE

出口圓管導管設計
可配合尼龍風管、鋁質風管
且可配合多種尺寸運用

C 風殼 HOUSING

鋼板塑型
表面塗裝平整細緻
體積小型化設計，不占空間

F 馬達 MOTOR & DRIVE

特殊開發
直結式馬達傳動
低噪音與低耗損
部分馬達雙頻多電壓設計
可搭配各種機械設備與各國機電




關於YSL 系列

A.可調式使用


搭配使用地點空間限制，可變換出風口位置，調整多向使用。

小型通用風機


MINI GENERAL FANS



出風口呈上方水平




出風口朝天




出風口呈下方水平

B.可固定腳架


專利腳架設計，增加小型風機使用便利性，可自行拆解與組裝，固定於多種位置。亦可拆除腳架，直立插入風管使用。



垂直壁面



直立風管

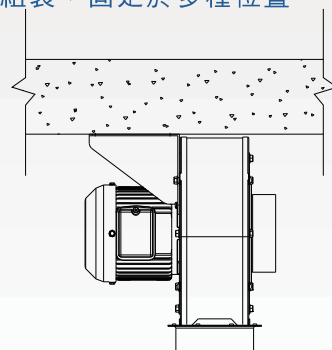

隔間夾層

C.空調使用




會議室



浴室廁所抽送風




廚房油煙抽送



地下室內換氣

D.餐廚行業



● 早餐工作
餐工早
中西式早
異國料理
烹調配合



● 煎台
烤台
油炸台
快炒台
燒烤行



● 攤車
街邊商店
夜市熱送
冷熱排風



關於YSL 系列

E. 產業運用

● 廣泛適用於：

塑料機械
塑料產業
空氣循環
廢氣排除
廢棄吸取

工業吸塵
食品機械
工事現場
包裝設備
印刷設備

紡織機械
環保機械
大樓空調
室內空調
氣體替換

廚房機械
農業機械
製藥設備
塗料機械
特種養殖

機械加工
表面處理
電子電機
功能材料
再生材料

小型通用風機

MINI GENERAL FANS




CNC機械




集塵運用



產業使用

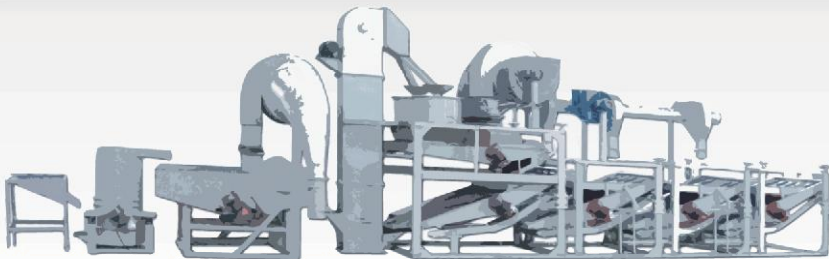

生產線製程

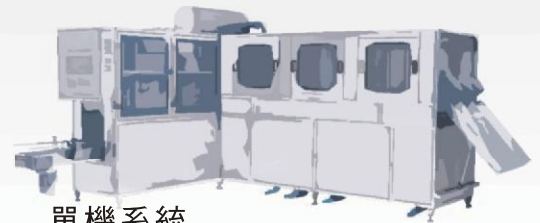


單機系統

F. 特性說明

YSL 系列

小型通用風機

- 透浦葉輪，直結馬達傳動
- 噪音低、氣流穩定值高，已取得多項技術專利
- 以AMCA FIG. 15測試標準驗證，提供可靠數據
- 省空間，可依現場各方向作多樣性適用
- 可做為產業用風機、商業用風機、民用風機
- 適應不同機械製程，能有不同靜壓搭配運用
- 採特殊透浦葉輪設計、結構與動力，能有高效率的運轉

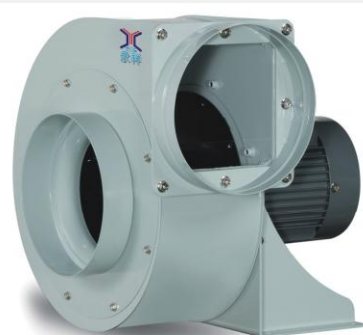





機型	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉數	電流	最大風量		最大靜壓	
TYPE	OUTPUT POWER	FREQUENCY	VOLTAGE	PHASE	POLES	R.P.M.	CURRENT	MAX AIR VOLUME		MAX STATIC PRESSURE	
	HP	HZ	V	Ø	P	RPM	A	CMM	CFM	MMAQ	PA
YSL-100	50W	60	110/220	單	2	3420	0.96/0.48	7.6	268.7	68.7	673.7
		50				2850		6.5	229.8	47.7	467.8
YSL-125	1/4HP	60	200-460	三	2	3493	0.43-0.23	9.9	350.0	67.1	658.0
		50	200-440			2941	0.48-0.24	8.9	314.6	49.2	482.5
		60	110/220	單		3525	1.3/0.7	10.8	381.8	69.4	680.6
		50				2956		8.9	314.6	53.1	520.8
YSL-150	1/2HP	60	200-460	三	2	3535	1.05-0.56	16.5	583.3	108.6	1065.0
		50	200-440			2966	1.50-0.66	14.1	498.4	77.9	764.0
		50	110/220	單		3519	2.6/1.3	17.6	622.2	111.6	1094.5
		50				2957		13.1	463.1	79.5	779.7
YSL-150L	1/2HP	60	220/380	三	2	3550	2.1/1.2	22.1	781.2	180.4	1769.5
		50				2974		18.4	650.4	127.2	1247.5
		60	110/220	單		3545	5.4/2.7	22.3	788.3	178.6	1751.5
		50				2967		19.1	675.2	123.2	1208.2
YSL-150H	1HP	60	220-440	三	2	3557	4.5-2.45	25.7	908.5	266.0	2608.7
		50	200-440			2977	3.6-1.92	22.1	781.2	187.7	1840.8
		60	110/220	單		3556	11/5.5	25.3	894.4	263.9	2588.1
		50				2970		20.9	738.8	180.5	1770.2
YSL-200	1HP	60	220/380	三	2	3541	1.9/1.1	36.2	1279.7	139.5	1368.1
		50				2970		30.6	1081.7	99.1	971.9
		60	110/220	單		2965	5.2/2.6	30.3	1071.1	133.1	1305.3
YSL-200S	1/2HP	60	110/220	單	2	3412	4.2/2.1	27.3	965.1	115.0	1127.8
YSL-404	18W	60	110/220	單	4	1738	0.6/0.3	4.6	162.6	22.4	219.7
		50				1444		3.9	137.9	18.5	181.4
YSL-504	30W	60	110/220	單	4	1705	0.52/0.26	6.1	215.6	24.1	236.3
		50				1463		5.3	187.4	18.9	185.4
YSL-604	30W	60	110/220	單	4	1716	0.52/0.26	9.1	321.7	33.9	332.5
		50				1434		7.7	272.2	26.3	257.9
YSL-804	1/6HP	60	110/220	單	4	1720	2.0/1.0	20.7	731.7	47.7	467.3
		50				1440		0.8	28.3	0.4	3.9
YSL-406	12W	60	110/220	單	6	1068	0.4/0.2	3.8	134.3	14.7	144.2
YSL-506	12W	60	110/220	單	6	1007	0.4/0.2	4.5	159.1	14.3	140.2
		50				948		4.3	152.0	13.5	132.4
YSL-606	12W	60	110/220	單	6	1127	0.4/0.2	6.2	219.2	18.7	183.4
		50				984		6.1	215.6	16.1	157.9
YSL-806	40W	60	110/220	單	6	1100	0.8/0.4	15.2	537.3	24.9	244.0
		50				920		12.1	427.7	18.4	180.4

小型通用風機
MINI GENERAL FANS




- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵，不致影響風機效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 適用於餐飲油煙排出，及後段靜電、水洗機抽引
- 廣泛運用於室內空調換氣及機械製程排風



YSL-100 IMAGE

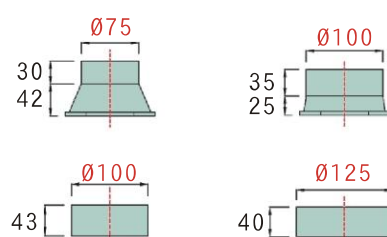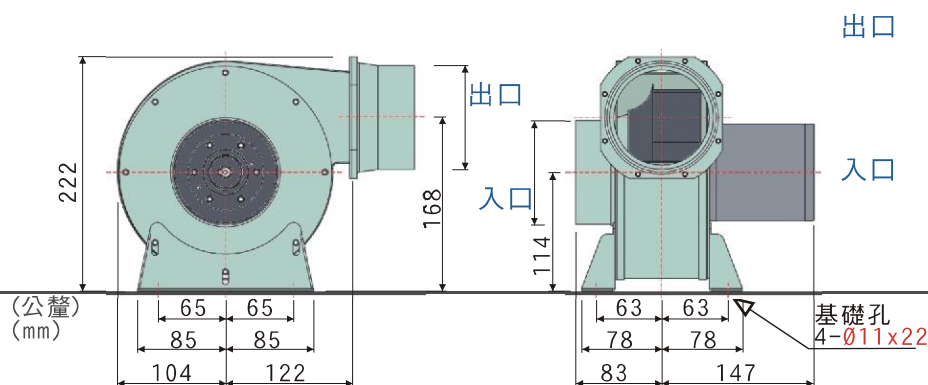


出入口可搭配尺寸
ADJUSTABLE FLANGE

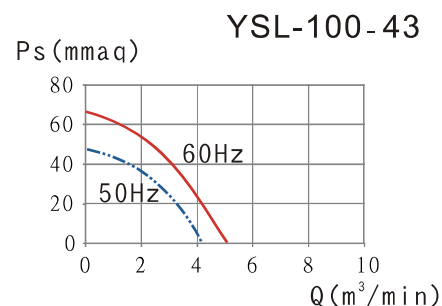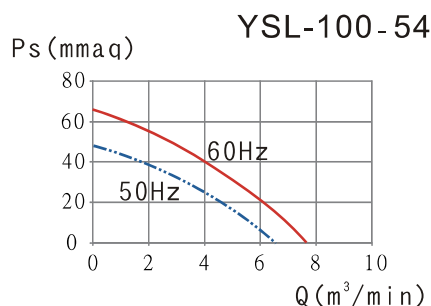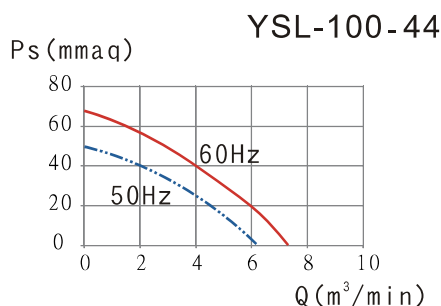

性能曲線圖
PERFORMANCE

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	電容器	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC mmAq	INLET mm	OUTLET mm	CAPACITOR µF/VAC	SOUND LEVEL dB (A)	WEIGHT Kg	NOTE
YSL-100-44	50W	60	110/220	單	2	3420	1.24/0.62	7.3	68.7	100	100	6/300	68	6.5	443-862
	50W	50	110/220		2	2850	1.24/0.62	6.2	49.8	100	100	6/300	64	6.5	443-865
YSL-100-54	50W	60	110/220	單	2	3366	1.24/0.62	7.6	65.7	125	100	6/300	68	6.5	443-870
	50W	50	110/220		2	2865	1.24/0.62	6.5	47.7	125	100	6/300	64	6.5	443-869
YSL-100-43	50W	60	110/220	單	2	3478	1.24/0.62	5.1	66.5	100	75	6/300	63	6.5	443-864
	50W	50	110/220		2	2890	1.24/0.62	4.2	47.6	100	75	6/300	64	6.5	443-866

可調式使用
ADJUSTABLE ORIENTATION

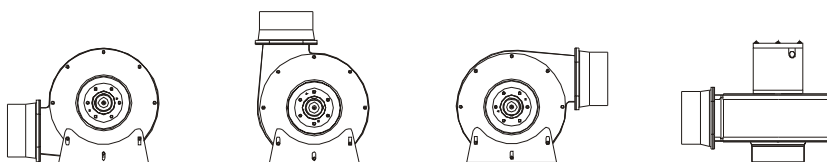

產品概述
PRODUCT OUTLINE DIAGRAM


小型通用風機

MINI GENERAL FANS


- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵，不致影響風機效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 適用於餐飲油煙排出，及後段靜電、水洗機抽引
- 廣泛運用於室內空調換氣及機械製程排風




YSL-125 IMAGE

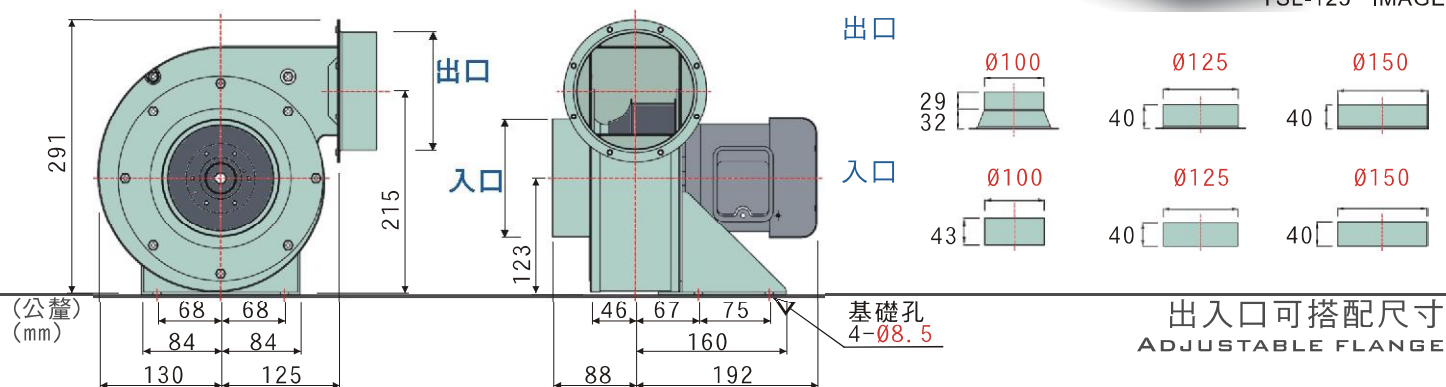


YSL-125-44

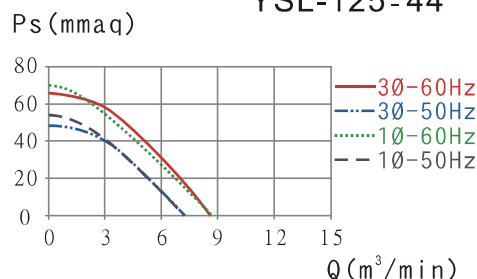

YSL-125-55

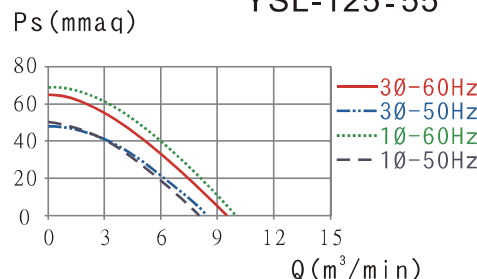

YSL-125-66

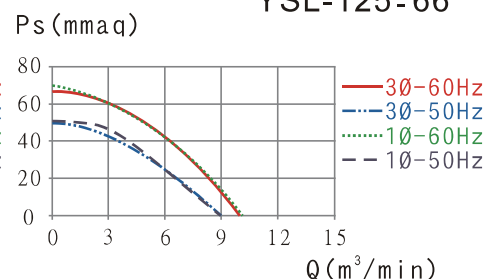

三相馬達 適用電壓與電流

60Hz	200~240 V	0.43~0.39 A	50Hz	200~240 V	0.48~0.39 A
	380~460 V	0.27~0.23 A		380~440 V	0.30~0.24 A


性能曲線圖

PERFORMANCE

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	電容器	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC mmAq	INLET mm	OUTLET mm	CAPACITOR µF/VAC	SOUND LEVEL dB(A)	WEIGHT Kg	NOTE
YSL-125-44	1/4	60	200~460	三	2	3493	0.43~0.23	8.5	65.4	100	100	無	67	7.2	522-973
	1/4	50	200~440		2	2941	0.48~0.24	7.1	47.7	100	100	無	63	7.2	522-972
	1/4	60	110/220	單	2	3525	1.4/0.7	8.6	69.7	100	100	8/300	67	7.4	350-855
	1/4	50	110/220		2	2956	1.4/0.7	7.1	53.1	100	100	8/300	63	7.4	350-926
YSL-125-55	1/4	60	200~460	三	2	3494	0.43~0.23	9.7	64.7	125	125	無	69	7.2	522-974
	1/4	50	200~440		2	2935	0.48~0.24	8.7	47.9	125	125	無	65	7.2	522-975
	1/4	60	110/220	單	2	3539	1.4/0.7	10.8	68.1	125	125	8/300	69	7.4	350-359
	1/4	50	110/220		2	2954	1.4/0.7	8.0	51.2	125	125	8/300	65	7.4	350-927
YSL-125-66	1/4	60	200~460	三	2	3490	0.43~0.23	9.9	67.1	150	150	無	68	7.2	522-977
	1/4	50	200~440		2	2937	0.48~0.24	8.9	49.2	150	150	無	64	7.2	522-976
	1/4	60	110/220	單	2	3517	1.4/0.7	10.4	69.4	150	150	8/300	68	7.4	350-761
	1/4	50	110/220		2	2954	1.4/0.7	8.9	49.9	150	150	8/300	64	7.4	350-928

可調式使用

ADJUSTABLE ORIENTATION

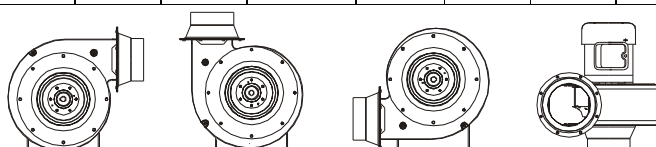


產品概述

PRODUCT OUTLINE DIAGRAM

小型通用風機


MINI GENERAL FANS

- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵，不致影響風機效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 適用於餐飲油煙排出，及後段靜電、水洗機抽引
- 廣泛運用於室內空調換氣及機械製程排風



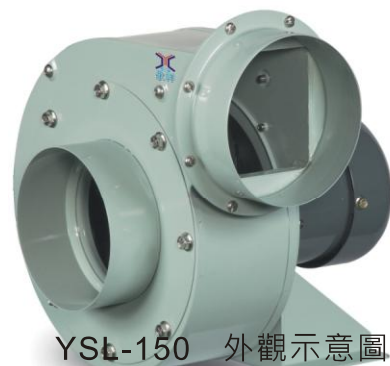


YSL-150 外觀示意圖

YSL-150 IMAGE

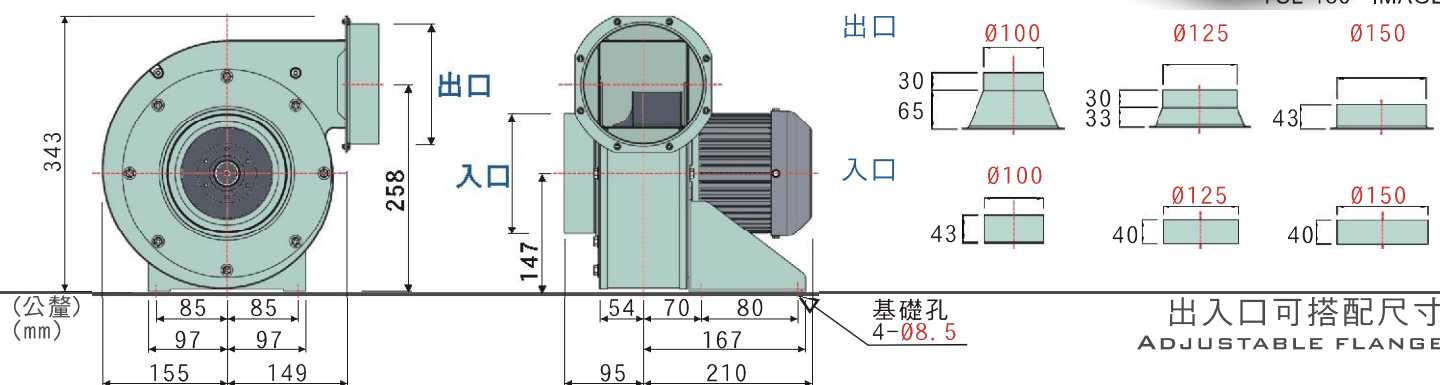

出入口可搭配尺寸
ADJUSTABLE FLANGE

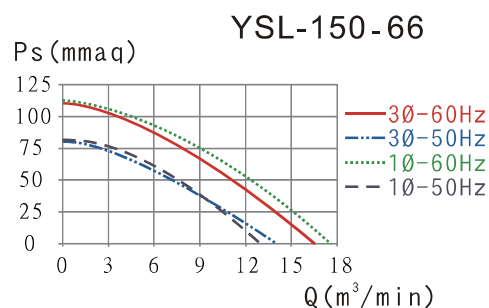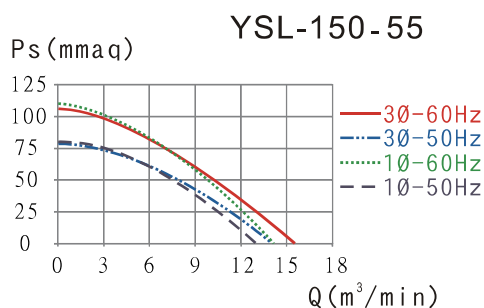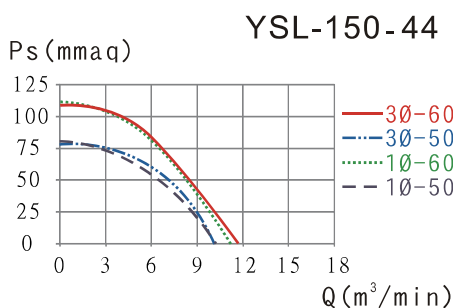

性能曲線圖


三相馬達 適用電壓與電流

60Hz	200~240 V	1.05~0.95 A	50Hz	200~240 V	1.50~0.95 A
	380~460 V	0.75~0.56 A		380~440 V	1.00~0.66 A

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	電容器	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC mmAq	INLET mm	OUTLET mm	CAPACITOR µF/VAC	SOUND LEVEL dB (A)	WEIGHT Kg	NOTE
YSL-150-44	1/2	60	200-460	單	2	3535	1.05-0.56	11.6	108.6	100	100	無	70	10.4	360-978
	1/2	50	200-440		2	2966	1.50-0.66	10.1	77.9	100	100	無	66	10.4	360-979
	1/2	60	110/220		2	3519	2.6/1.3	11.2	111.6	100	100	15/300	70	10.8	361-856
	1/2	50	110/220		2	2957	2.6/1.3	10.2	79.5	100	100	15/300	66	10.8	361-931
YSL-150-55	1/2	60		單	2	3535	1.05-0.56	15.5	106.7	125	125	無	72	10.4	360-980
	1/2	50			2	2963	1.50-0.66	13.8	76.9	125	125	無	68	10.4	360-981
	1/2	60	110/220		2	3527	2.6/1.3	14.1	108.0	125	125	15/300	72	10.8	361-768
	1/2	50	110/220		2	2956	2.6/1.3	13.1	78.2	125	125	15/300	68	10.8	361-930
YSL-150-66	1/2	60		單	2	3535	1.05-0.56	16.5	108.3	150	150	無	72	10.4	360-982
	1/2	50			2	2966	1.50-0.66	14.1	77.6	150	150	無	68	10.4	360-983
	1/2	60	110/220		2	3531	2.6/1.3	17.6	110.8	150	150	15/300	72	10.8	361-613
	1/2	50	110/220		2	2958	2.6/1.3	13.1	78.8	150	150	15/300	68	10.8	361-929

可調式使用

ADJUSTABLE ORIENTATION

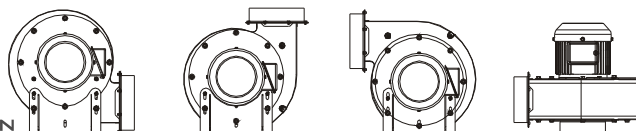

產品概述

PRODUCT OUTLINE DIAGRAM


小型通用風機

MINI GENERAL FANS

- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵，不致影響風機效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 適用於餐飲油煙排出，及後段靜電、水洗機抽引
- 廣泛運用於室內空調換氣及機械製程排風






YSL-150L IMAGE

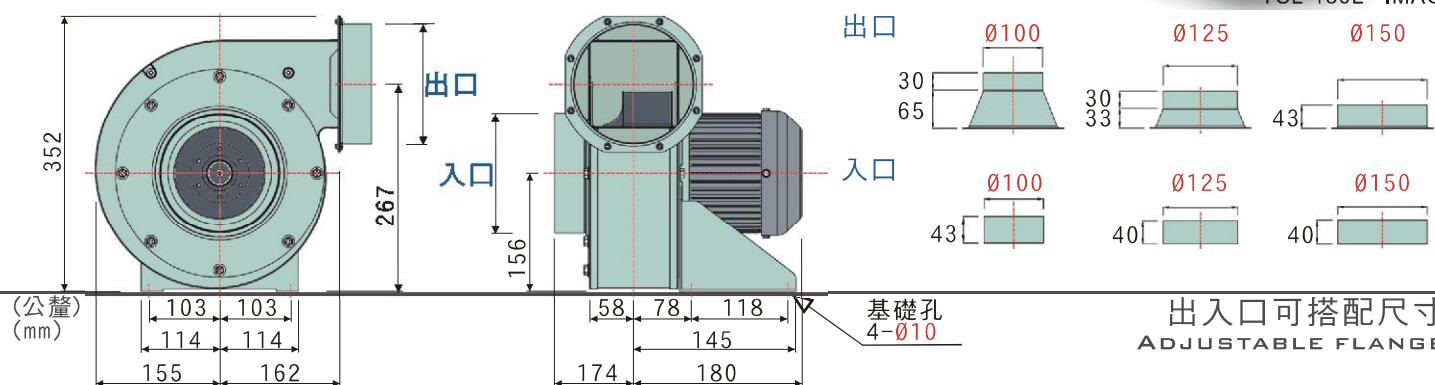

YSL-150L-44

YSL-150L-55

YSL-150L-66

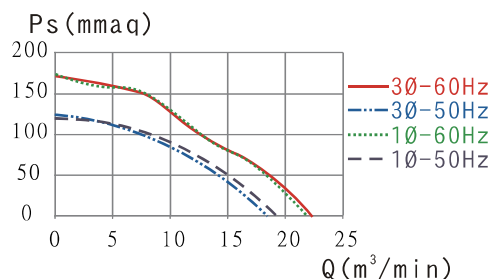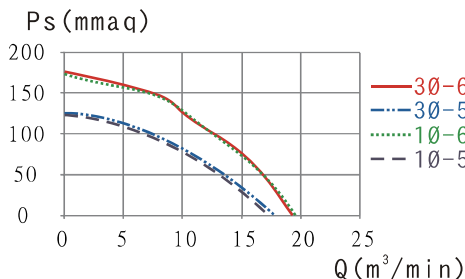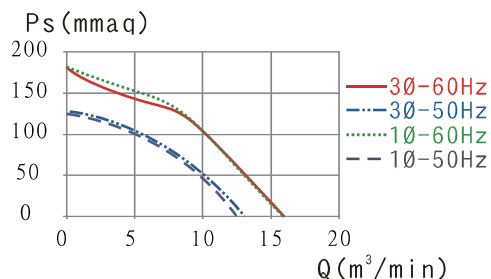


性能曲線圖
PERFORMANCE

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	電容器	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC mmAq	INLET mm	OUTLET mm	CAPACITOR µF/VAC	SOUND LEVEL dB(A)	WEIGHT Kg	NOTE
YSL-150L-44	1/2	60	220/380	三	2	3550	2.1/1.2	15.9	180.4	100	100	無	78	19.2	465-893
	1/2	50	220/380		2	2974	2.1/1.2	13.5	127.2	100	100	無	73	19.2	465-894
	1/2	60	110/220		2	3545	5.4/2.7	15.9	178.6	100	100	16/300	78	19.5	424-911
	1/2	50	110/220		2	2967	5.4/2.7	13.0	122.8	100	100	16/300	73	19.5	424-932
YSL-150L-55	1/2	60	220/380	三	2	3546	2.1/1.2	19.4	175.2	125	125	無	79	19.2	465-896
	1/2	50	220/380		2	2970	2.1/1.2	17.7	125.8	125	125	無	74	19.2	465-895
	1/2	60	110/220		2	3538	5.4/2.7	19.7	174.8	125	125	16/300	79	19.5	424-910
	1/2	50	110/220		2	2962	5.4/2.7	17.5	123.2	125	125	16/300	74	19.5	424-933
YSL-150L-66	1/2	60	220/380	三	2	3542	2.1/1.2	22.0	173.0	150	150	無	81	19.2	465-904
	1/2	50	220/380		2	2970	2.1/1.2	18.4	124.3	150	150	無	76	19.2	465-905
	1/2	60	110/220		2	3537	5.4/2.7	22.3	172.3	150	150	16/300	81	19.5	424-906
	1/2	50	110/220		2	2962	5.4/2.7	19.1	120.9	150	150	16/300	76	19.5	424-934

可調式使用

ADJUSTABLE ORIENTATION

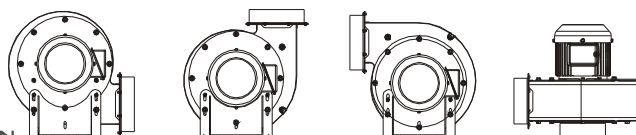

產品概述

PRODUCT OUTLINE DIAGRAM





小型通用風機

MINI GENERAL FANS

- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵，不致影響風機效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 適用於餐飲油煙排出，及後段靜電、水洗機抽引
- 廣泛運用於室內空調換氣及機械製程排風



YSL-150H IMAGE

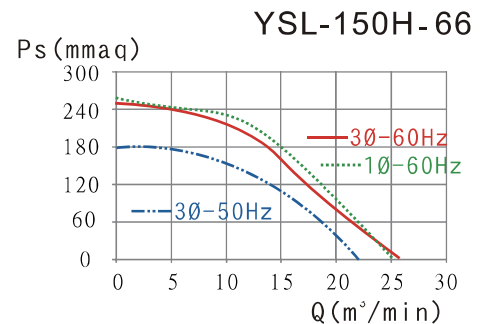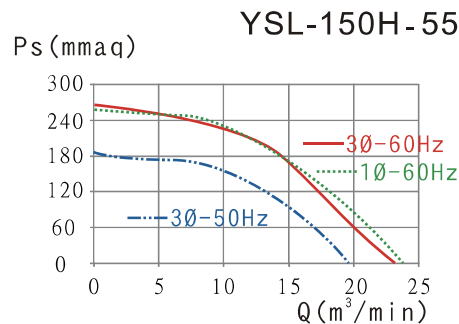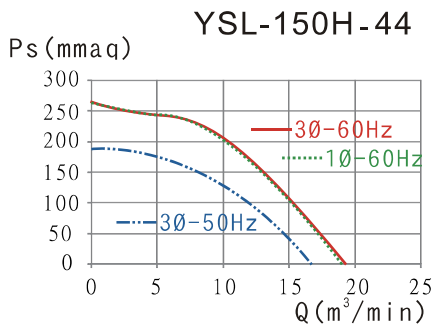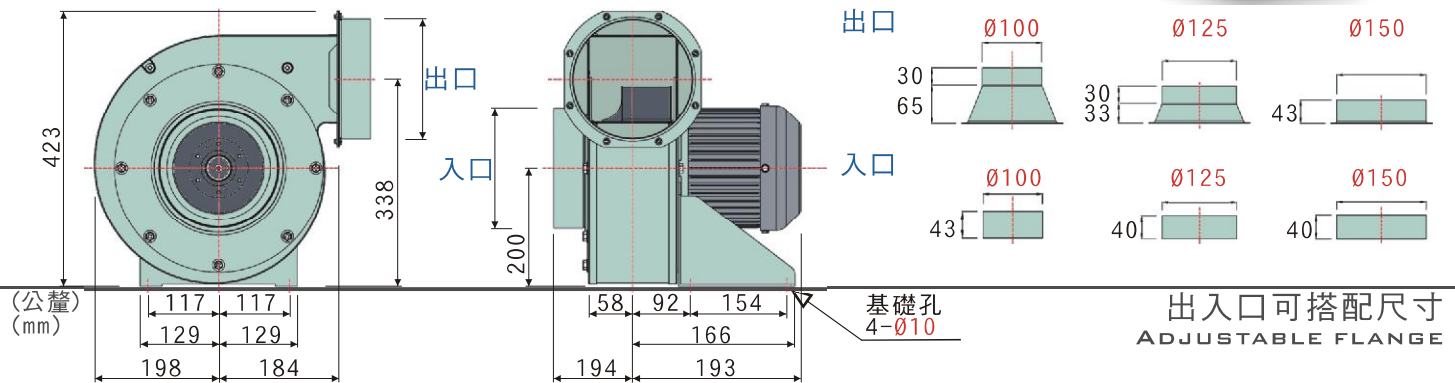

三相馬達 適用電壓與電流


60Hz	220~240 V	4.50~4.35 A	50Hz	200~240 V	3.60~3.30 A
	380~440 V	2.60~2.45 A		380~440 V	2.35~1.92 A

性能曲線圖
PERFORMANCE

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	電容器	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq	INLET mm	OUTLET mm	CAPACITOR µF/VAC	SOUND LEVEL dB(A)	WEIGHT Kg	NOTE
YSL-150H-44	1	60	220~440	三	2	3557	4.5/2.45	19.2	266.0	100	100	無	83	28	476-888
	1	50	200~440		2	2977	3.6/1.92	16.6	187.7	100	100	無	77	28	476-889
	1	60	110/220	單	2	3556	11/5.5	19.1	263.9	100	100	35/300	83	29	463-887
	1	50	110/220		2	2970	11/5.5	15.7	180.5	100	100	35/300	77	29	463-988
YSL-150H-55	1	60	220~440	三	2	3552	4.5/2.45	23.1	263.3	125	125	無	82	28	476-891
	1	50	200~440		2	2975	3.6/1.92	19.6	185.1	125	125	無	76	28	476-890
	1	60	110/220	單	2	3548	11/5.5	23.7	260.4	125	125	35/300	82	29	463-885
	1	50	110/220		2	2971	11/5.5	19.1	176.4	125	125	35/300	76	29	463-987
YSL-150H-66	1	60	220~440	三	2	3540	4.5/2.45	25.7	249.8	150	150	無	84	28	476-719
	1	50	200~440		2	2970	3.6/1.92	22.1	178.8	150	150	無	78	28	476-720
	1	60	110/220	單	2	3550	11/5.5	25.3	257.5	150	150	35/300	84	29	463-886
	1	50	110/220		2	2968	11/5.5	20.9	176.1	150	150	35/300	78	29	463-985

可調式使用

ADJUSTABLE ORIENTATION

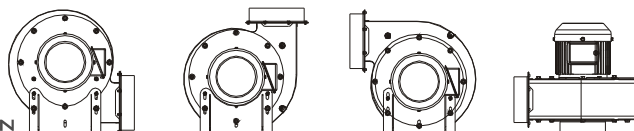

產品概述

PRODUCT OUTLINE DIAGRAM


小型通用風機

MINI GENERAL FANS

- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵，不致影響風機效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 適用於餐飲油煙排出，及後段靜電、水洗機抽引
- 廣泛運用於室內空調換氣及機械製程排風




YSL-200S IMAGE

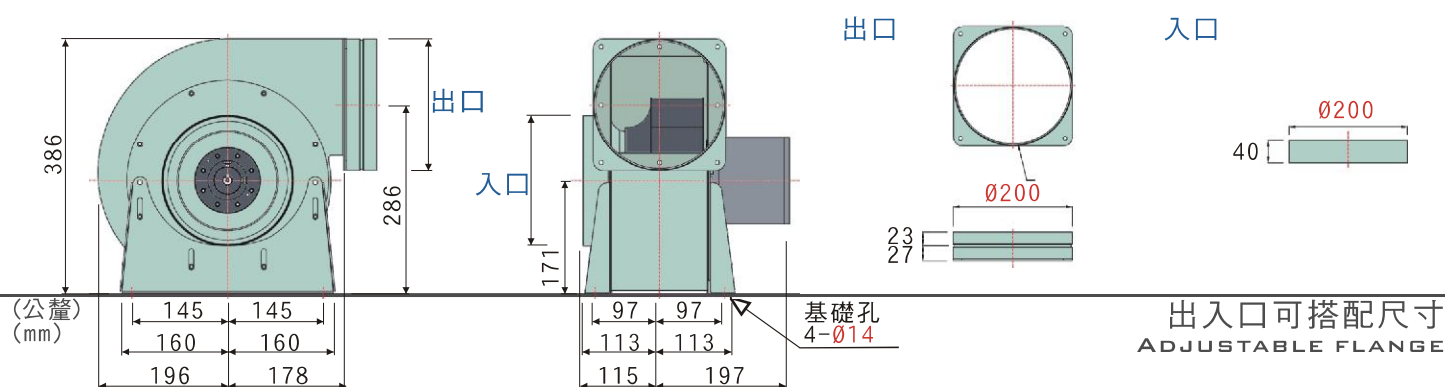

Ps (mmaq)

YSL-200S

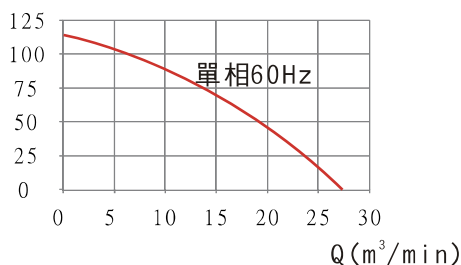


性能曲線圖
PERFORMANCE

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	電容器	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE ϕ	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m ³ /min	MAX STATIC mmAq	INLET mm	OUTLET mm	CAPACITOR μ F/VAC	SOUND LEVEL dB(A)	WEIGHT Kg	NOTE
YSL-200S	1/2	60	110/220	單	2	3412	4.2/2.1	27.3	115.0	200	200	15/350	76	16.6	412-853

可調式使用

ADJUSTABLE ORIENTATION

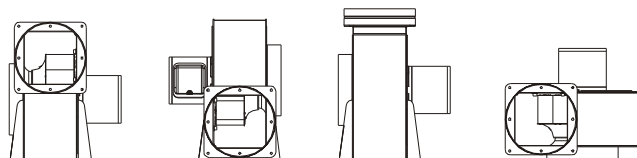

產品概述

PRODUCT OUTLINE DIAGRAM

小型通用風機


MINI GENERAL FANS

- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵，不致影響風機效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 適用於餐飲油煙排出，及後段靜電、水洗機抽引
- 廣泛運用於室內空調換氣及機械製程排風



YSL-200 外觀示意圖

YSL-200 IMAGE

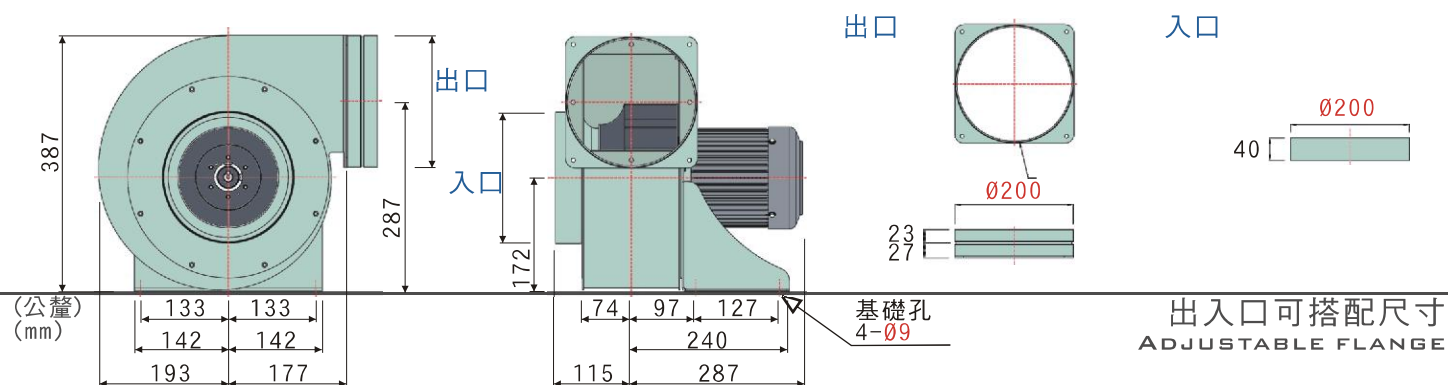

Ps (mmaq)




YSL-200

Ps (mmaq)

YSL-200

Ps (mmaq)

YSL-200

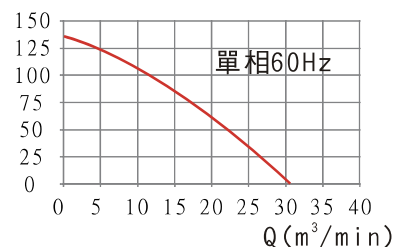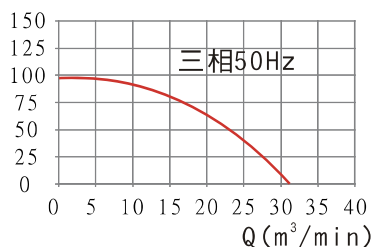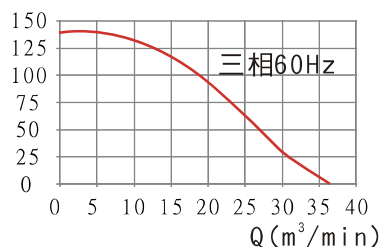


性能曲線圖
PERFORMANCE

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	電容器	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC mmAq	INLET mm	OUTLET mm	CAPACITOR µF/VAC	SOUND LEVEL dB(A)	WEIGHT Kg	NOTE
YSL-200	1	60	220/380	三	2	3541	1.9~1.1	36.2	139.5	200	200	無	78	19.6	375-566
	1	50	220/380			2970	1.9~1.1	30.6	99.1	200	200	無	74	19.6	375-567
	1	60	110/220	單	2	2965	5.2/2.6	30.3	133.1	200	200	12/300	74	20.6	366-535

可調式使用

ADJUSTABLE ORIENTATION

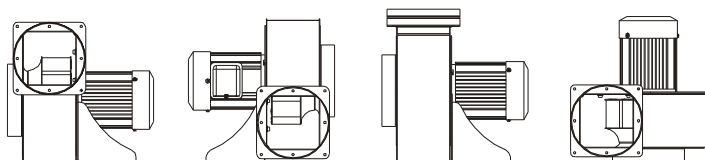


產品概述

PRODUCT OUTLINE DIAGRAM



小型通用風機

MINI GENERAL FANS




- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵，不致影響風機效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 適用於餐飲油煙排出
- 廣泛運用於室內空調換氣及機械製程排風

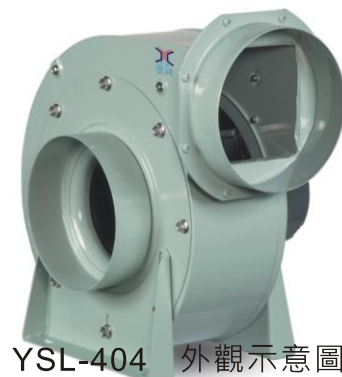

YSL-404 IMAGE

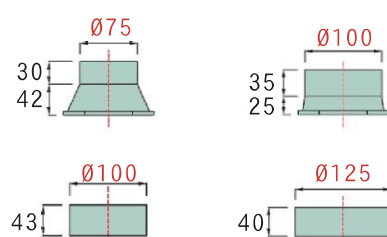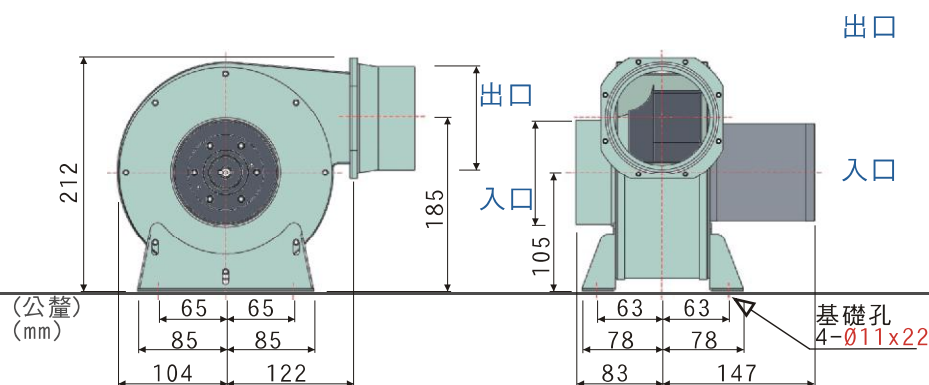

出入口可搭配尺寸
ADJUSTABLE FLANGE


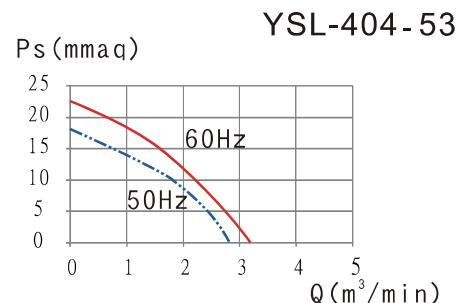
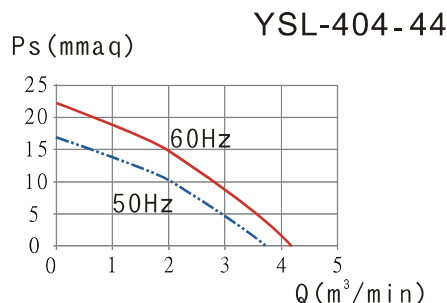
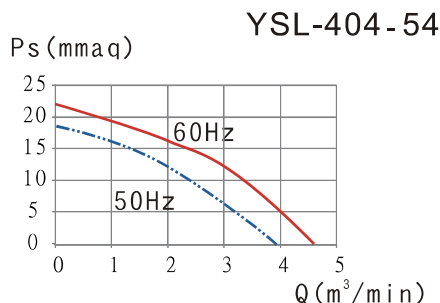


性能曲線圖
PERFORMANCE

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	電容器	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE $\varnothing$	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m ³ /min	MAX STATIC mmAq	INLET mm	OUTLET mm	CAPACITOR μ F/VAC	SOUND LEVEL dB (A)	WEIGHT Kg	NOTE
YSL-404-54	18W	60	110/220	單	4	1738	0.6/0.3	4.6	22.4	125	100	3.5/300	53	4.8	444-871-1
	18W	50	110/220			1444	0.6/0.3	3.9	18.5	125	100	3.5/300	50	4.8	444-871
YSL-404-44	18W	60	110/220	單	4	1683	0.6/0.3	4.2	22.1	100	100	3.5/300	52	4.8	444-867
	18W	50	110/220			1403	0.6/0.3	3.7	16.9	100	100	3.5/300	49	4.8	444-868
YSL-404-53	18W	60	110/220	單	4	1659	0.6/0.3	3.2	22.4	125	75	3.5/300	52	4.8	444-872
	18W	50	110/220			1456	0.6/0.3	2.8	17.8	125	75	3.5/300	49	4.8	444-873

可調式使用

ADJUSTABLE ORIENTATION



產品概述

PRODUCT OUTLINE DIAGRAM

小型通用風機



MINI GENERAL FANS

- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵，不致影響風機效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 適用於餐飲油煙排出
- 廣泛運用於室內空調換氣及機械製程排風



YSL-504 外觀示意圖

YSL-504 IMAGE

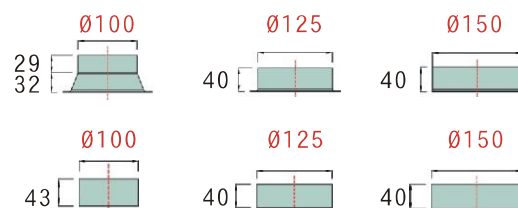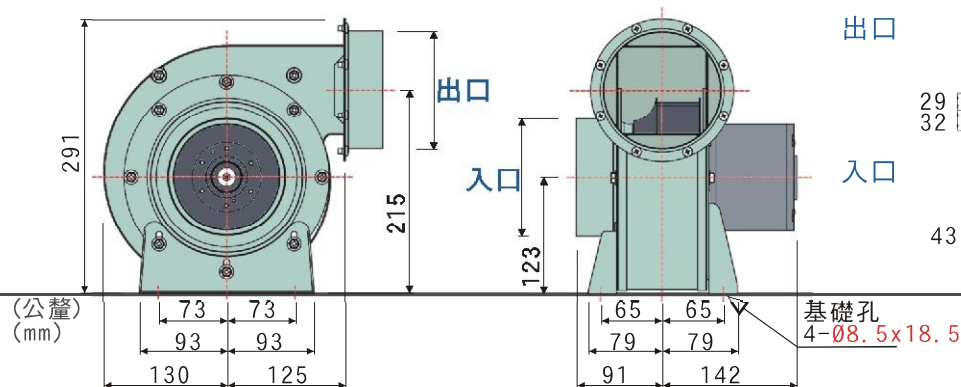


YSL-504-44


YSL-504-55

YSL-504-66


Ps (mmaq)

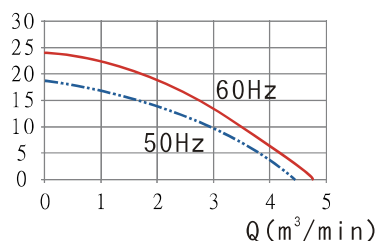

Ps (mmaq)

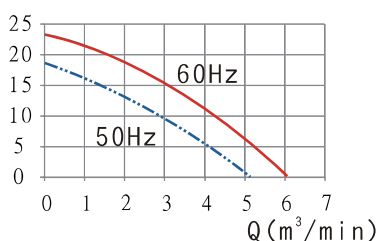

Ps (mmaq)

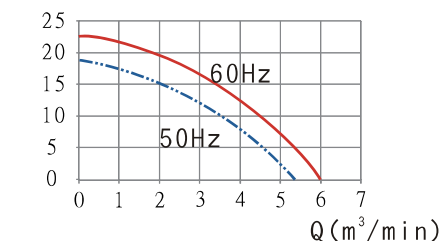


性能曲線圖

PERFORMANCE

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	電容器	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE $\varnothing$	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m ³ /min	MAX STATIC mmAq	INLET mm	OUTLET mm	CAPACITOR μ F/VAC	SOUND LEVEL dB (A)	WEIGHT Kg	NOTE
YSL-504-44	30W	60	110/220	單	4	1705	0.52/0.26	4.8	24.1	100	100	3.5/300	50	5.8	353-858
	30W	50	110/220		4	1463	0.52/0.26	4.4	18.5	100	100	3.5/300	47	5.8	353-937
YSL-504-55	30W	60	110/220	單	4	1721	0.52/0.26	6.1	23.2	125	125	3.5/300	52	5.8	353-710
	30W	50	110/220		4	1450	0.52/0.26	5.1	18.7	125	125	3.5/300	49	5.8	353-936
YSL-504-66	30W	60	110/220	單	4	1680	0.52/0.26	5.9	22.6	150	150	3.5/300	52	5.8	353-764
	30W	50	110/220		4	1451	0.52/0.26	5.3	18.9	150	150	3.5/300	49	5.8	353-935

可調式使用

ADJUSTABLE ORIENTATION

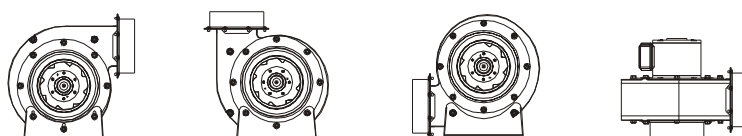

產品概述

PRODUCT OUTLINE DIAGRAM


小型通用風機

MINI GENERAL FANS


- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵，不致影響風機效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 適用於餐飲油煙排出
- 廣泛運用於室內空調換氣及機械製程排風




YSL-604 IMAGE

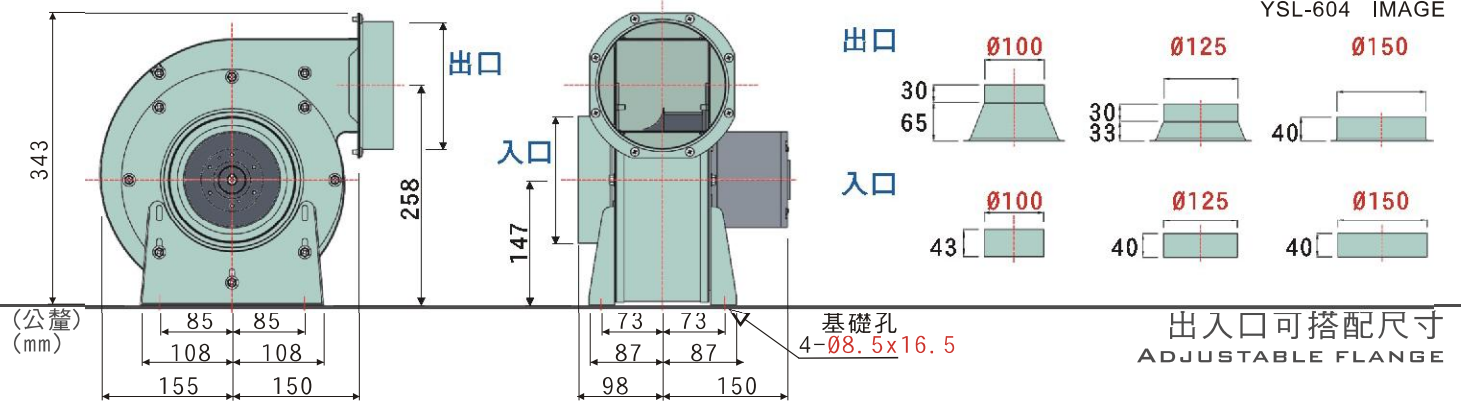


YSL-604-44

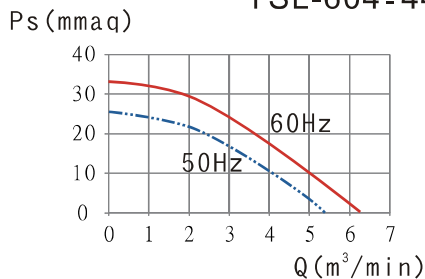

YSL-604-55

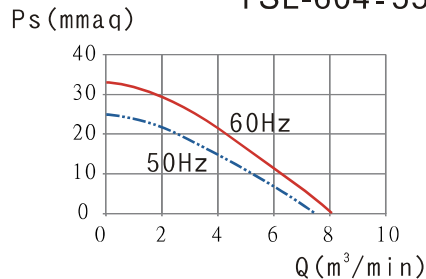

YSL-604-66

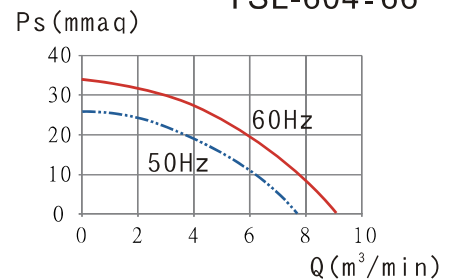


性能曲線圖
PERFORMANCE

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	電容器	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC mmAq	INLET mm	OUTLET mm	CAPACITOR µF/VAC	SOUND LEVEL dB(A)	WEIGHT Kg	NOTE
YSL-604-44	30W	60	110/220	單	4	1716	0.52/0.26	6.2	33.3	100	100	3.5/300	53	7.0	353-859
	30W	50	110/220		4	1434	0.52/0.26	5.4	26.3	100	100	3.5/300	50	7.0	353-943
YSL-604-55	30W	60	110/220	單	4	1728	0.52/0.26	8.1	32.8	125	125	3.5/300	55	7.0	353-772
	30W	50	110/220		4	1452	0.52/0.26	7.5	25.8	125	125	3.5/300	52	7.0	353-942
YSL-604-66	30W	60	110/220	單	4	1741	0.52/0.26	9.1	33.9	150	150	3.5/300	55	7.0	353-709
	30W	50	110/220		4	1425	0.52/0.26	7.7	26.1	150	150	3.5/300	52	7.0	353-941

可調式使用

ADJUSTABLE ORIENTATION

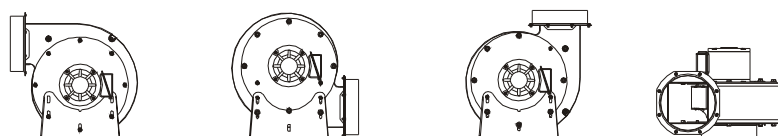


產品概述

PRODUCT OUTLINE DIAGRAM

小型通用風機



MINI GENERAL FANS

- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵，不致影響風機效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 適用於餐飲油煙排出
- 廣泛運用於室內空調換氣及機械製程排風

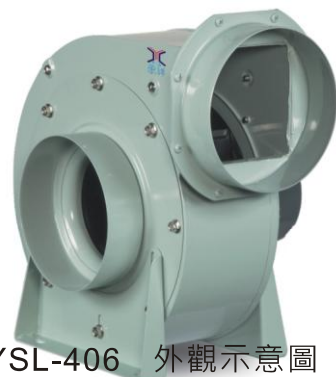


YSL-406 外觀示意圖

YSL-406 IMAGE

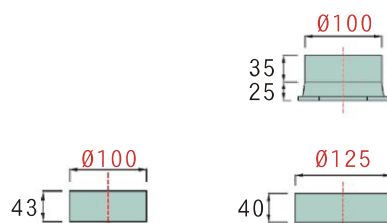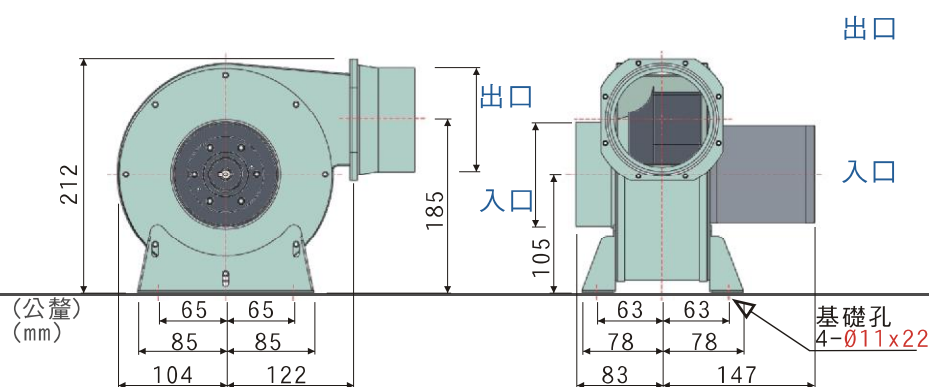


出入口可搭配尺寸
ADJUSTABLE FLANGE

YSL-406-54

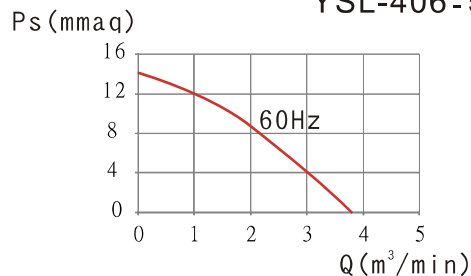

YSL-406-44

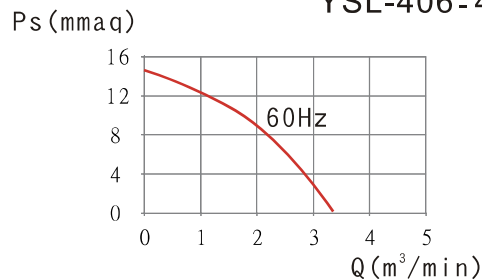





性能曲線圖
PERFORMANCE

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	電容器	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC mmAq	INLET mm	OUTLET mm	CAPACITOR µF/VAC	SOUND LEVEL dB(A)	WEIGHT Kg	NOTE
YSL-406-54	12W	60	110/220	單	6	1068	0.4/0.2	3.8	14.1	125	100	2/300	45	4.6	413-875
YSL-406-44	12W	60	110/220	單	6	1036	0.4/0.2	3.3	14.7	100	100	2/300	44	4.6	413-874

本性能根據AMCA210 FIG.15標準測試
使用特殊需求設計-質昌風機專用馬達

可調式使用

ADJUSTABLE ORIENTATION



產品概述

PRODUCT OUTLINE DIAGRAM

小型通用風機


MINI GENERAL FANS

- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵，不致影響風機效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 適用於餐飲油煙排出
- 廣泛運用於室內空調換氣及機械製程排風




YSL-506 外觀示意圖


YSL-506 IMAGE

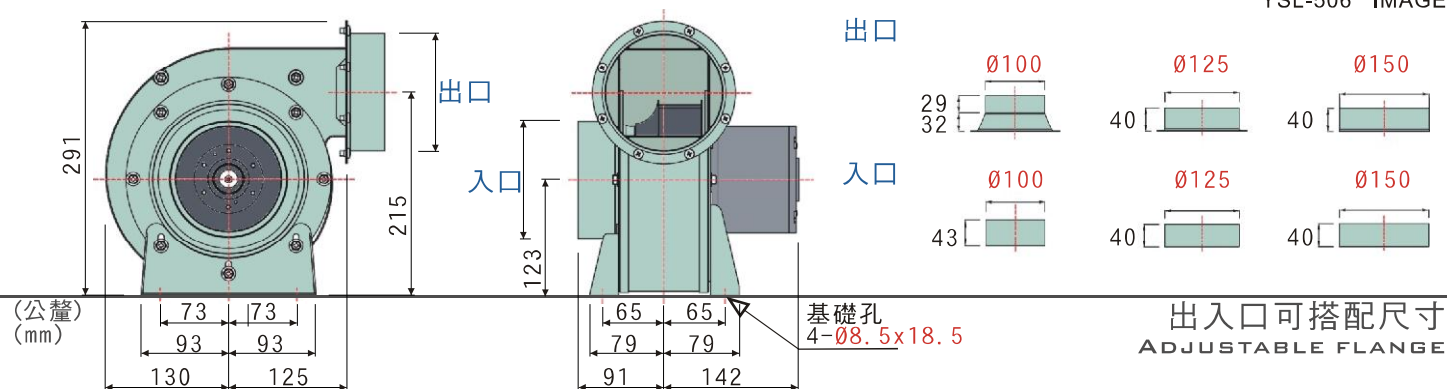


YSL-506-44

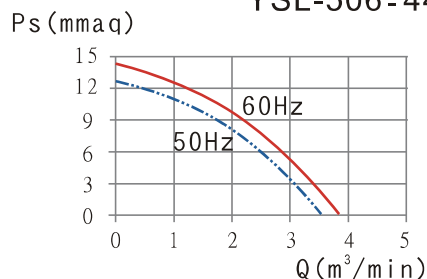

YSL-506-55

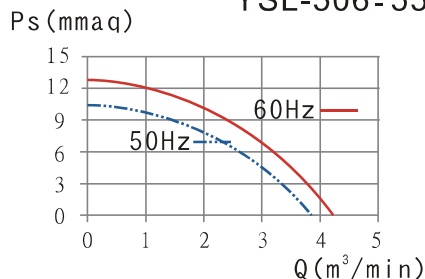

YSL-506-66

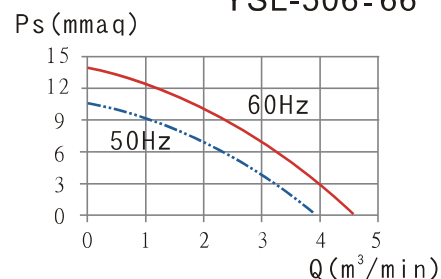


性能曲線圖
PERFORMANCE

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	電容器	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE $\varnothing$	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC mmAq	INLET mm	OUTLET mm	CAPACITOR $\mu F/VAC$	SOUND LEVEL dB (A)	WEIGHT Kg	NOTE
YSL-506-44	12W	60	110/220	單	6	1007	0.4/0.2	3.8	14.3	100	100	2/300	46	5.7	413-857
	12W	50	110/220	單	6	948	0.4/0.2	3.6	12.7	100	100	2/300	44	5.7	413-943
YSL-506-55	12W	60	110/220	單	6	1073	0.4/0.2	4.2	12.9	125	125	2/300	48	5.7	413-646
	12W	50	110/220	單	6	961	0.4/0.2	3.8	10.4	125	125	2/300	45	5.7	413-944
YSL-506-66	12W	60	110/220	單	6	1120	0.4/0.2	4.5	14.1	150	150	2/300	44	5.7	413-765
	12W	50	110/220	單	6	970	0.4/0.2	3.9	10.6	150	150	2/300	42	5.7	413-945

可調式使用

ADJUSTABLE ORIENTATION

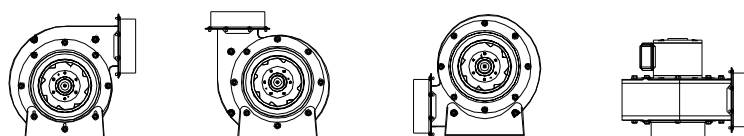


產品概述

PRODUCT OUTLINE DIAGRAM

小型通用風機



MINI GENERAL FANS

- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵，不致影響風機效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 適用於餐飲油煙排出
- 廣泛運用於室內空調換氣及機械製程排風



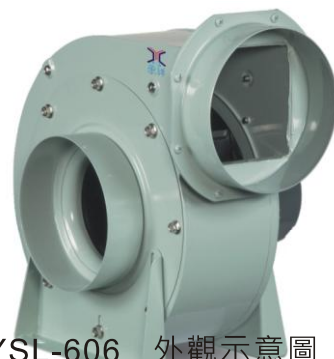


YSL-606 外觀示意圖

YSL-606 IMAGE

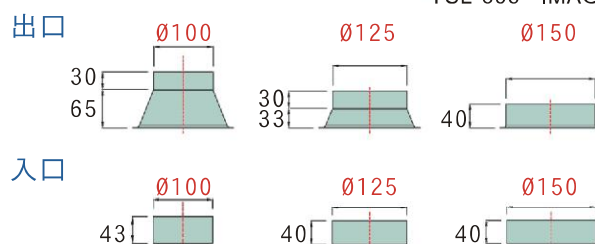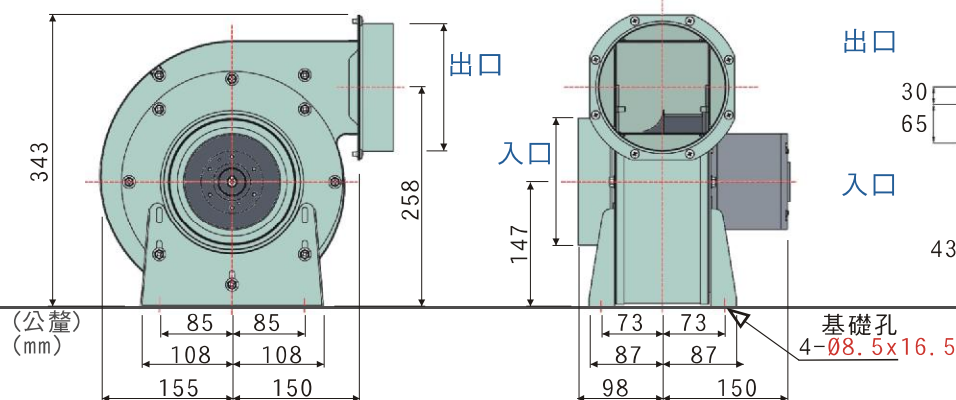

出入口可搭配尺寸
ADJUSTABLE FLANGE


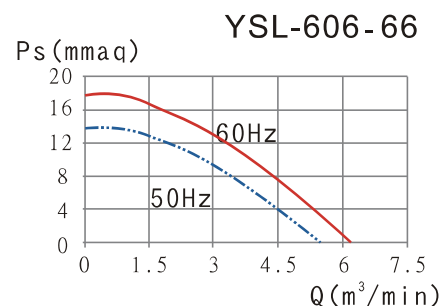
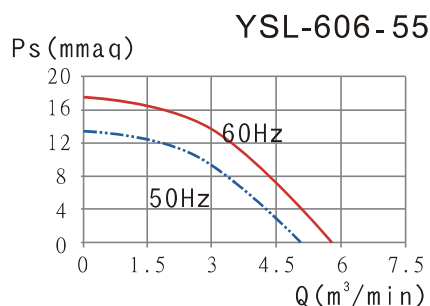
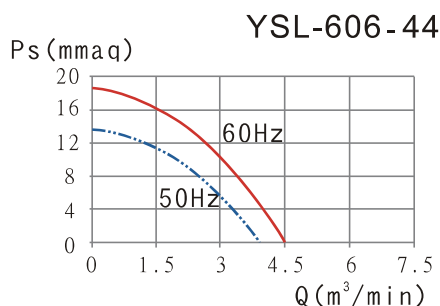


性能曲線圖
PERFORMANCE

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	電容器	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m³/min	MAX STATIC mmAq	INLET mm	OUTLET mm	CAPACITOR µF/VAC	SOUND LEVEL dB(A)	WEIGHT Kg	NOTE
YSL-606-44	12W	60	110/220	單	6	1127	0.4/0.2	4.5	18.7	100	100	2/300	46	6.9	413-860
	12W	50	110/220	單	6	984	0.4/0.2	3.9	14.3	100	100	2/300	43	6.9	413-938
YSL-606-55	12W	60	110/220	單	6	1120	0.4/0.2	5.8	17.6	125	125	2/300	47	6.9	413-769
	12W	50	110/220	單	6	980	0.4/0.2	5.1	13.5	125	125	2/300	44	6.9	413-939
YSL-606-66	12W	60	110/220	單	6	1104	0.4/0.2	6.2	17.7	150	150	2/300	49	6.9	413-645
	12W	50	110/220	單	6	975	0.4/0.2	5.5	13.8	150	150	2/300	46	6.9	413-940

可調式使用

ADJUSTABLE ORIENTATION



產品概述

PRODUCT OUTLINE DIAGRAM

小型通用風機


MINI GENERAL FANS

- 高效率透浦風輪，附著油煙、粉塵，不致影響風機效率
- 本風機根據最佳化流體力學設計，流場平順穩定、噪音值低
- 風機性能根據AMCA規範測試，性能數據可靠
- 適用於餐飲油煙排出
- 廣泛運用於室內空調換氣及機械製程排風




YSL-804/806 外觀示意圖


YSL-804/806 IMAGE

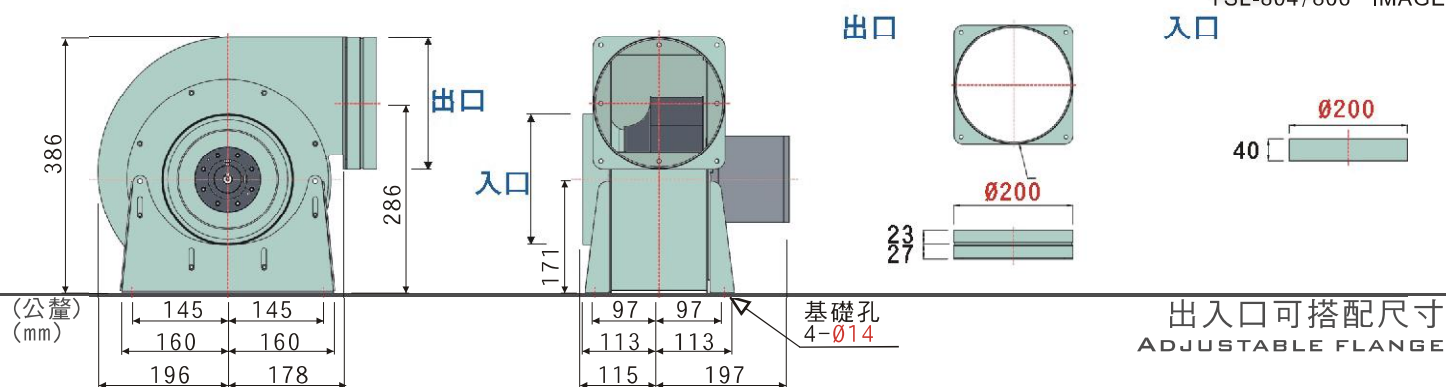

YSL-804

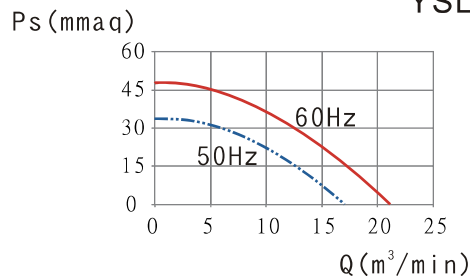

YSL-806

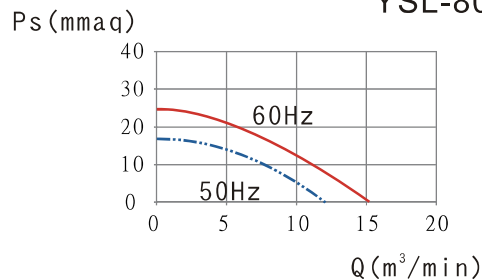


性能曲線圖
PERFORMANCE

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	入口尺寸	出口尺寸	電容器	噪音	重量	備註
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE ϕ	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIR VOLUME m ³ /min	MAX STATIC mmAq	INLET mm	OUTLET mm	CAPACITOR $\mu F/VAC$	SOUND LEVEL dB(A)	WEIGHT Kg	NOTE
YSL-804-88	1/6	60	110/220	單	4	1720	2.0/1.0	20.7	47.7	200	200	8/300	64	16.4	515-901
	1/6	50	110/220			1440	2.0/1.0	17.1	33.4	200	200	8/300	60	16.4	515-970
YSL-806-88	40W	60	110/220	單	6	1100	0.8/0.4	15.2	24.9	200	200	8/300	55	14.5	516-902
	40W	50	110/220			920	0.8/0.4	12.1	18.4	200	200	8/300	52	14.5	516-971

可調式使用

ADJUSTABLE ORIENTATION

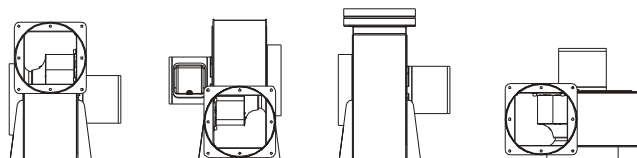


產品概述

PRODUCT OUTLINE DIAGRAM

小型通用風機

MINI GENERAL FANS

LN-375

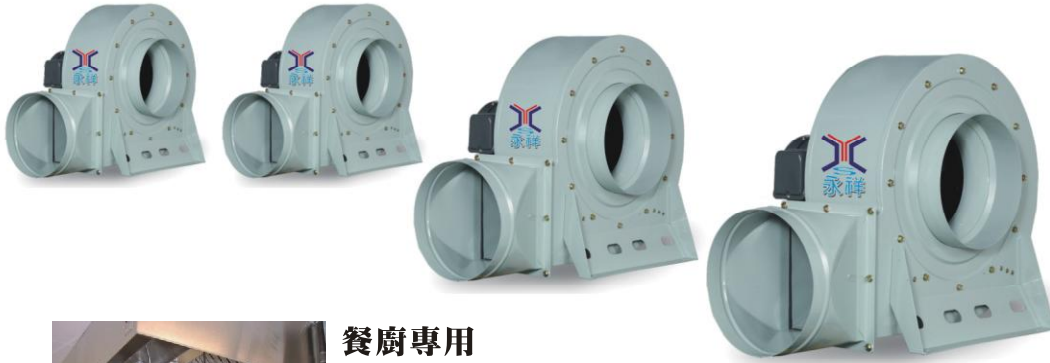

馬力 : 1HP (單/三相皆可)
風量 : 同多翼式風機
靜壓 : 為多翼式風機1.55倍
適用 : 餐飲油煙後段處理
水洗/靜電處理機
鐵板燒油煙

**特別
介紹機種**



餐廚專用

低噪音 / 高效率 / 好便利
為LN-375開發目的，常見於各種規模餐廳、廚房使用。
透浦葉輪設計，效率佳，採AMCA標準風洞實驗室測試。
專利產品腳架設計，使用便利。專用於一般餐飲油煙排出，室內外皆可使用。

YSL-65S/65L

**鼓風爐風機
砲爐風機**



鼓風爐專用

體積小 / 靜壓高 / 火力旺
為快速爐風機開發目的，常見於各種規模中西式熱炒餐廳、廚房使用。
透浦葉輪設計，效率佳，採AMCA標準風洞實驗室測試。
高靜壓設計，風量旺盛，氣流穩定。專用於需強大火力的餐飲快炒、煎台。

**特別
介紹機種**




綠能風扇

GREEN FANS

A.外型圖


綠能風扇 系列 太空寶寶風扇

- 大風量，最大風量可達**311 CMM**，可符合各種需求
- 低噪音，變頻**25Hz**情況，噪音最低**55.9 dB**
- 長射程，**60M** 處，風速**0.6 M/S**
- 無段變頻，搭配變頻器使用，風量大小線性調整
- 好便利，可固定式活動輪，任意移動與固定

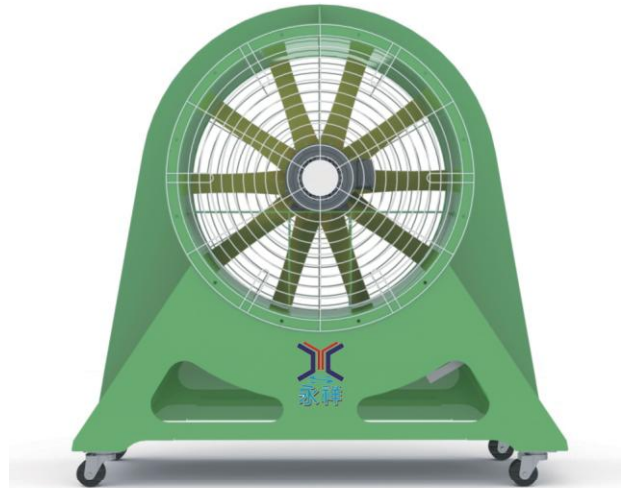


B.產業應用範例

●工地/建地零時通風

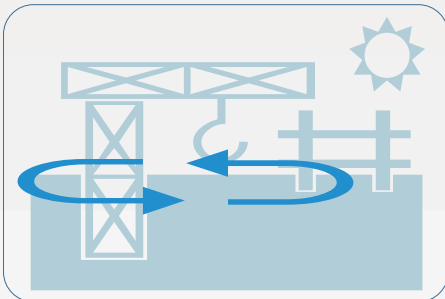


- 參考-
大型工地
建地施工
施工現場
建設工地
強力通風
機動使用

●產業用冷氣廠房

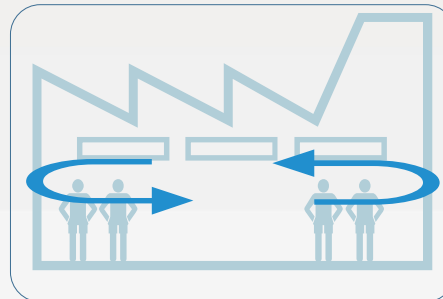


- 參考-
300坪廠房
冷氣開放
溫度調高3-5°C
仍感到涼爽

●地下室通風

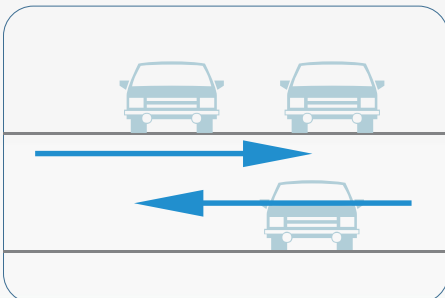


- 參考-
不易對流空間
地下停車
地下空間
強制送風
強制排風

●室內外對流廠房

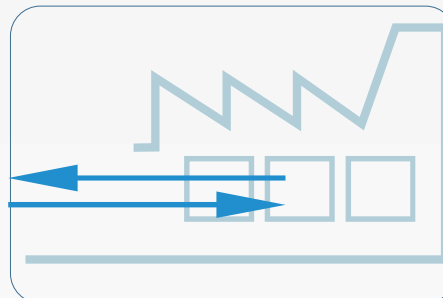


- 參考-
開放式廠房
強力送風
強制通風
對流目的

●物品冷卻/散熱

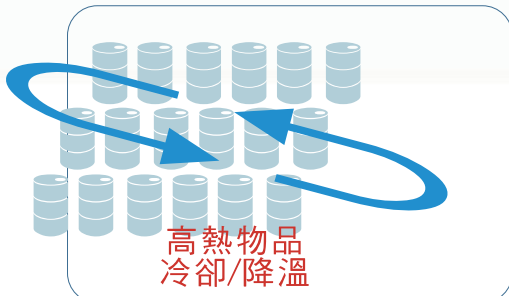

- 參考-
風扇降溫
物件乾燥
熱物品冷卻
含氧量保持

●戶外涼爽對策

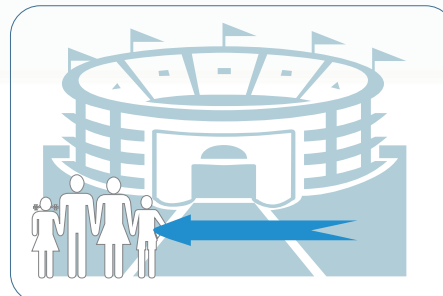

- 參考-
戶外運動
大型活動
移動使用
強力送排風
租借活動使用

小型通用風機
MINI GENERAL FANS
A. 風壓單位換算

單位	Kgf/cm ²	Mpa	Bar	KPa	mBar	psi	mmAq	mmHg	atm
Kgf/cm ²	1	0.0980665	0.980665	98.0665	980.665	14.2231	10,000	735.559	0.96784
Mpa	10.19716	1	10	1,000	10,000	145.036	101,971.60	7,500.61	9.8692
Bar	1.01972	0.1	1	100	1,000	14.5036	10,197.16	750.062	0.98692
KPa	0.010197	0.001	0.01	1	10	0.145	101.9716	7.50062	0.009869
MBar	0.0010197	0.0001	0.001	0.1	1	0.0145	10.19716	0.750062	0.0009869
psi	0.07031	0.006895	0.06895	6.895	68.95	1	703.08	51.7157	0.06805
mmAq	0.0001	0.0000098	0.000098	0.009806	0.098	0.0014223	1	0.0735559	0.0000967
mmHg	0.0013595	0.0001332	0.0013332	0.13332	1.33321	0.0193364	13.5951	1	0.0013157
atm	1.033228	0.101325	1.0132506	101.325	1013.2506	14.69574	10,332.28	760	1

B. 風量單位換算

單位	CFS	CFM	CMS	CMM	CMH	L/s	L/min
CFS	1	60	0.0283	1.698	101.9	28.3	1690
CFM	0.167	1	0.00047	0.0283	1.698	0.472	28.3
CMS	35.3	2118	1	60	3600	1000	60000
CMM	0.588	35.35	0.0167	1	60	16.7	1000
CMH	0.00981	0.588	0.000277	0.0167	1	0.277	16.7
L/s	0.0353	2.118	0.001	0.06	3.6	1	60
L/min	0.000588	60	0.0000167	0.001	0.06	0.0167	1

CFM : Cubic Feet Per Minute-立方英尺/分(ft³/min)
CMM : Cubic Meter Per Minute-立方公尺/分(m³/min)

CFS : Cubic Feet Per Second-立方英尺/秒(ft³/s)
CMS : Cubic Meter Per Second-立方公尺/秒(m³/s)
CMH : Cubic Meter Peter Hour-立方公尺/時(m³/h)

C. 功率單位換算

單位	KW	HP	kg-m/sec	kcal/sec	PS	ft-lb/sec	BTU/sec
KW	1	1.34104	101.97	0.2389	1.3596	737.6	0.948
HP	0.7457	1	76.1035	0.1781	0.0138	550.055	0.707
kg-m/sec	0.009807	0.01314	1	0.002343	0.01333	7.233	0.009297
kcal/sec	4.186	5.61331	426.9	1	5.91	3087	3.968
PS	0.7355	0.98635	75	0.1757	1	542.5	0.6973
ft-lb/sec	0.001356	0.001818	0.1383	0.033239	0.001843	1	0.001285
BTU/sec	1.055	1.41442	107.6	0.252	1.434	778	1

VN-20/VN-25



VN-30/VN-40



VN-50/VN-60



VN-30E/VN-40E/VN-50E
VN-60E分離式機種





1/4HP
爐灶瓦斯送風專用機





1/2HP
爐灶瓦斯送風專用機





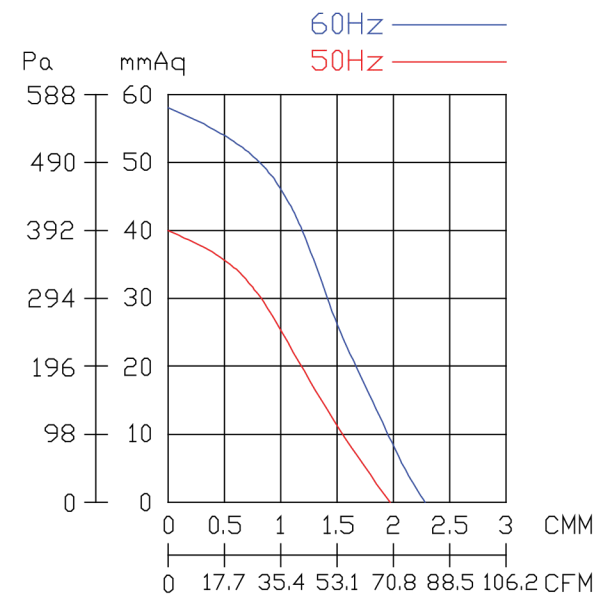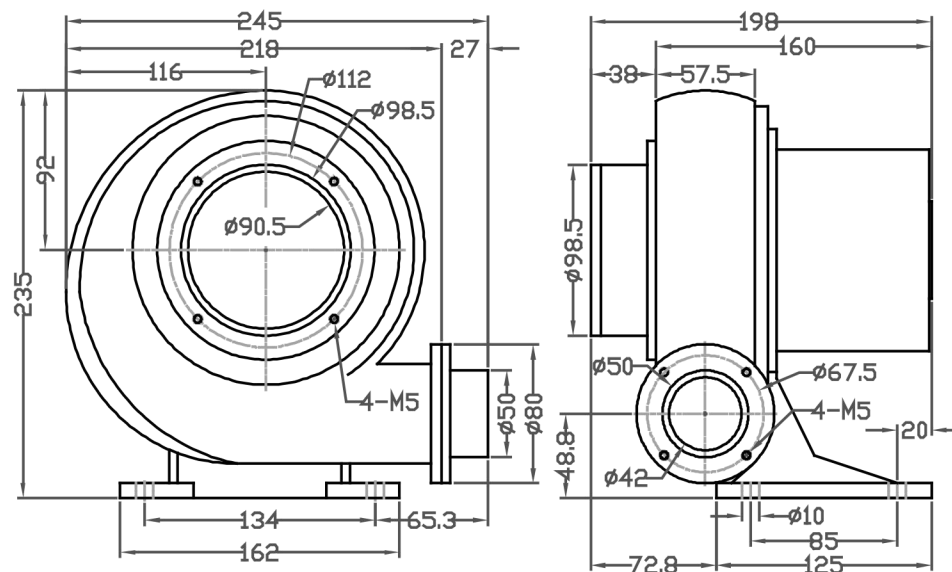



型號	風輪型態	出風口徑	相數	極數	馬力	電壓	頻率	電流	轉速	最大風量			最大靜壓			重量
Model	Impeller Type	Outlet	Phase	Pole	Power	Rated Voltage	Frequency	Current	Speed	Max. Air Flow			Max. Pressure			Net Weight
		mm	Ø	P	HP	V	Hz	A	r.p.m.	CMM	m3/h	CFM	mmAq	inchAq	Pa	KG
YH1	Turbo	50	3	2	1/8	220/380	50	0.4 / 0.25	2800	1.9	114	67	40	1.58	392	4.3
			60				0.3 / 0.2	3000	2.3	138	81	58	2.29	568		
			1			110/220	50	1.4 / 0.7	2800	1.9	114	67	40	1.58	392	
							60	1 / 0.5	3000	2.3	138	81	58	2.29	568	

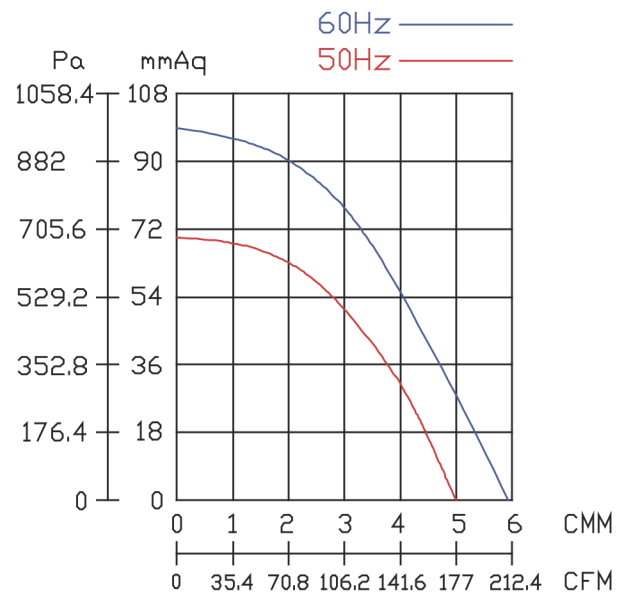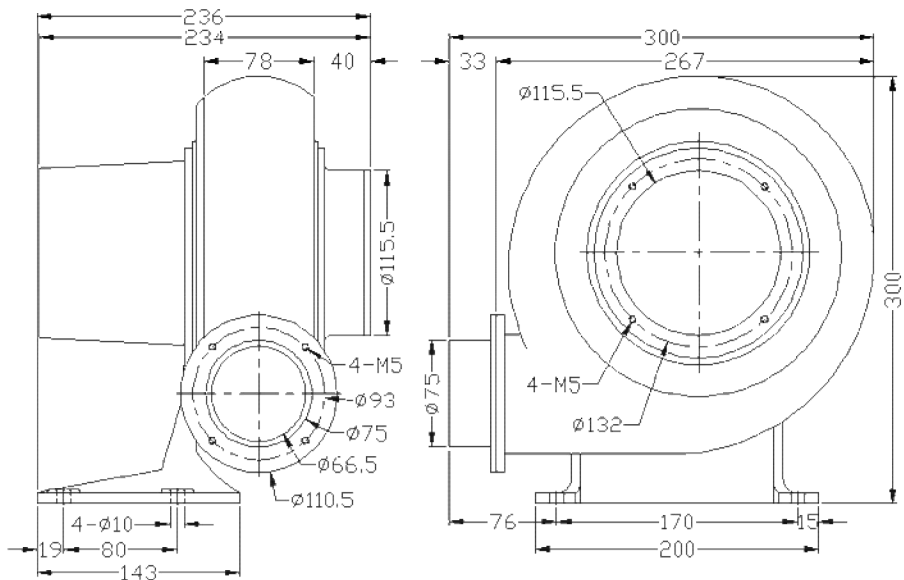



型號	風輪型態	出風口徑	相數	極數	馬力	電壓	頻率	電流	轉速	最大風量			最大靜壓			重量
Model	Impeller Type	Outlet	Phase	Pole	Power	Rated Voltage	Frequency	Current	Speed	Max. Air Flow			Max. Pressure			Net Weight
		mm	Ø	P	HP	V	Hz	A	r.p.m.	CMM	m3/h	CFM	mmAq	inchAq	Pa	KG
YH2	Turbo	75	3	2	1/4	220/380	50	0.6 / 0.35	2850	5	300	177	70	2.77	686	8
							60	0.6 / 0.35	3350	6	360	212	100	3.95	980	

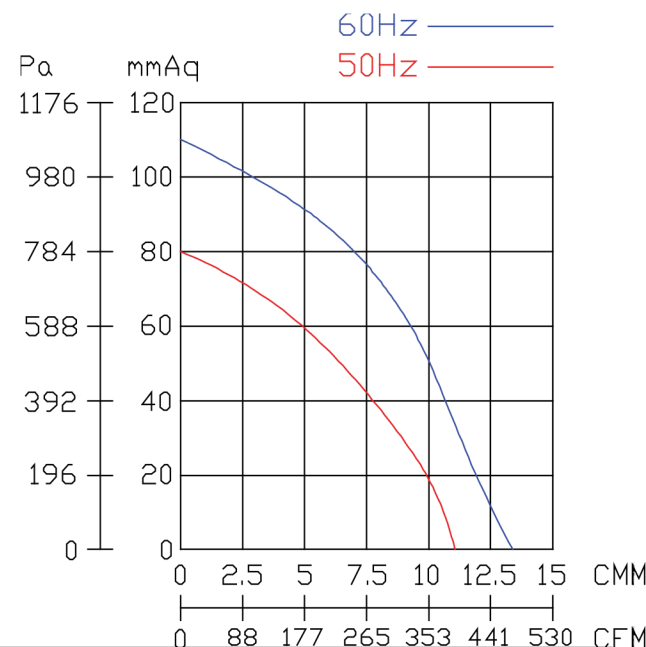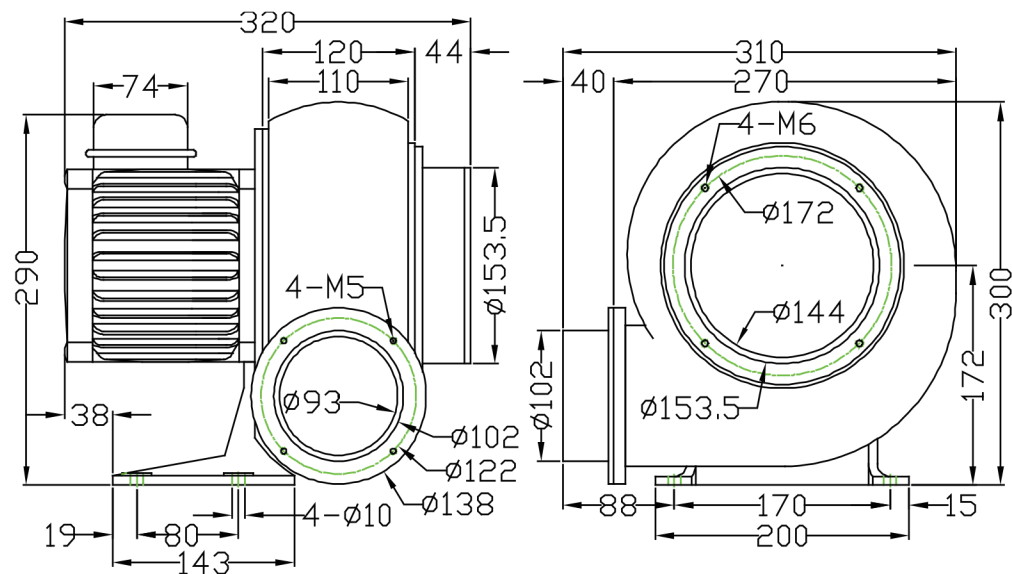



型號	風輪型態	出風口徑	相數	極數	馬力	電壓	頻率	電流	轉速	最大風量			最大靜壓			重量
Model	Impeller Type	Outlet	Phase	Pole	Power	Rated Voltage	Frequency	Current	Speed	Max. Air Flow			Max. Pressure			Net Weight
		mm	Ø	P	HP	V	Hz	A	r.p.m.	CMM	m3/h	CFM	mmAq	inchAq	Pa	KG
YH3	Multi-blade	100	3	2	1/2	220/380	50	1.2 / 0.6	2900	13	780	459	51	2.02	500	12.8
							60	1.6 / 0.8	3450	15	900	530	74	2.92	725	
	Turbo					220/380	50	1 / 0.5	2900	11	660	388	78	3.08	764	13
							60	1.2 / 0.6	3400	13	780	459	110	4.35	1078	

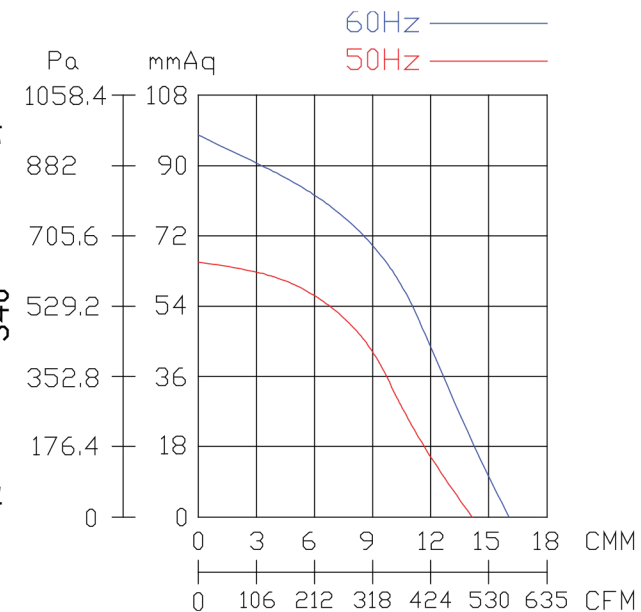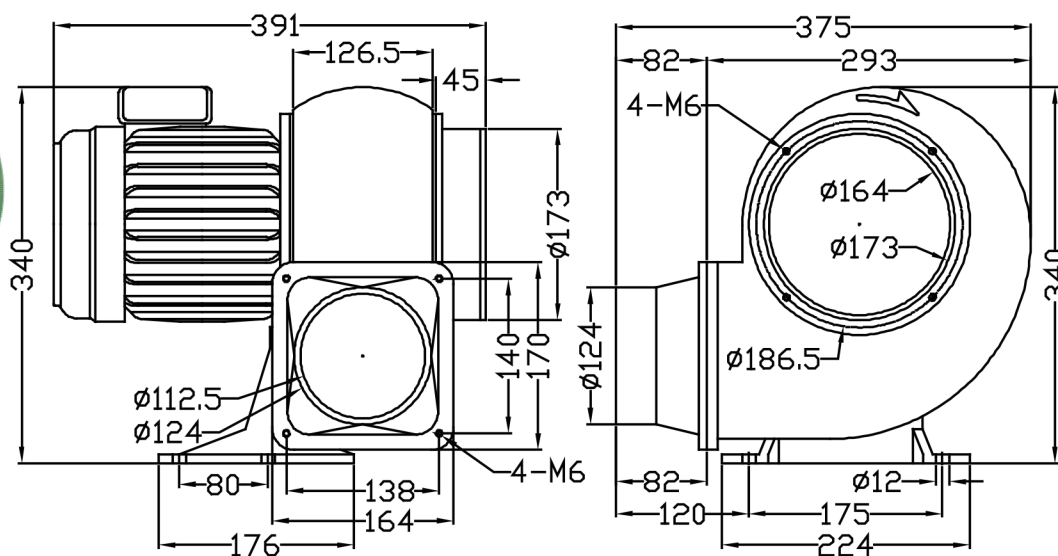


型號	風輪型態	出風口徑	相數	極數	馬力	電壓	頻率	電流	轉速	最大風量			最大靜壓			重量
Model	Impeller Type	Outlet	Phase	Pole	Power	Rated Voltage	Frequency	Current	Speed	Max. Air Flow			Max. Pressure			Net Weight
		mm	Ø	P	HP	V	Hz	A	r.p.m.	CMM	m3/h	CFM	mmAq	inchAq	Pa	KG
YH4	Multi-blade	125	3	2	1/2	220/380	50	1 / 0.6	2850	13	m³/h	459	67	2.65	657	18
							60	1.4 / 0.8	3300	15	900	530	95	3.75	931	
	Turbo						50	1 / 0.5	2880	14	840	494	67	2.65	657	
							60	1.3 / 0.7	3350	16	960	565	95	3.75	931	

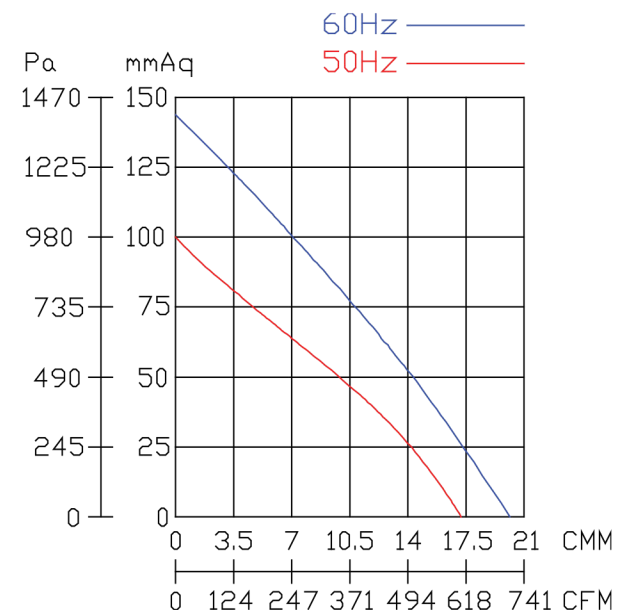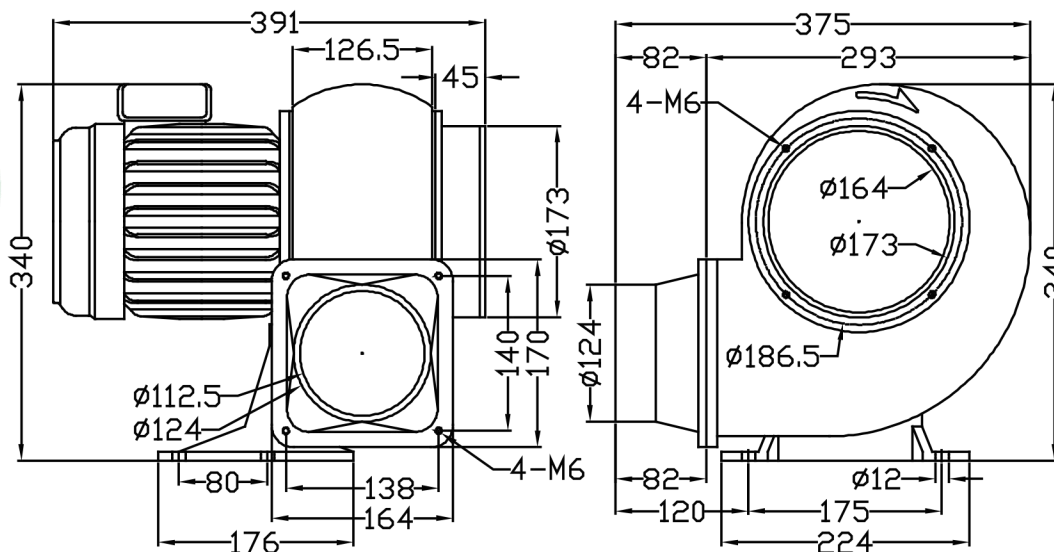



型號	風輪型態	出風口徑	相數	極數	馬力	電壓	頻率	電流	轉速	最大風量			最大靜壓			重量
Model	Impeller Type	Outlet	Phase	Pole	Power	Rated Voltage	Frequency	Current	Speed	Max. Air Flow			Max. Pressure			Net Weight
		mm	Ø	P	HP	V	Hz	A	r.p.m.	CMM	m3/h	CFM	mmAq	inchAq	Pa	KG
YH4	Multi-blade	125	3	2	1	220/380	50	2.6 / 1.5	2870	17	1020	600	100	3.95	980	20
							60	3.4 / 2.0	3300	20	1200	706	143	5.65	1401	

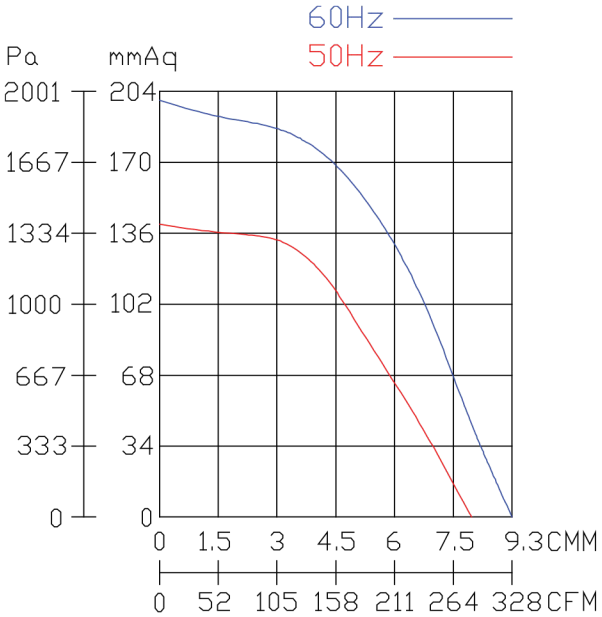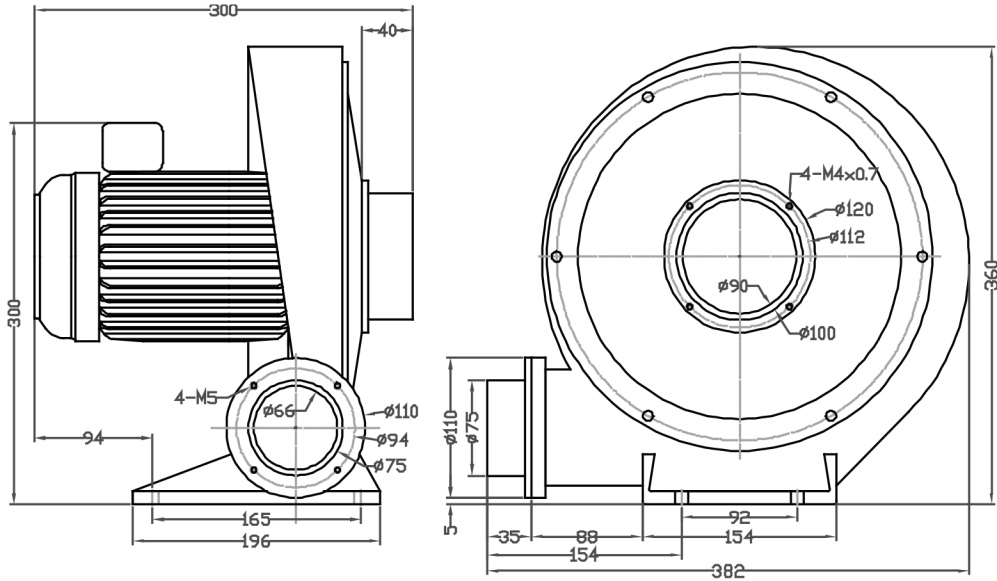



型號	風輪型態	出風口徑	相數	極數	馬力	電壓	頻率	電流	轉速	最大風量			最大靜壓			重量
Model	Impeller Type	Outlet	Phase	Pole	Power	Rated Voltage	Frequency	Current	Speed	Max. Air Flow			Max. Pressure			Net Weight
		mm	Ø	P	HP	V	Hz	A	r.p.m.	CMM	m3/h	CFM	mmAq	inchAq	Pa	KG
YH5	Turbo	75	3	2	1/2	220/380	50	1 / 0.6	2850	8	480	282	140	5.53	1372	15
							60	1.6 / 0.9	3250	9.3	558	328	200	7.91	1960	

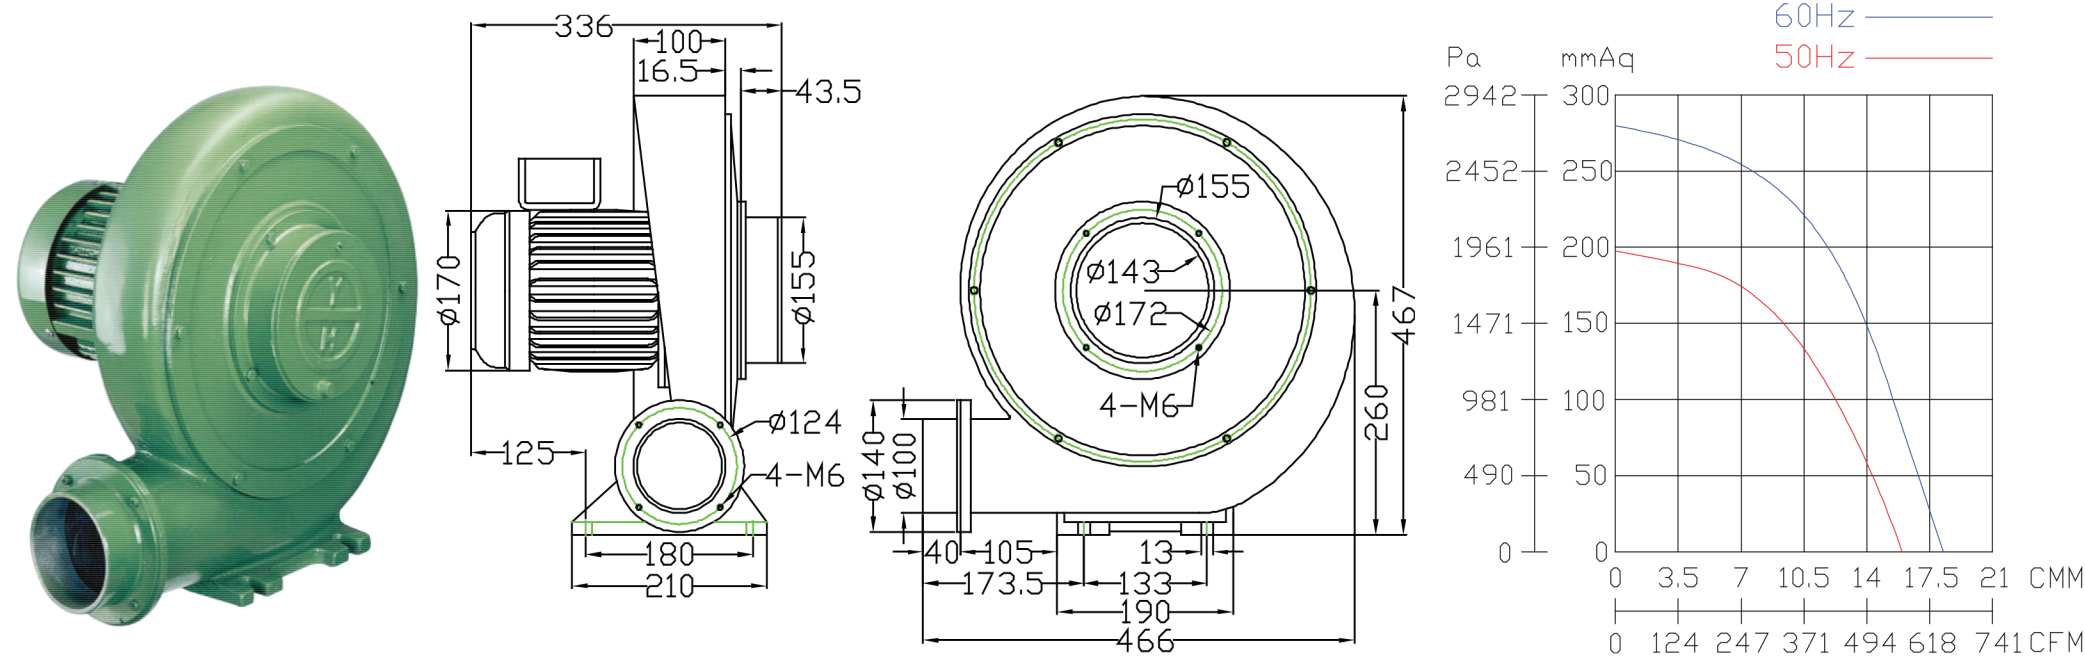



型號	風輪型態	出風口徑	相數	極數	馬力	電壓	頻率	電流	轉速	最大風量			最大靜壓			重量
Model	Impeller Type	Outlet	Phase	Pole	Power	Rated Voltage	Frequency	Current	Speed	Max. Air Flow			Max. Pressure			Net Weight
		mm								CMM	m3/h	CFM	mmAq	inchAq	Pa	
YH6	Turbo	100	3	2	1	220/380	50	2.8 / 1.6	2850	16	960	565	200	7.91	1960	26
							60	3.7 / 2.2	3250	19	1140	671	280	11.07	2744	

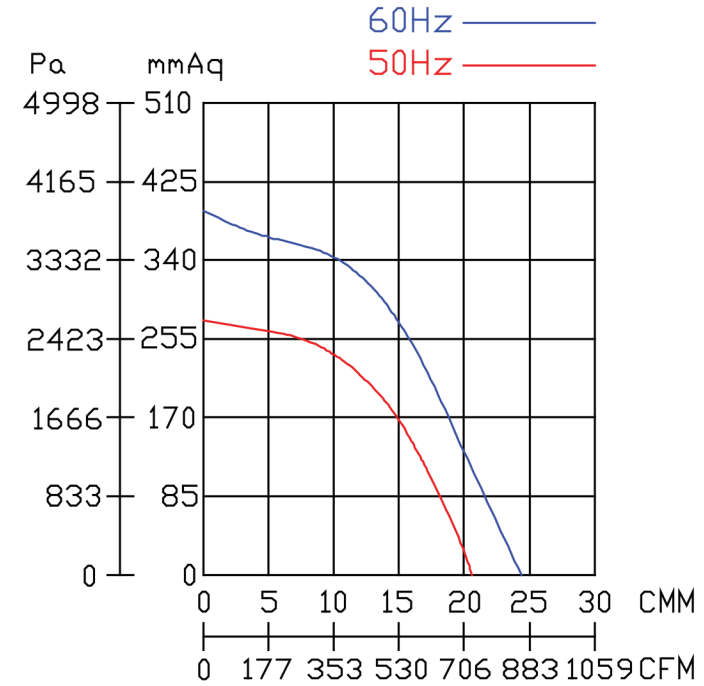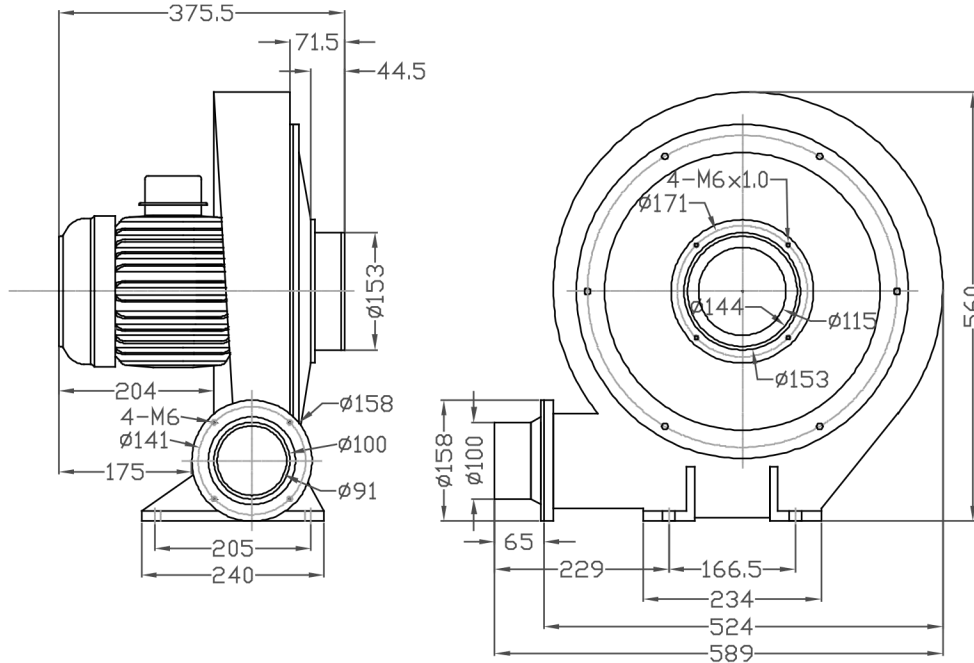



型號	風輪型態	出風口徑	相數	極數	馬力	電壓	頻率	電流	轉速	最大風量			最大靜壓			重量
Model	Impeller Type	Outlet	Phase	Pole	Power	Rated Voltage	Frequency	Current	Speed	Max. Air Flow			Max. Pressure			Net Weight
		mm	Ø	P	HP	V	Hz	A	r.p.m.	CMM	m3/h	CFM	mmAq	inchAq	Pa	KG
YH8	Turbo	100	3	2	2	220/380	50	4.8 / 2.8	2870	21	1260	741	276	10.91	2707	42
							60	6 / 4	3300	24	1440	847	392	15.49	3844	

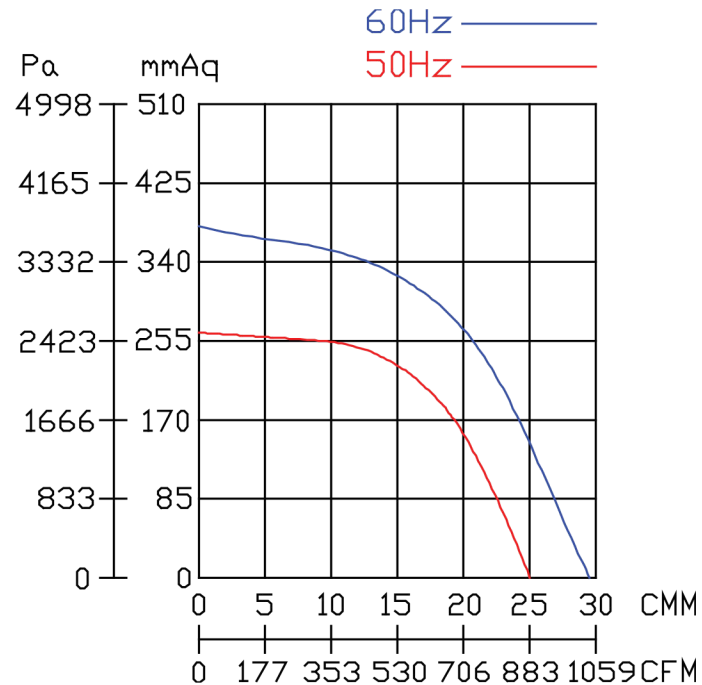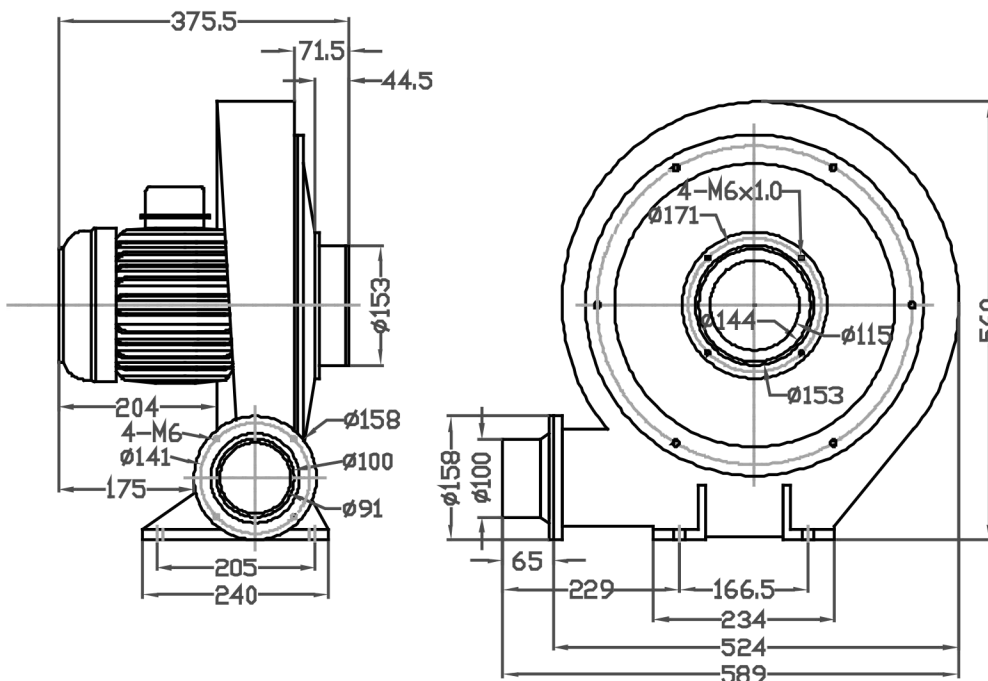



型號	風輪型態	出風口徑	相數	極數	馬力	電壓	頻率	電流	轉速	最大風量			最大靜壓			重量
Model	Impeller Type	Outlet	Phase	Pole	Power	Rated Voltage	Frequency	Current	Speed	Max. Air Flow			Max. Pressure			Net Weight
		mm	Ø	P	HP	V	Hz	A	r.p.m.	CMM	m3/h	CFM	mmAq	inchAq	Pa	KG
YH9	Turbo	100	3	2	3	220/380	50	5 / 3	2870	25	1500	883	261	10.32	2560	48
							60	7.5 / 4.4	3300	29	1740	1024	376	14.86	3687	

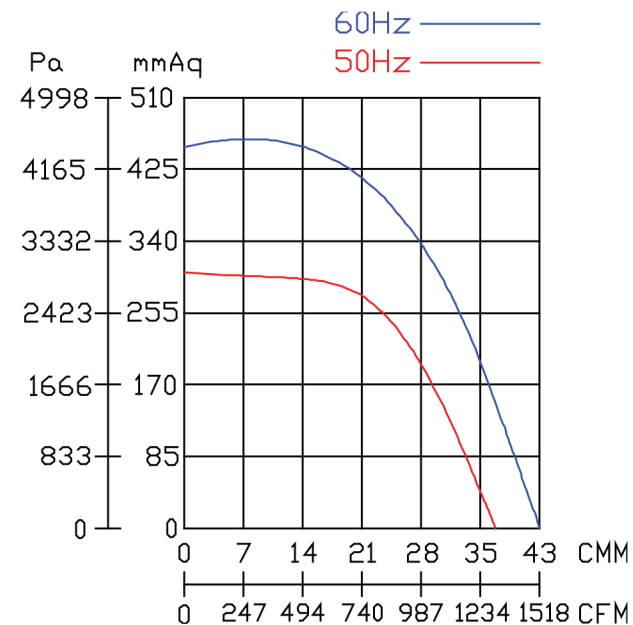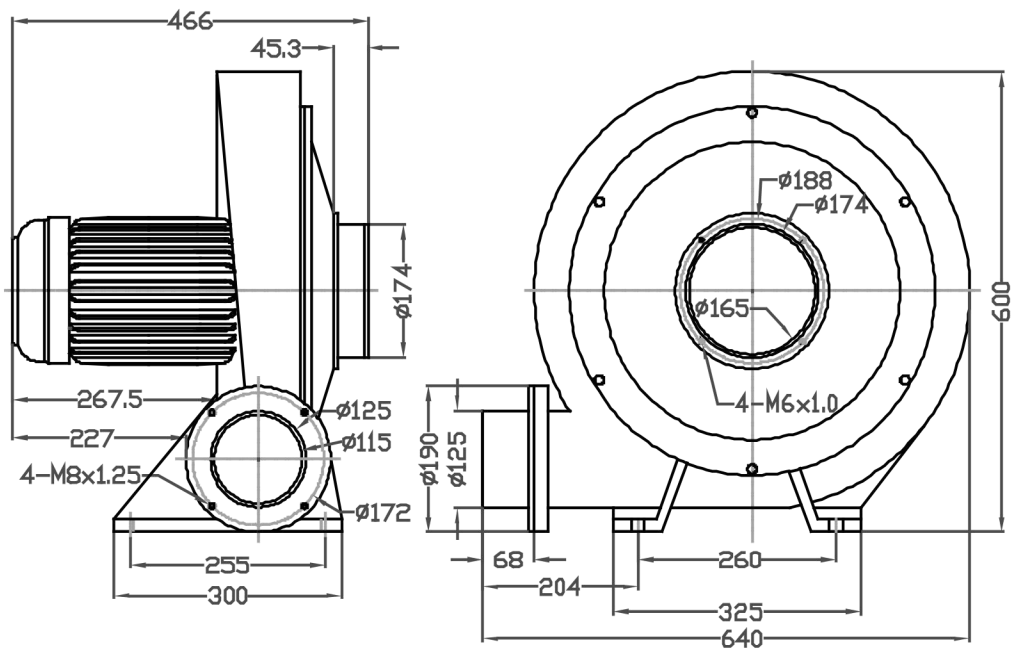



型號	風輪型態	出風口徑	相數	極數	馬力	電壓	頻率	電流	轉速	最大風量			最大靜壓			重量
Model	Impeller Type	Outlet	Phase	Pole	Power	Rated Voltage	Frequency	Current	Speed	Max. Air Flow			Max. Pressure			Net Weight
		mm	Ø	P	HP	V	Hz	A	r.p.m.	CMM	m3/h	CFM	mmAq	inchAq	Pa	KG
YH10	Turbo	125	3	2	5	220/380	50	11 / 6	2900	37	2220	1306	310	12.25	3040	68
							60	14 / 8	3450	43	2580	1518	447	17.67	4384	

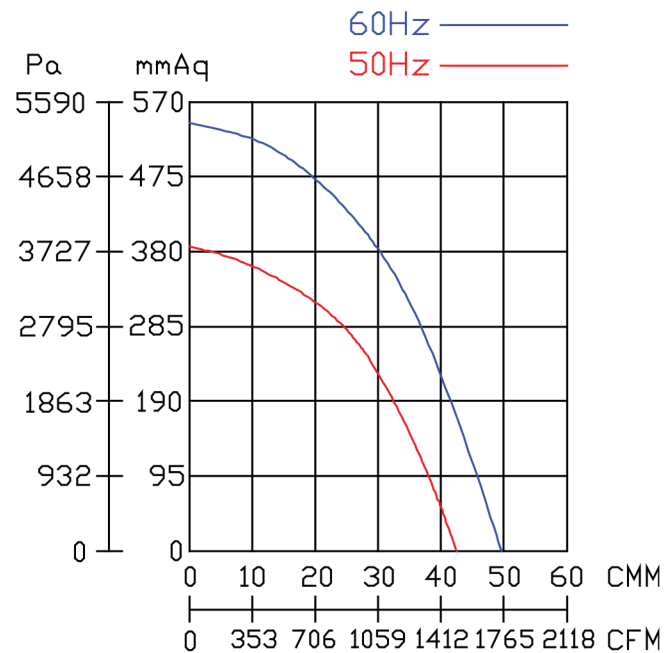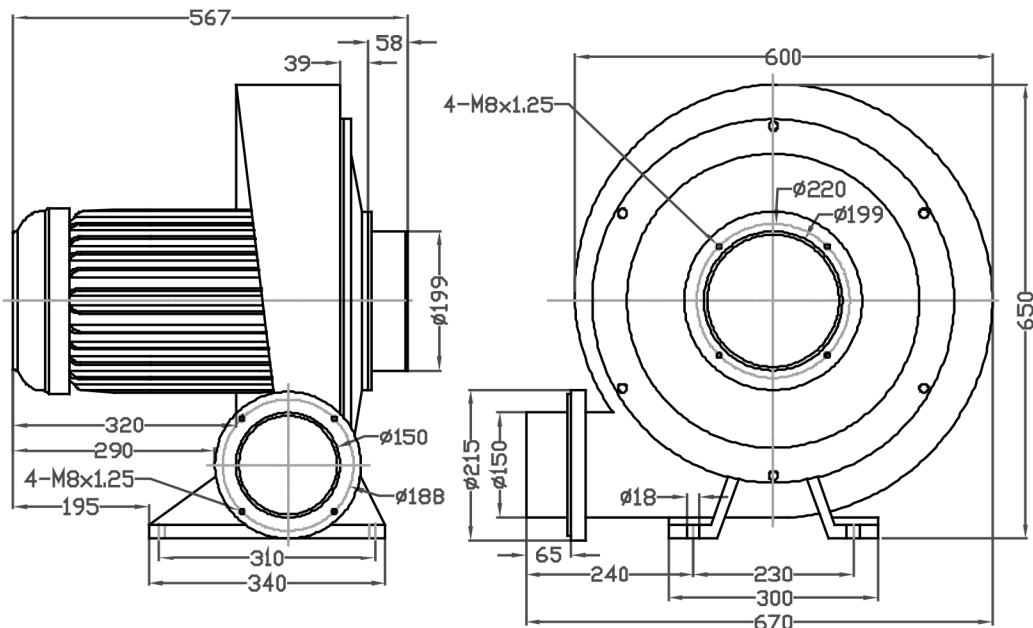




型號	風輪型態	出風口徑	相數	極數	馬力	電壓	頻率	電流	轉速	最大風量			最大靜壓			重量
Model	Impeller Type	Outlet	Phase	Pole	Power	Rated Voltage	Frequency	Current	Speed	Max. Air Flow			Max. Pressure			Net Weight
		mm	Ø	P	HP	V	Hz	A	r.p.m.	CMM	m3/h	CFM	mmAq	inchAq	Pa	KG
YH11	Turbo	150	3	2	7.5	220/380	50	15 / 8	2950	42	2520	1483	385	15.22	3776	96
							60	20 / 11	3450	49	2940	1730	547	21.62	5364	

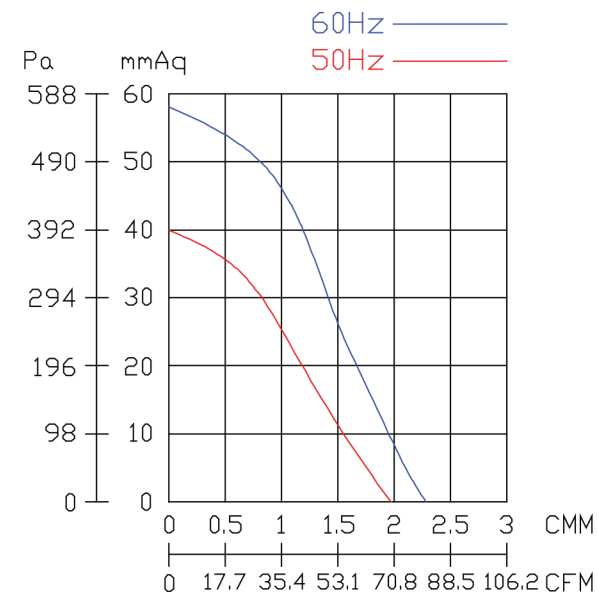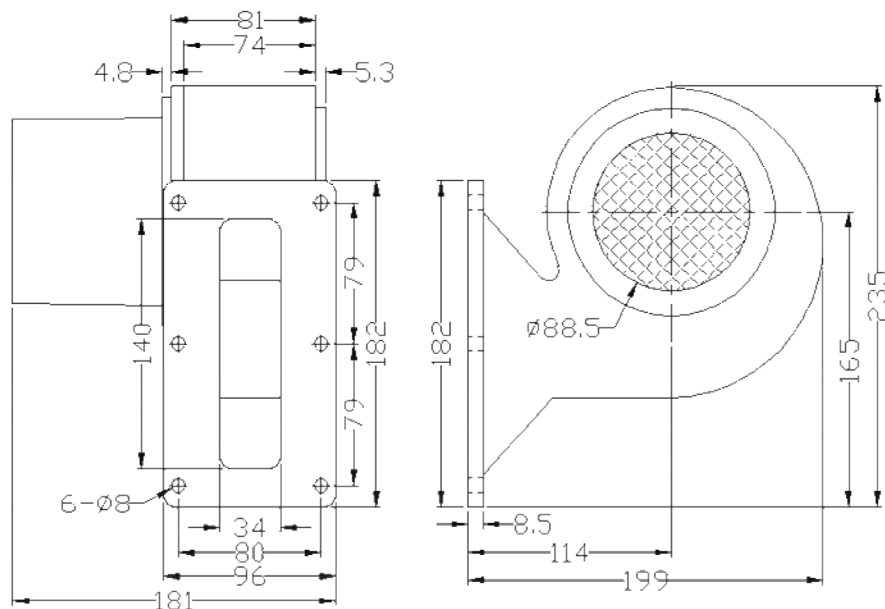

型號	風輪型態	出風口徑	相數	極數	馬力	電壓	頻率	電流	轉速	最大風量			最大靜壓			重量
Model	Impeller Type	Outlet	Phase	Pole	Power	Rated Voltage	Frequency	Current	Speed	Max. Air Flow			Max. Pressure			Net Weight
		mm	Ø	P	HP	V	Hz	A	r.p.m.	CMM	m3/h	CFM	mmAq	inchAq	Pa	KG
YH1A	Multi-blade	95x180	3	2	1/8	220/380	50	0.4 / 0.25	2800	1.9	114	67	40	1.58	392	4.3
			60				0.3 / 0.2	3000	2.3	138	81	58	2.29	568		
			1			110/220	50	1.4 / 0.7	2800	1.9	114	67	40	1.58	392	
							60	1 / 0.5	3000	2.3	138	81	58	2.29	568	

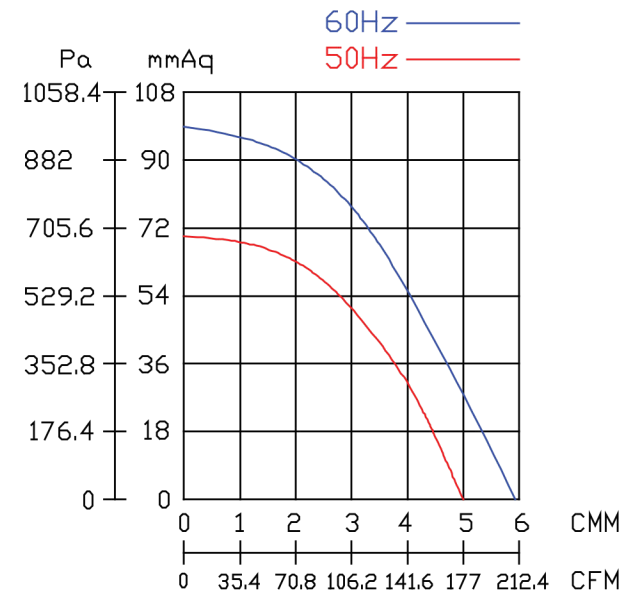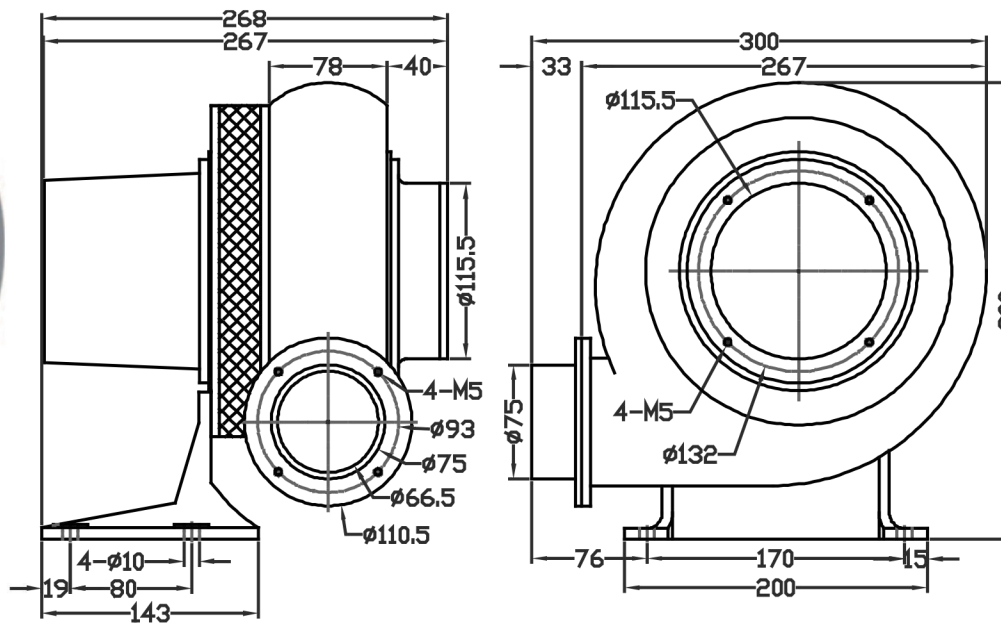

型號	風輪型態	出風口徑	相數	極數	馬力	電壓	頻率	電流	轉速	最大風量			最大靜壓			重量
Model	Impeller Type	Outlet	Phase	Pole	Power	Rated Voltage	Frequency	Current	Speed	Max. Air Flow			Max. Pressure			Net Weight
		mm	Ø	P	HP	V	Hz	A	r.p.m.	CMM	m3/h	CFM	mmAq	inchAq	Pa	KG
YH2B	Turbo	75	3	2	1/4	220/380	50	0.6 / 0.35	2850	5	300	177	70	2.77	686	8
							60	0.6 / 0.35	3350	6	360	212	100	3.95	980	

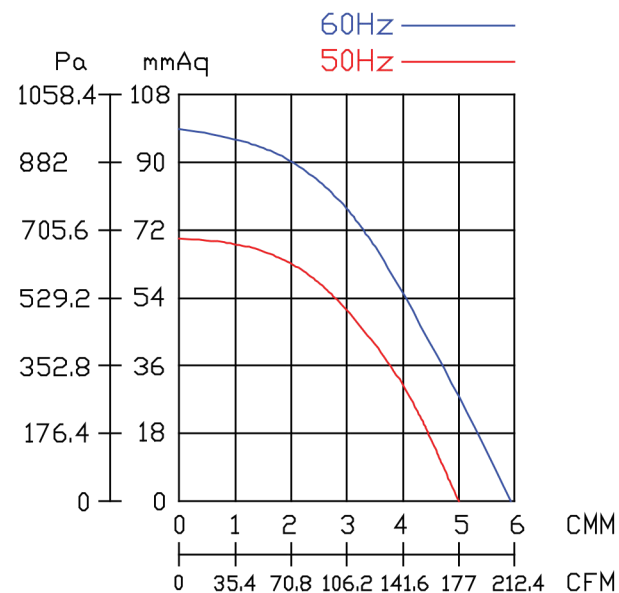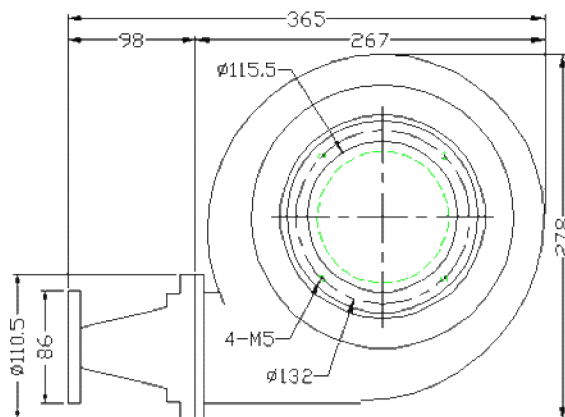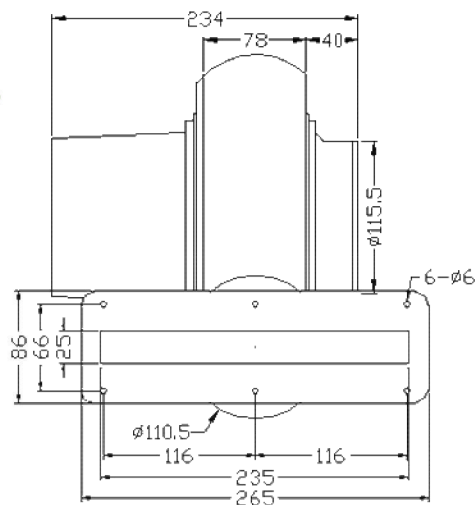

型號	風輪型態	出風口徑	相數	極數	馬力	電壓	頻率	電流	轉速	最大風量			最大靜壓			重量
Model	Impeller Type	Outlet	Phase	Pole	Power	Rated Voltage	Frequency	Current	Speed	Max. Air Flow			Max. Pressure			Net Weight
		mm	Ø	P	HP	V	Hz	A	r.p.m.	CMM	m3/h	CFM	mmAq	inchAq	Pa	KG
YH2C	Turbo	75	3	2	1/4	220/380	50	0.6 / 0.35	2850	5	300	177	70	2.77	686	8
							60	0.6 / 0.35	3350	6	360	212	100	3.95	980	